

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-505PW-F(H)

SG : 1.2 (L)
REF No. A3400675
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA :159.5 mm
標準インペラ径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	33.0	-0.5	0	32.5	0	1.23
2	250	27.7	-0.3	0	27.4	45.0	2.45
3	400	22.5	0	0	22.5	47.0	3.08
4							
5							

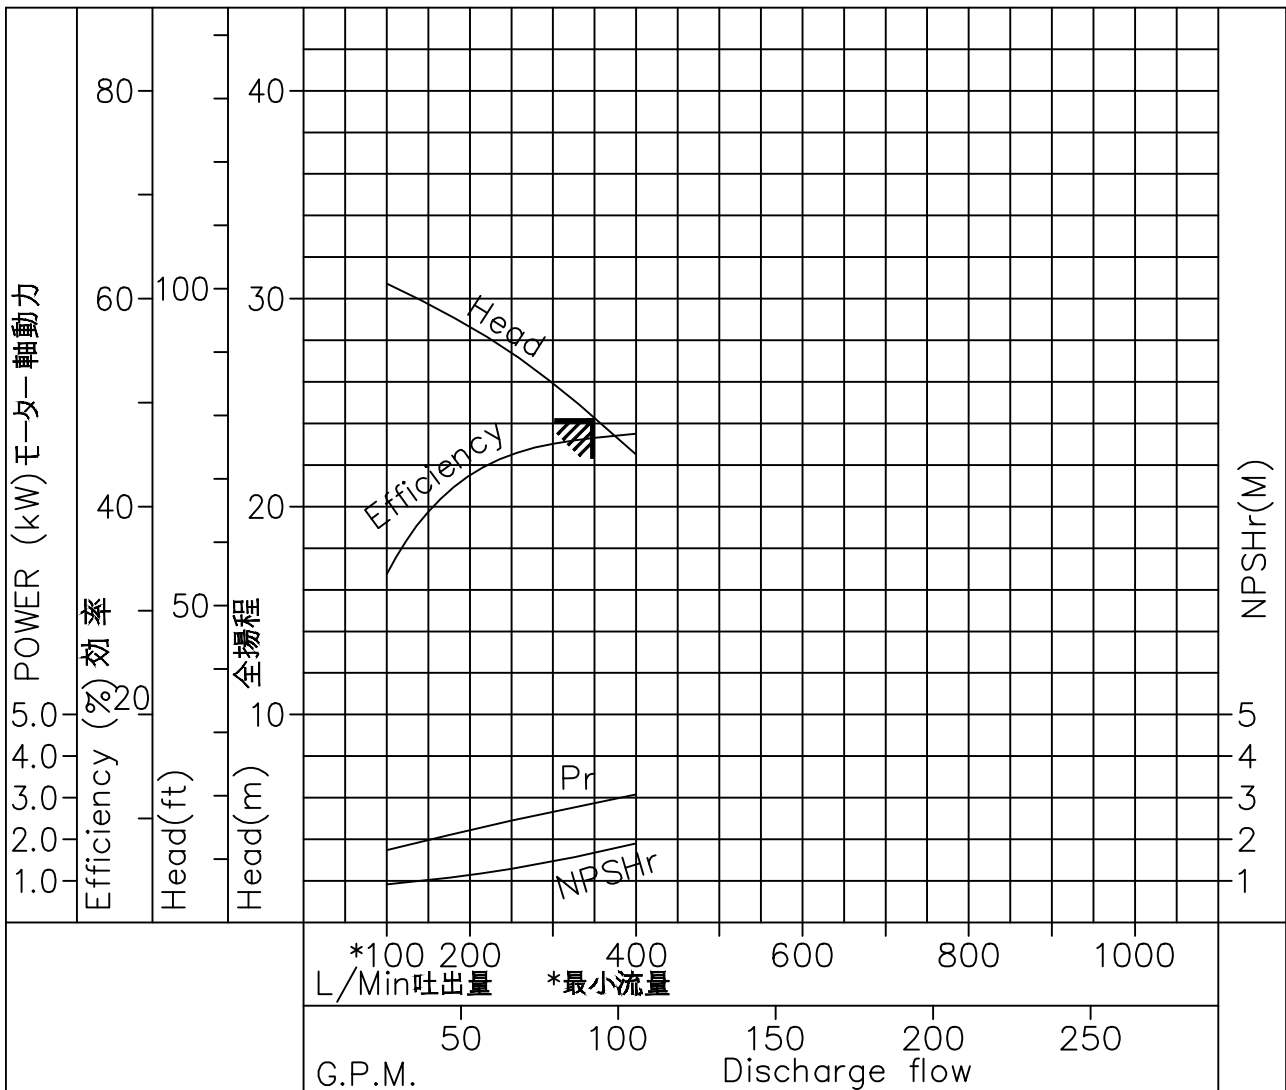

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 24.3 m at 350 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 3.7 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社