

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-400PW-K(H)

SG : 1.9
REF No. A3400793
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 68 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	6.0	0	0	6.0	0	0.15
2	70	4.8	0	0	4.8	28.8	0.19
3	120	3.9	0	0	3.9	36.3	0.21
4	140	3.1	0	0	3.1	33.7	0.21
5	175	2.6	0	0	2.6	32.2	0.23

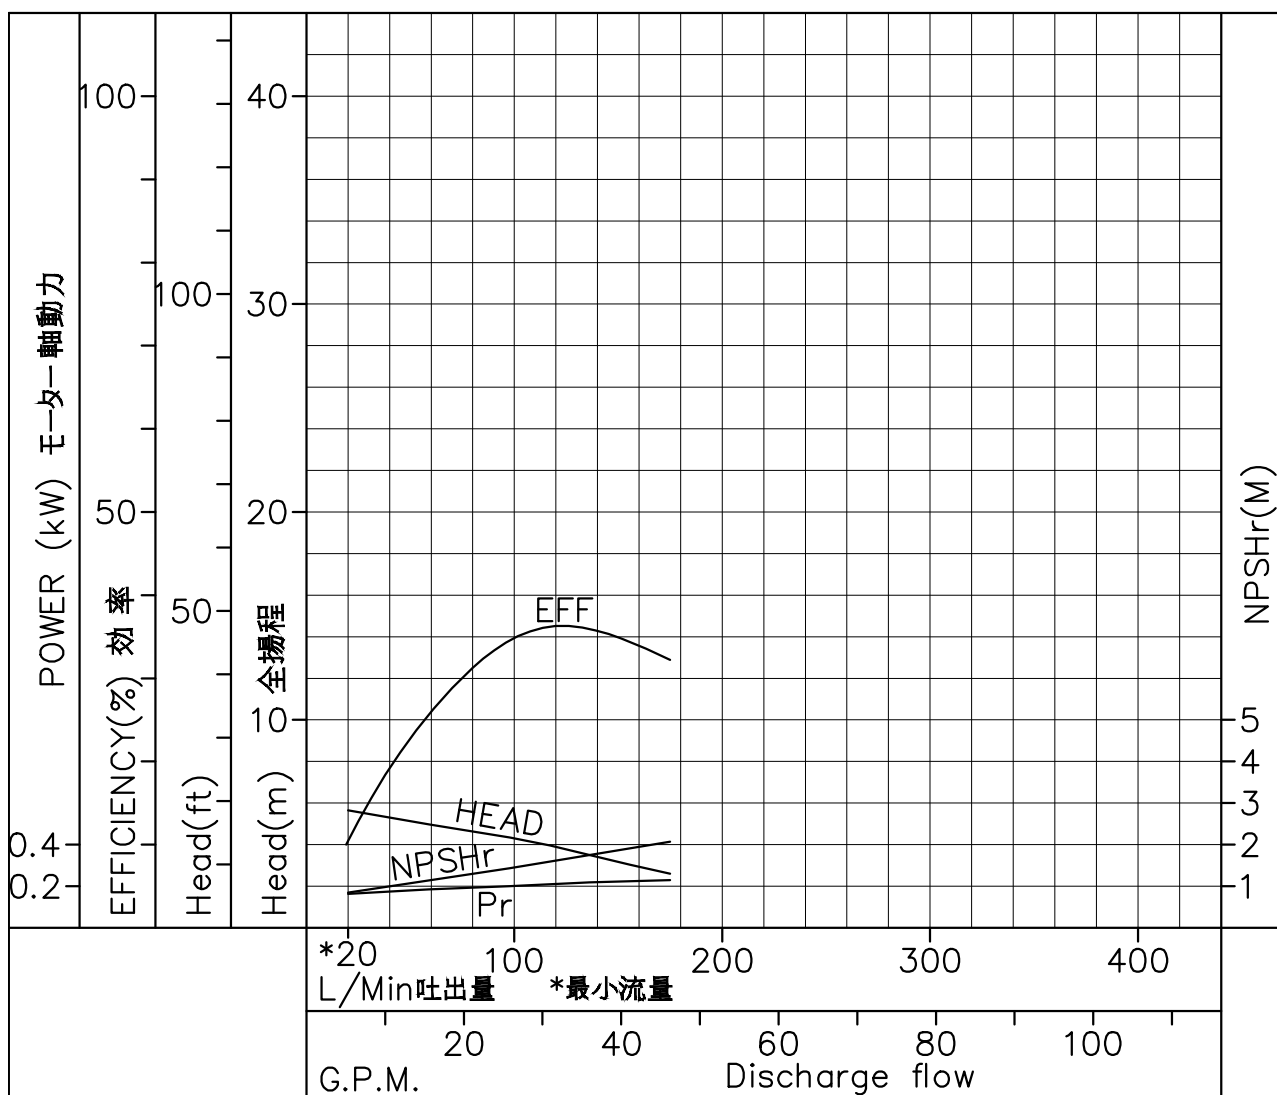

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 3.9 m at 120 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社