

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-401PW-K(M)

SG : 1.5
REF No. A3400796
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 102 mm
標準インペラー径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0.287 |
| 2 | 55 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 28.6 | 0.350 |
| 3 | 115 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 | 43.0 | 0.435 |
| 4 | 160 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 51.5 | 0.441 |
| 5 | 190 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 47.0 | 0.500 |

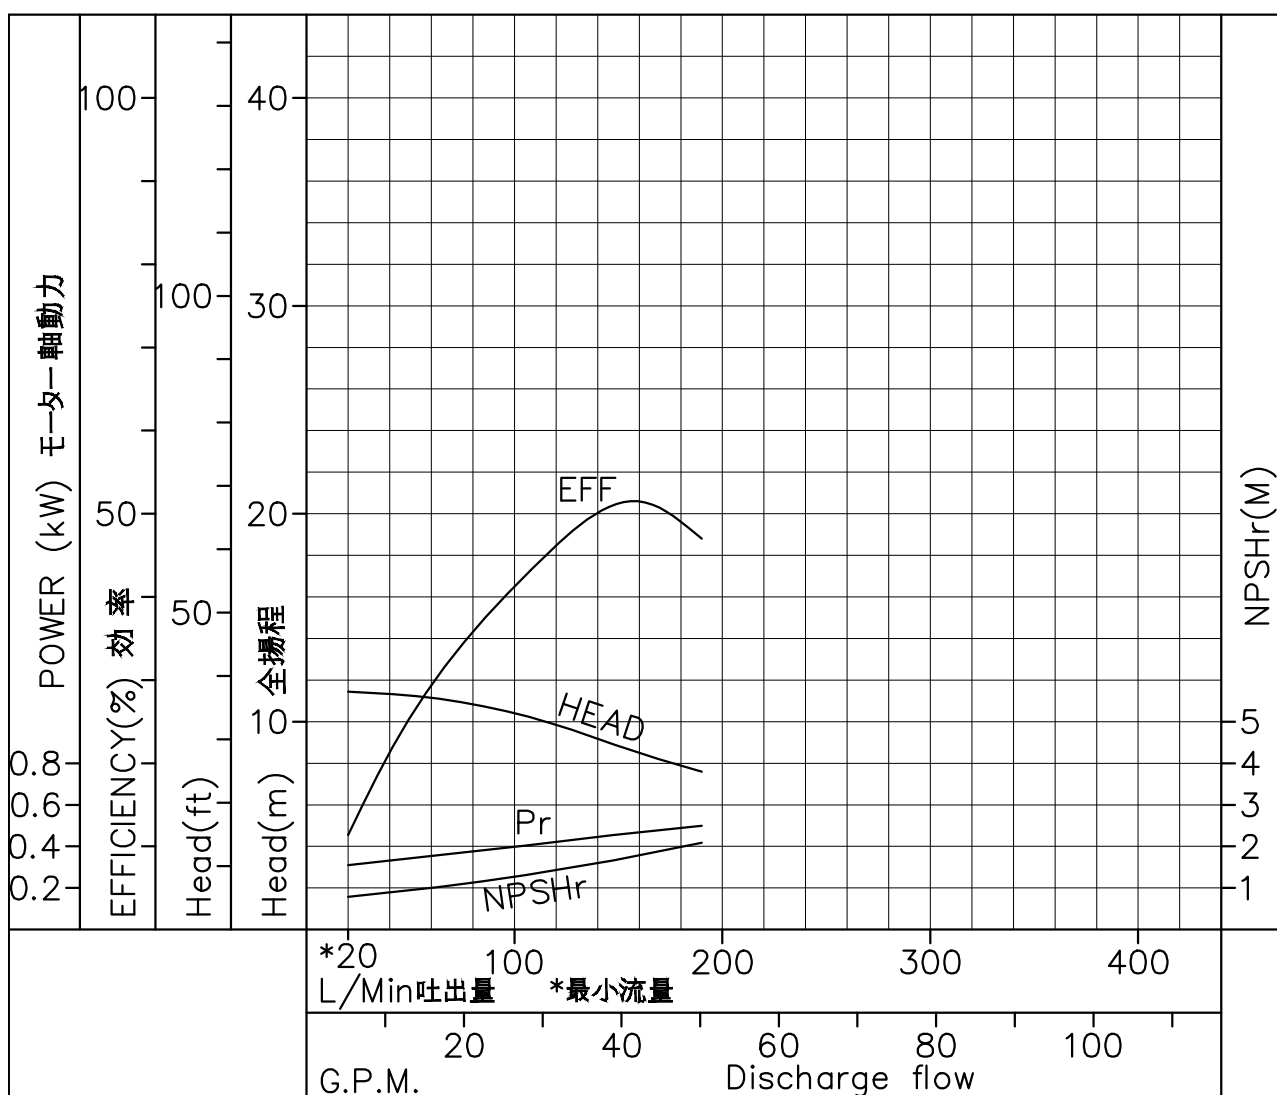

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 8.5 m at 160 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.75 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社