


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400251
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 102 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-401PW(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	11.5	0	0	11.5	0	0.250
2	60	10.8	0	0	10.8	30.2	0.350
3	120	10.0	0	0	10.0	49.0	0.400
4	165	9.1	0	0	9.1	52.6	0.466
5	195	8.0	0	0	8.0	50.9	0.500

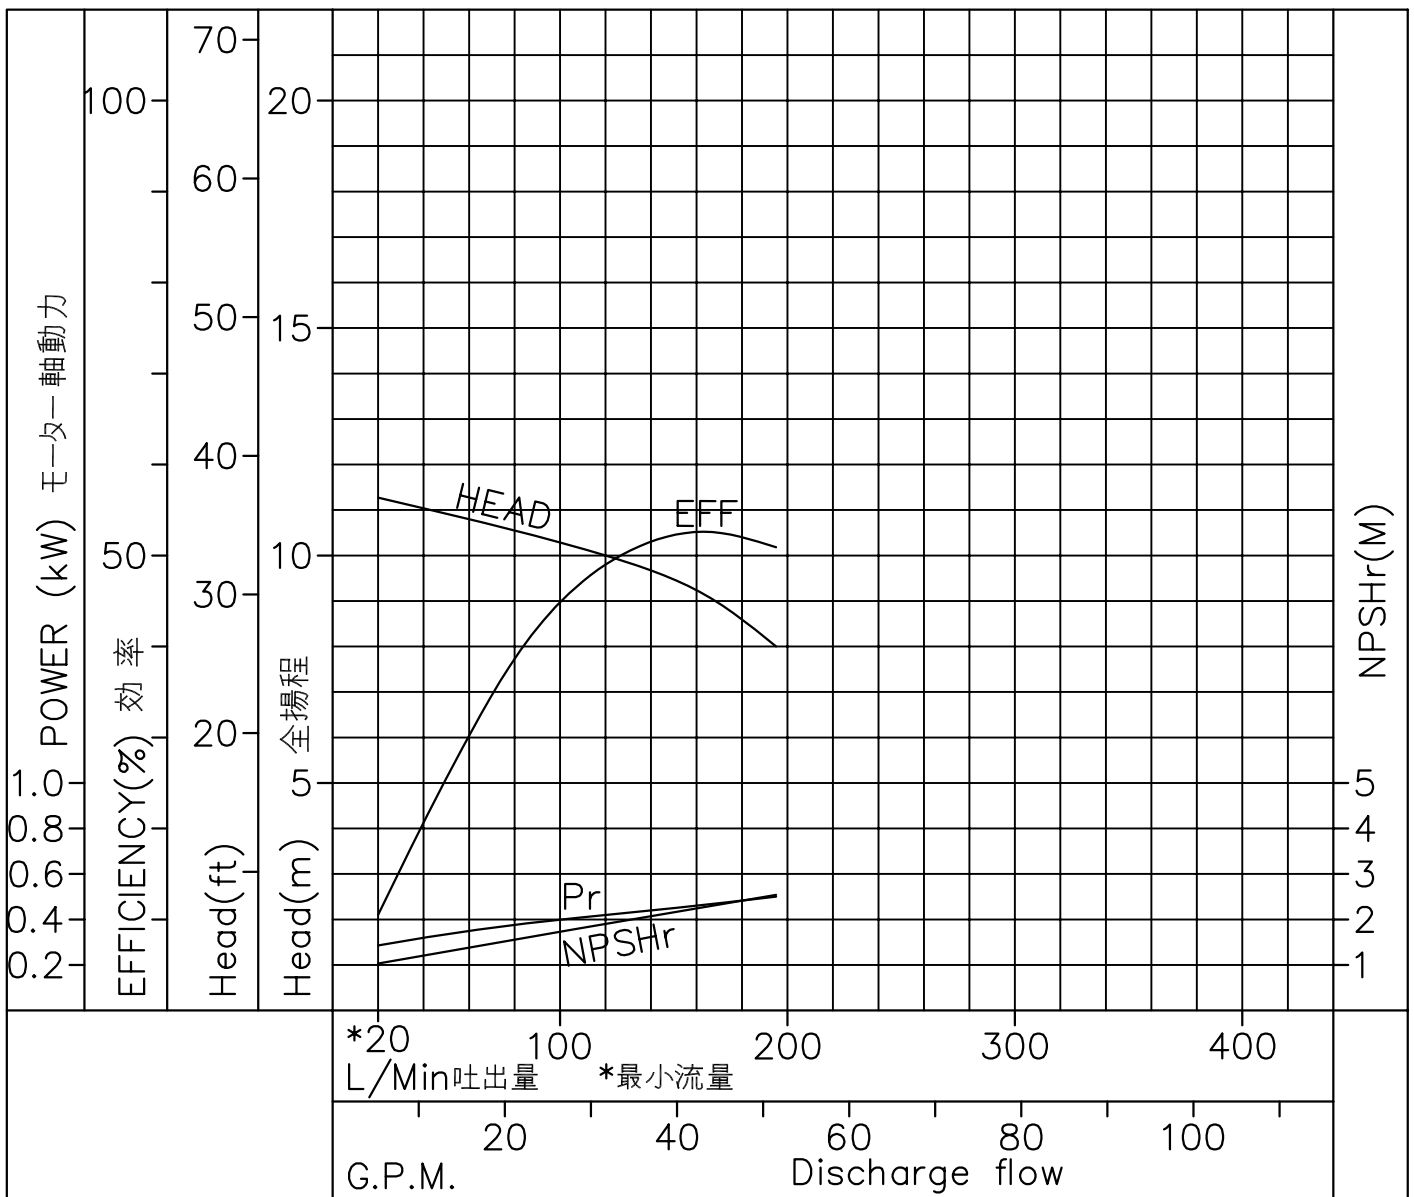

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 9.1 m at 165 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社