


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2  
REF No. A3400202  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 111 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-403PW-F(L)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	26.0	0	0	26.0	0	1.20
2	330	15.0	0	0	15.0	47.5	1.90
3	400	11.5	0	0	11.5	42.6	1.76
4	470	3.0	0	0	3.0	13.9	1.80
5							

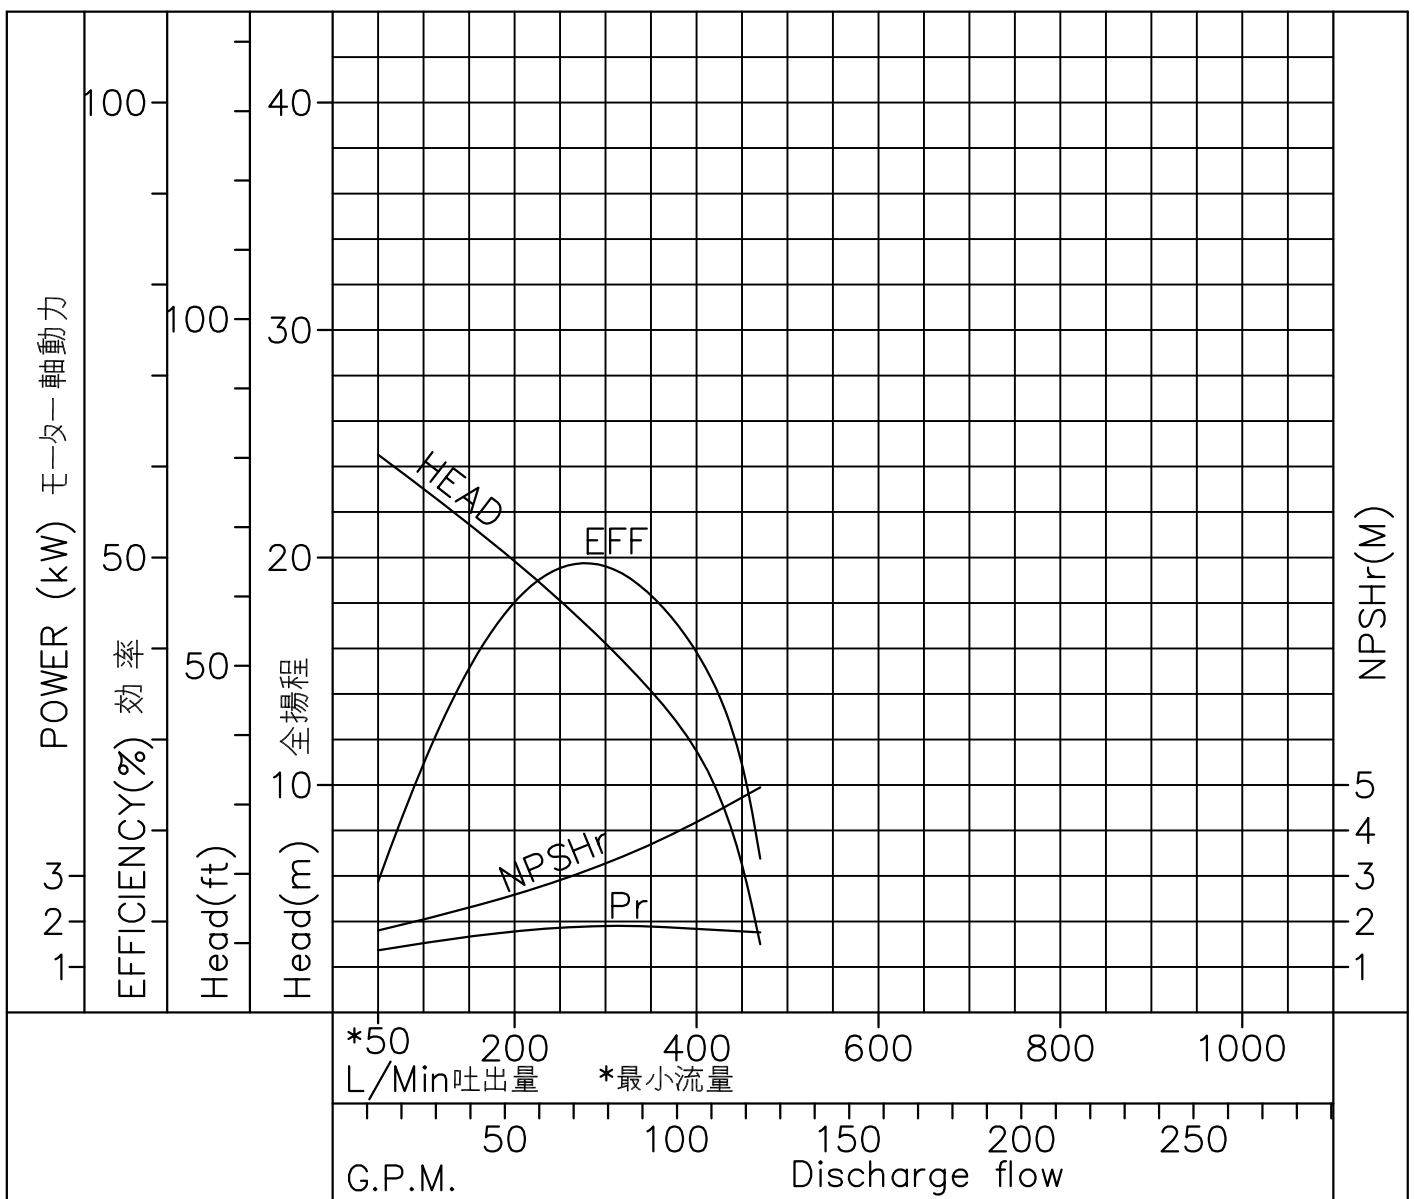

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 15.0 m at 330 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社