


標準ポンプ性能表
Performance Curve

SG : 1.0
REF No. A3400197
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 116 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-402PW-F(S)

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0.98 |
| 2 | 80 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 | 25.6 | 1.31 |
| 3 | 150 | 24.0 | 0 | 0 | 24.0 | 39.9 | 1.47 |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

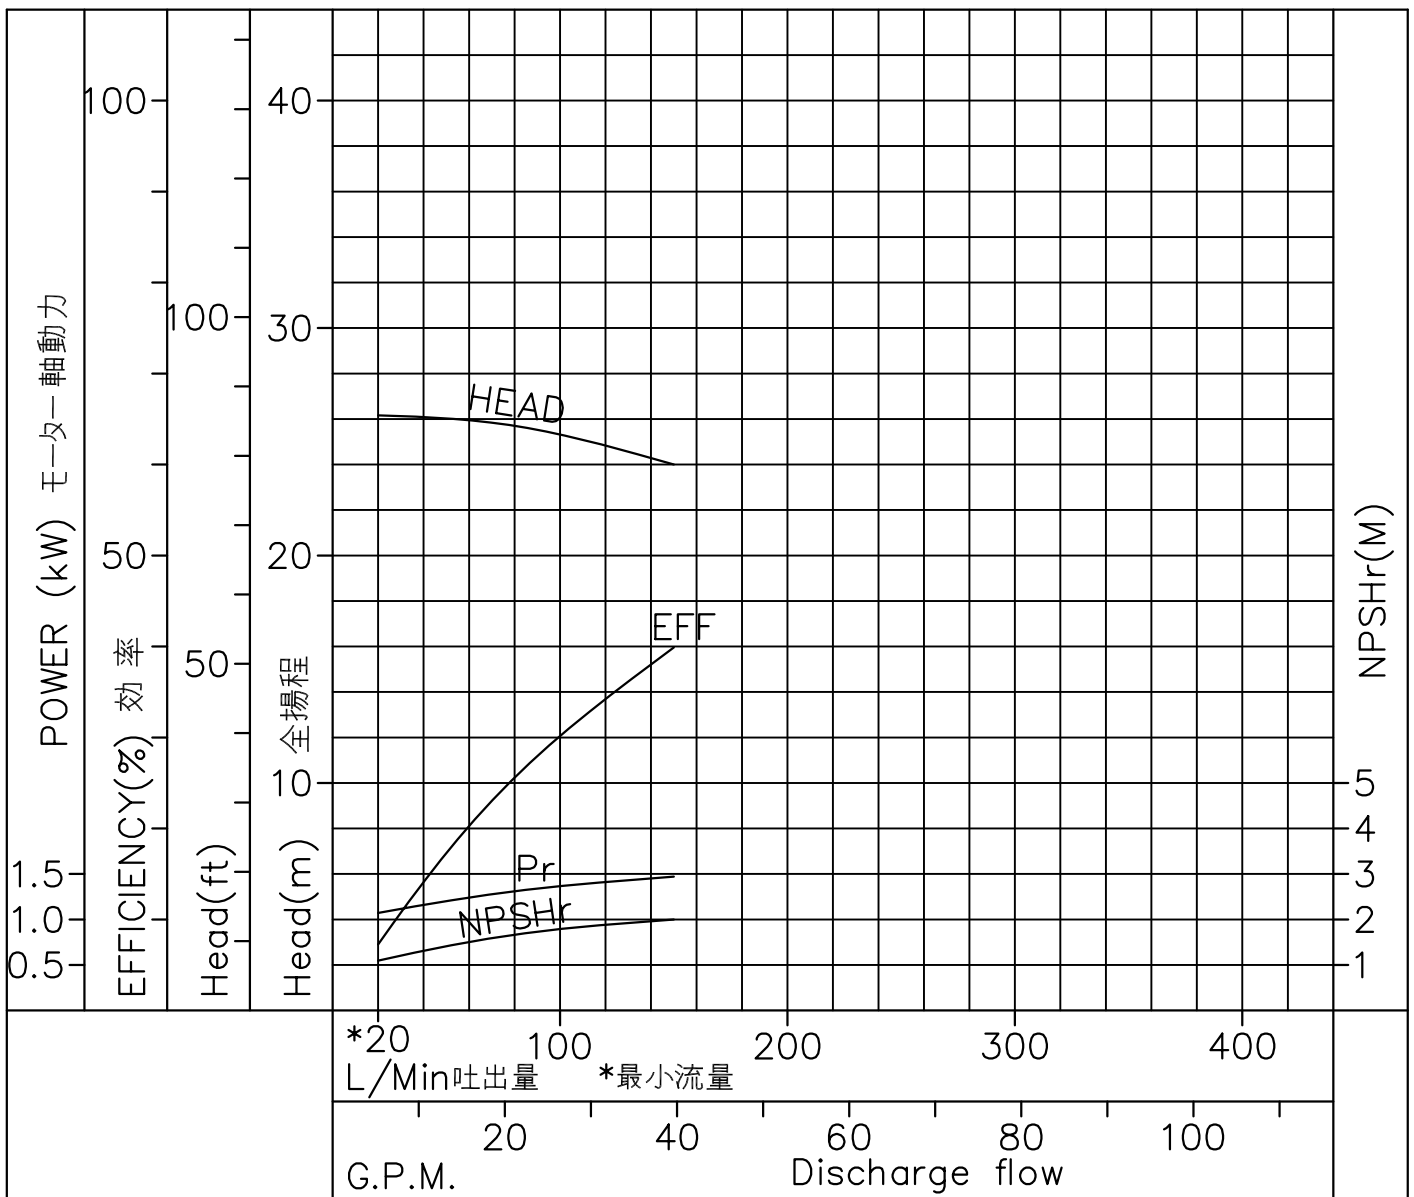

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 24.0 m at 150 l/min
 - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社