


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9  
REF No. A3400219  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 83 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-402PW-C(H)**

|   | PUMP ポンプ                  |                                  |                                |                                  |                   |                          | MOTOR モーター                   |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|   | Discharge Capacity<br>吐出量 | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭 | Total Head<br>全揚程 | Pump Efficiency<br>ポンプ効率 | Power Requirement<br>モーター軸動力 |
|   | L/MIN                     | M                                | M                              | M                                | M                 | %                        | kW                           |
| 1 | 0                         | 16.8                             | 0                              | 0                                | 16.8              | 0                        | 0.54                         |
| 2 | 160                       | 13.4                             | 0                              | 0                                | 13.4              | 46.6                     | 0.75                         |
| 3 | 260                       | 9.3                              | 0                              | 0                                | 9.3               | 49.3                     | 0.80                         |
| 4 | 360                       | 3.6                              | 0                              | 0                                | 3.6               | 28.5                     | 0.74                         |
| 5 |                           |                                  |                                |                                  |                   |                          |                              |

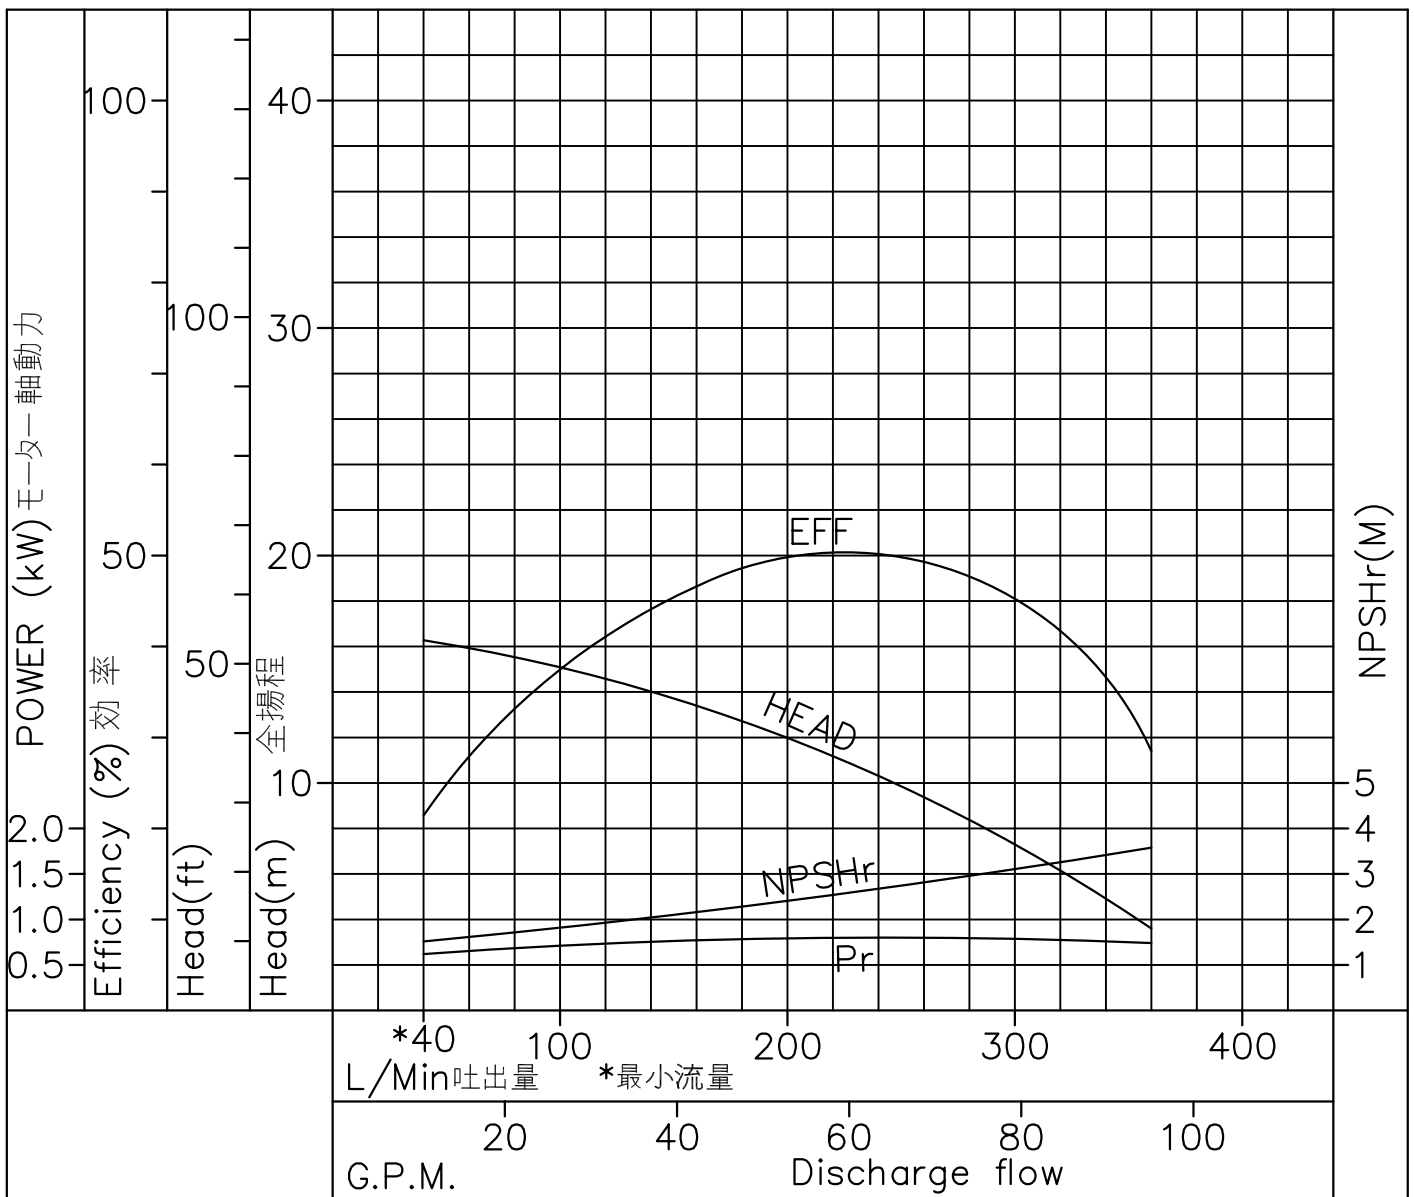

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 10.9 m at 220 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社