# 標 準 ポ ン プ 性 能 表
# Performance Curve

SG : 1.0
REF No. A3400216
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 116 mm
標準インペラー径

型　　式
## MODEL: NH−402PW−C(S)

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出 ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込 ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ 効率 | Power Requirement モーター 軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 | 0 | 0.98 |
| 2 | 80 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 23.1 | 1.37 |
| 3 | 150 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 | 36.7 | 1.52 |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

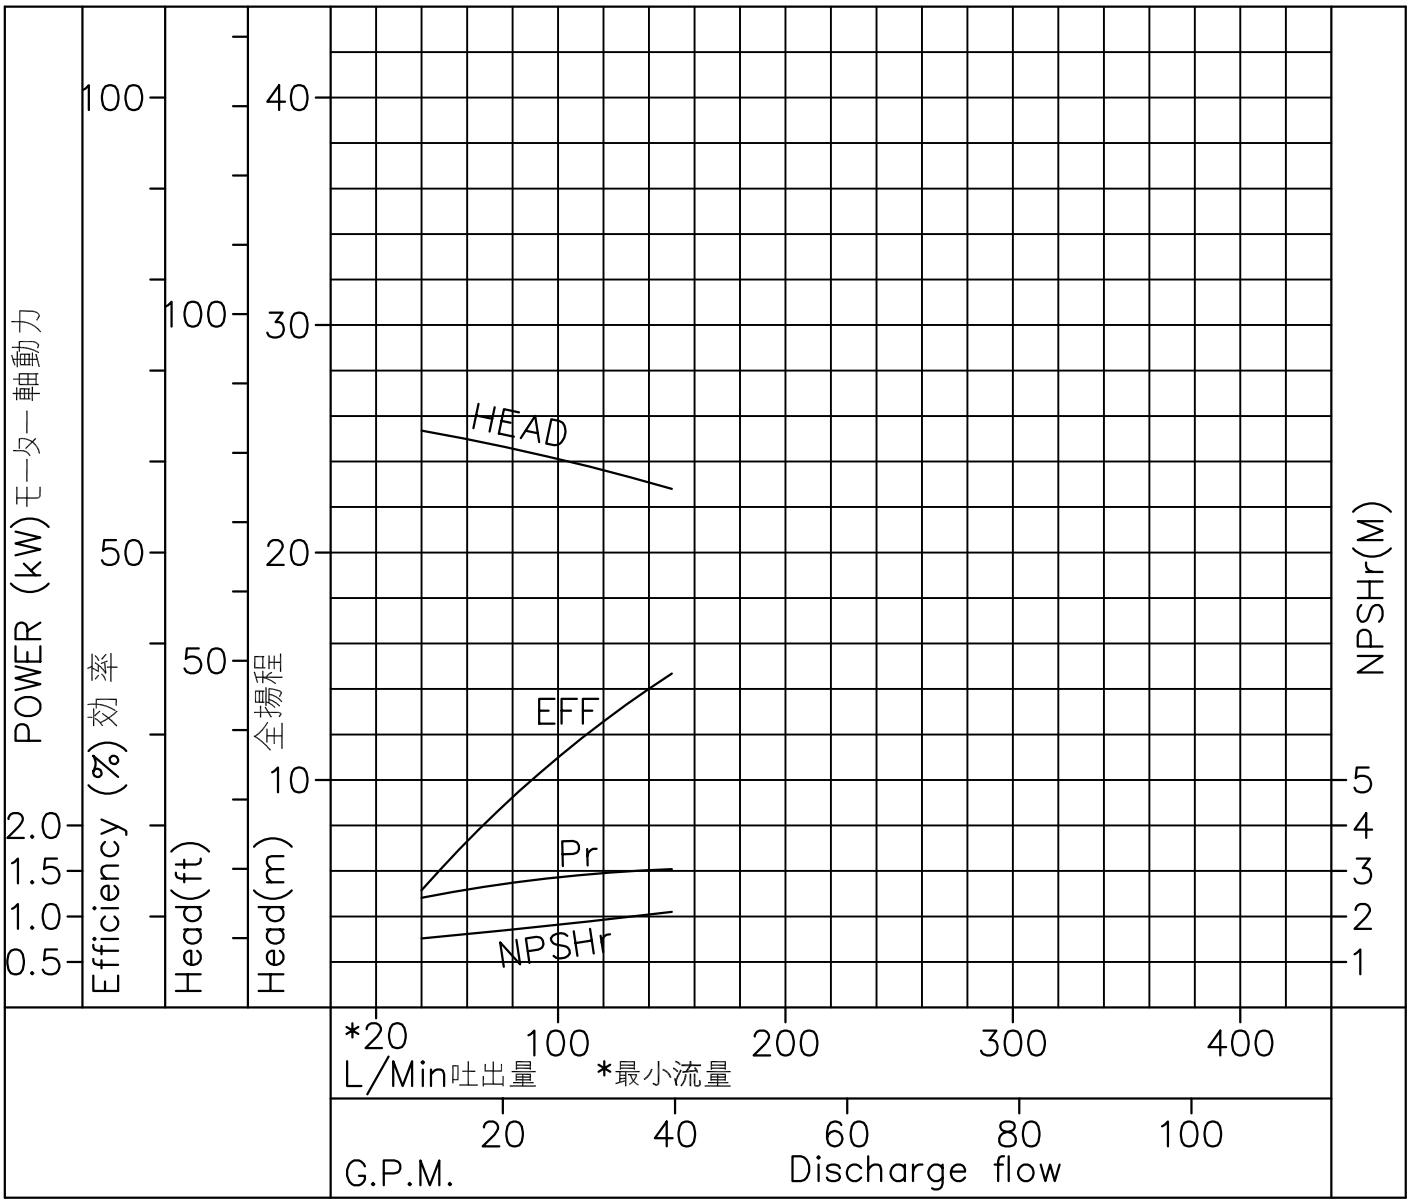


NOTE:
1. Specified point (仕様点) — 22.8 m at 150 l/min
2. Rated speed (回転数) — 3440 R.P.M.
3. Temperature range (温度範囲) — 0 − 90℃
4. Motor power (モーター出力) — 1.5 kW

*Pan World Co., Ltd/ Japan*
パンワールド株式会社