


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9  
REF No. A3400296  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 121 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-403PW-C(H)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	17.7	0	0	17.7	0	0.560
2	260	13.5	0	0	13.5	56.3	1.021
3	390	9.3	0	0	9.3	49.5	1.193
4	480	3.8	0	0	3.8	24.9	1.193
5							

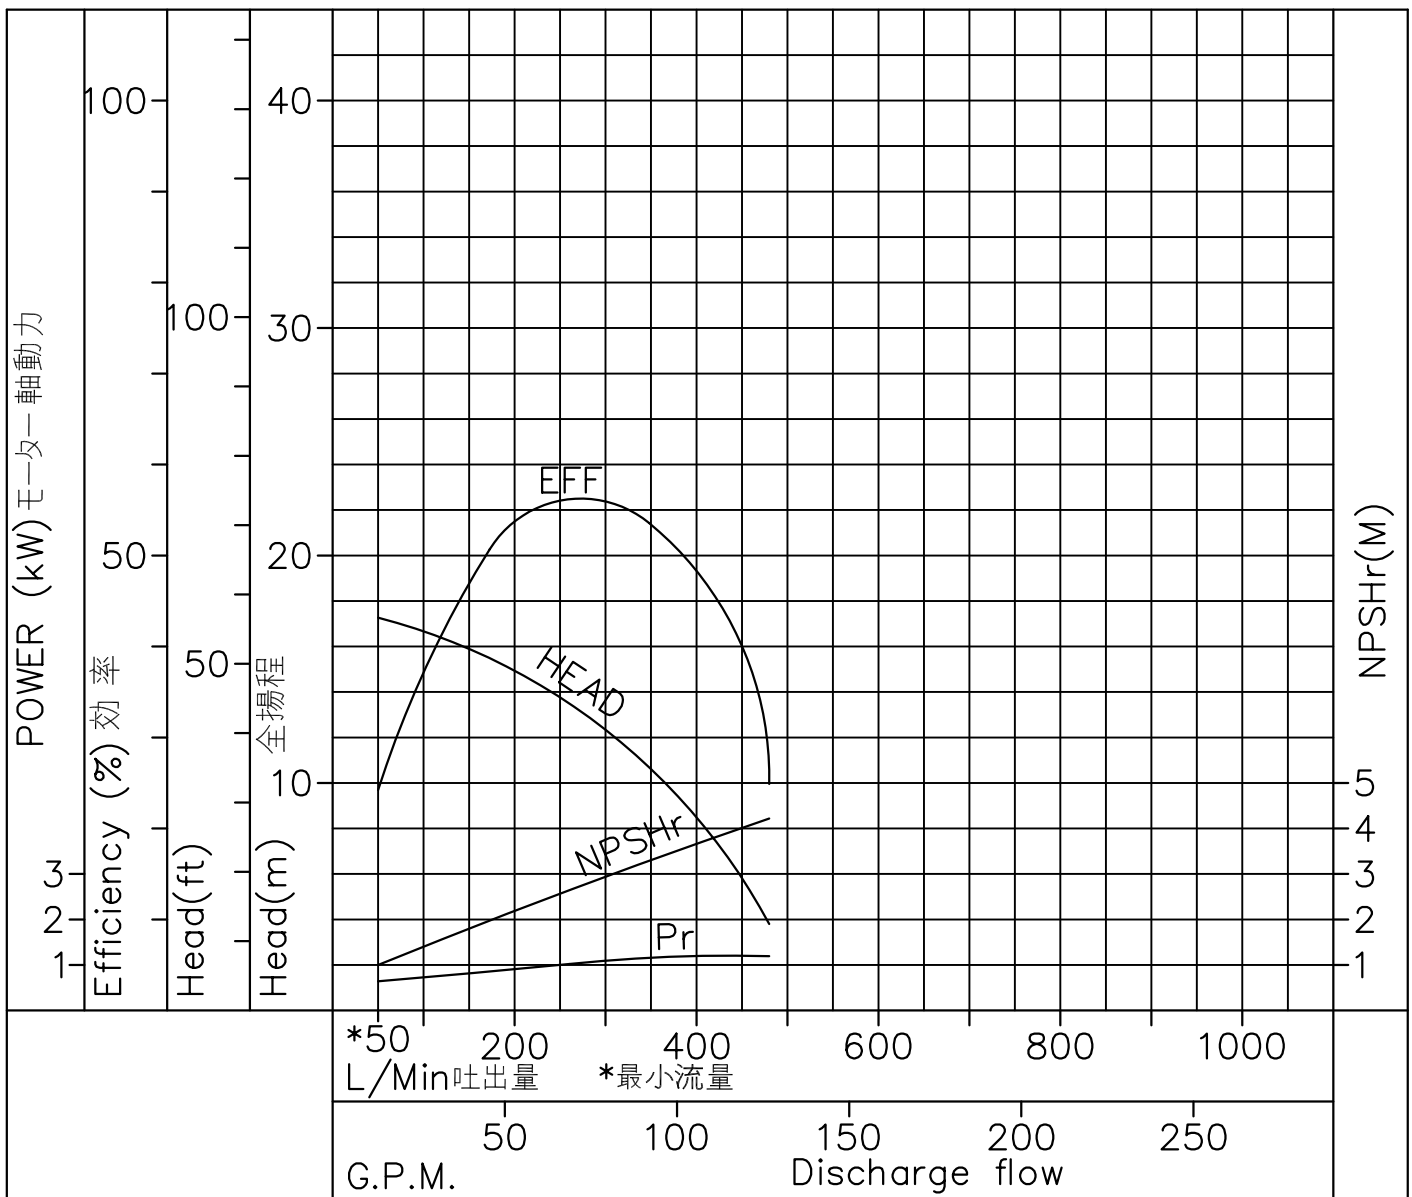

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 13.5 m at 260 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社