


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
 REF No. A3400295
 Frequency : 50Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 130 mm
 標準インペラー径

型式
MODEL: NH-403PW-C(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	20.9	0	0	20.9	0	0.710
2	300	15.0	0	0	15.0	57.3	1.369
3	430	9.0	0	0	9.0	45.8	1.377
4	505	4.4	0	0	4.4	26.4	1.369
5							

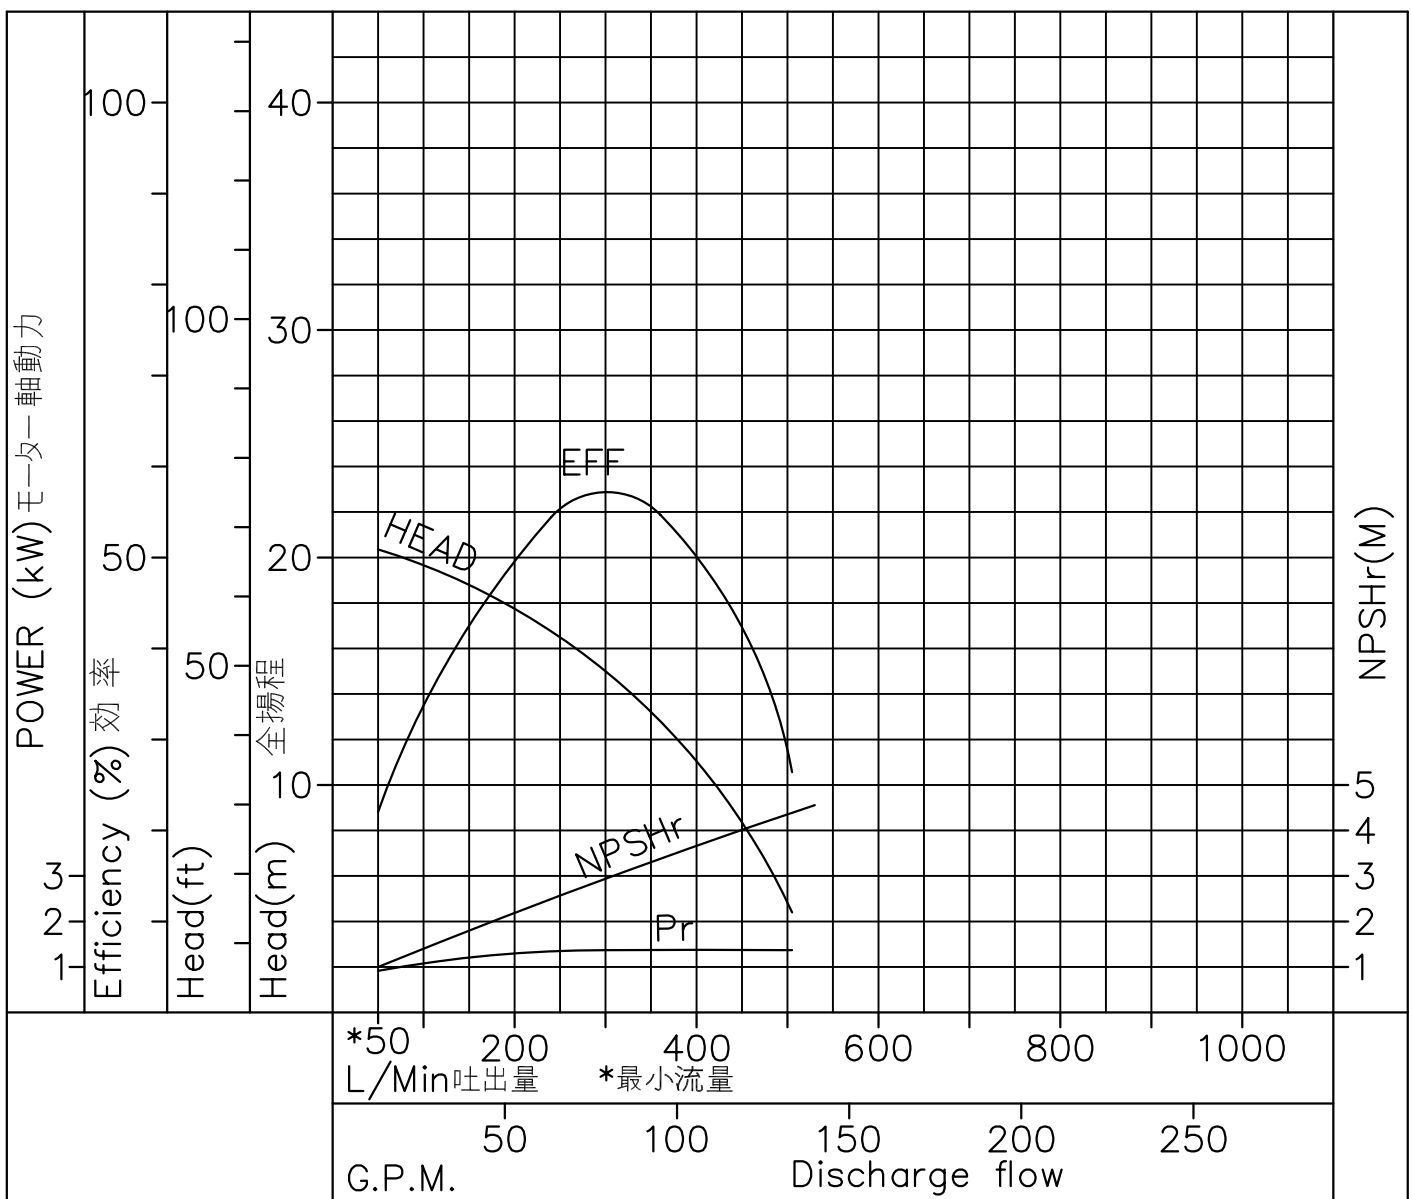

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 15 m at 300 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社