


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400225
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 122 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-405PW-C(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	29.7	0	0	29.7	0	1.86
2	200	26.2	0	0	26.2	39.4	2.13
3	300	22.8	0	0	22.8	46.5	2.40
4	350	20.3	0	0	20.3	46.7	2.48
5	570	8.1	0	0	8.1	31.9	2.36

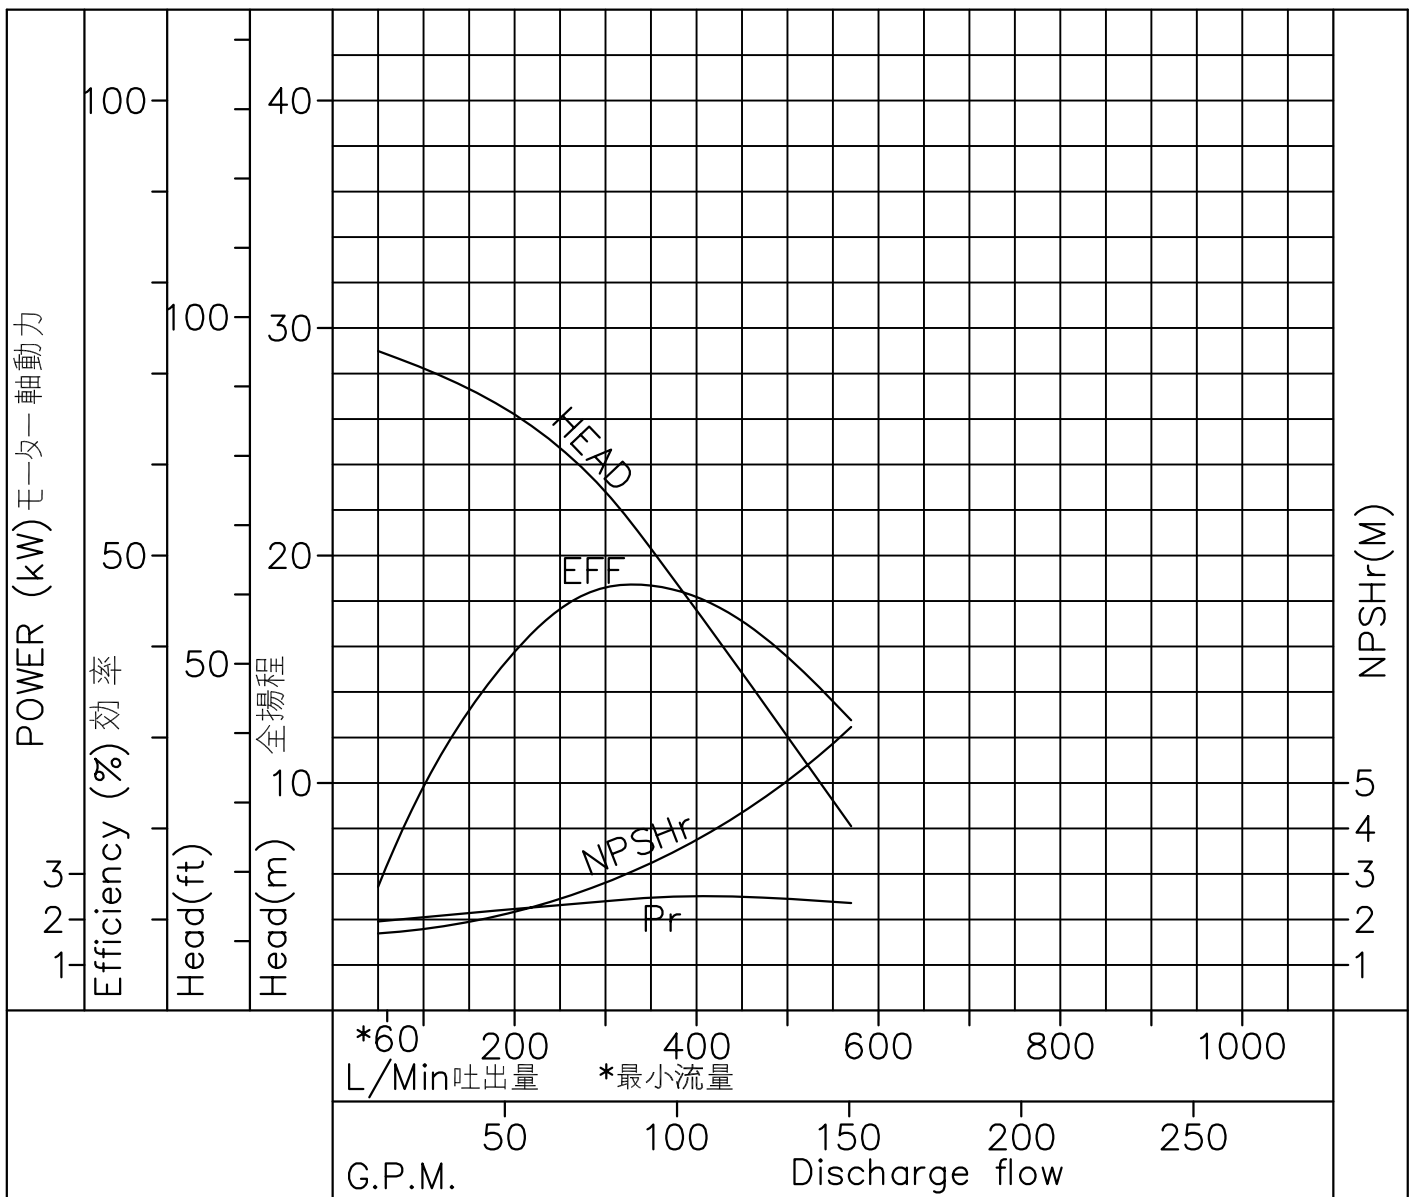

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 20.3 m at 350 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社