


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5  
REF No. A3400298  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 147 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-405PW-C(M)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	30.5	0	0	30.5	0	1.520
2	200	27.6	0	0	27.6	42.8	2.100
3	300	24.1	0	0	24.1	47.9	2.460
4	380	22.5	0	0	22.5	48.1	2.710
5	570	11.0	0	0	11.0	37.8	2.705

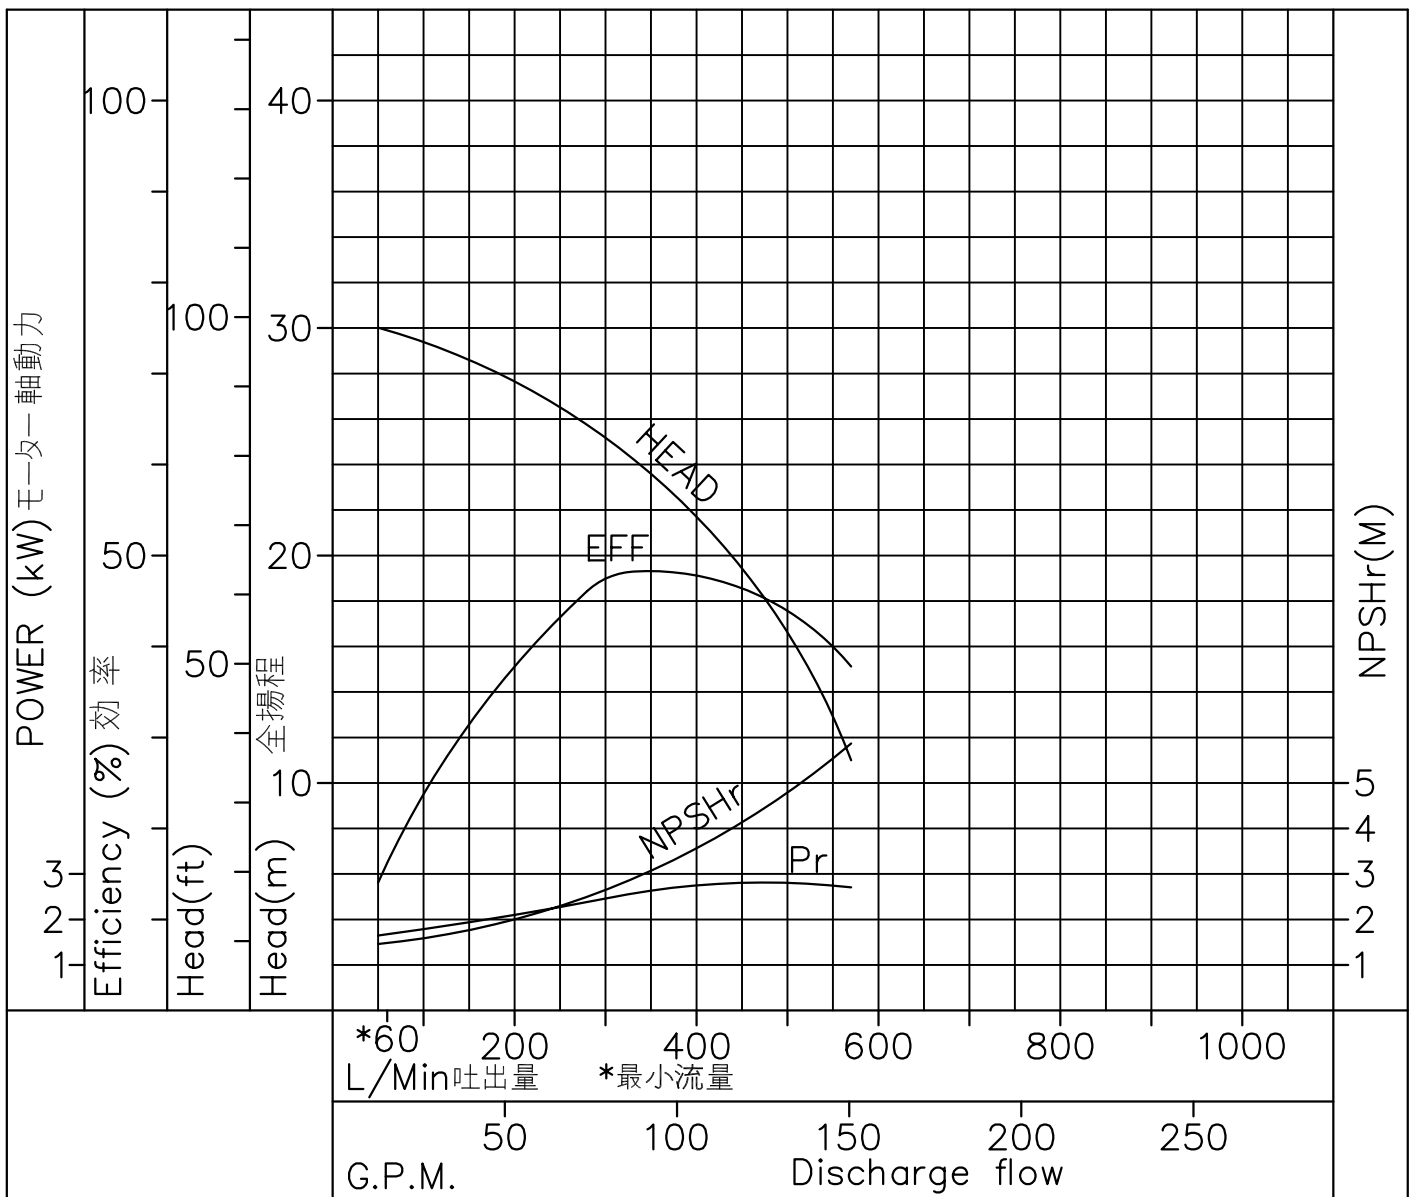

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 22.5 m at 350 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社