


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2
REF No. A3400297
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 159 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-405PW-C(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	34.0	0	0	34.0	0	1.810
2	200	31.8	0	0	31.8	39.4	2.630
3	300	28.5	0	0	28.5	47.9	2.910
4	380	25.0	0	0	25.0	50.0	3.130
5	570	14.0	0	0	14.0	38.1	3.410

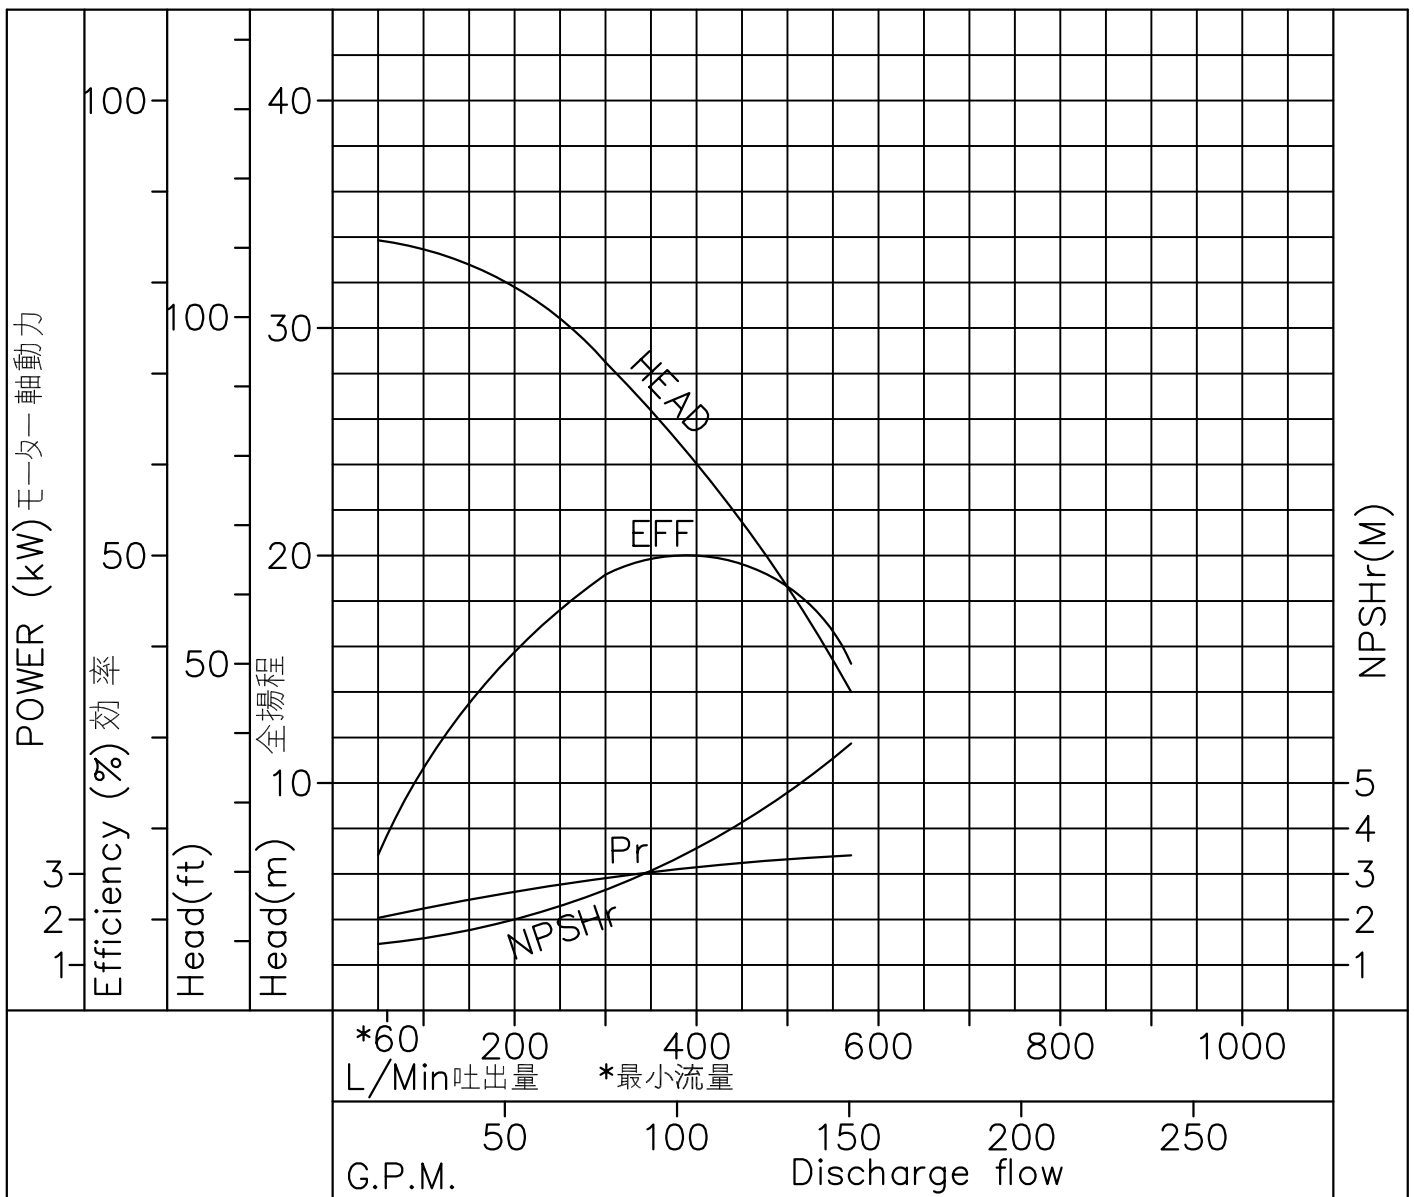

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 25.0 m at 380 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社