


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5  
REF No. A3400301  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 115 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-505PW-C(M)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	16.3	0	0	16.3	0	1.330
2	300	15.3	0	0	15.3	36.4	2.050
3	510	11.0	0	0	11.0	39.6	2.310
4	600	7.7	0	0	7.7	31.0	2.430
5	700	2.8	0	0	2.8	11.6	2.745

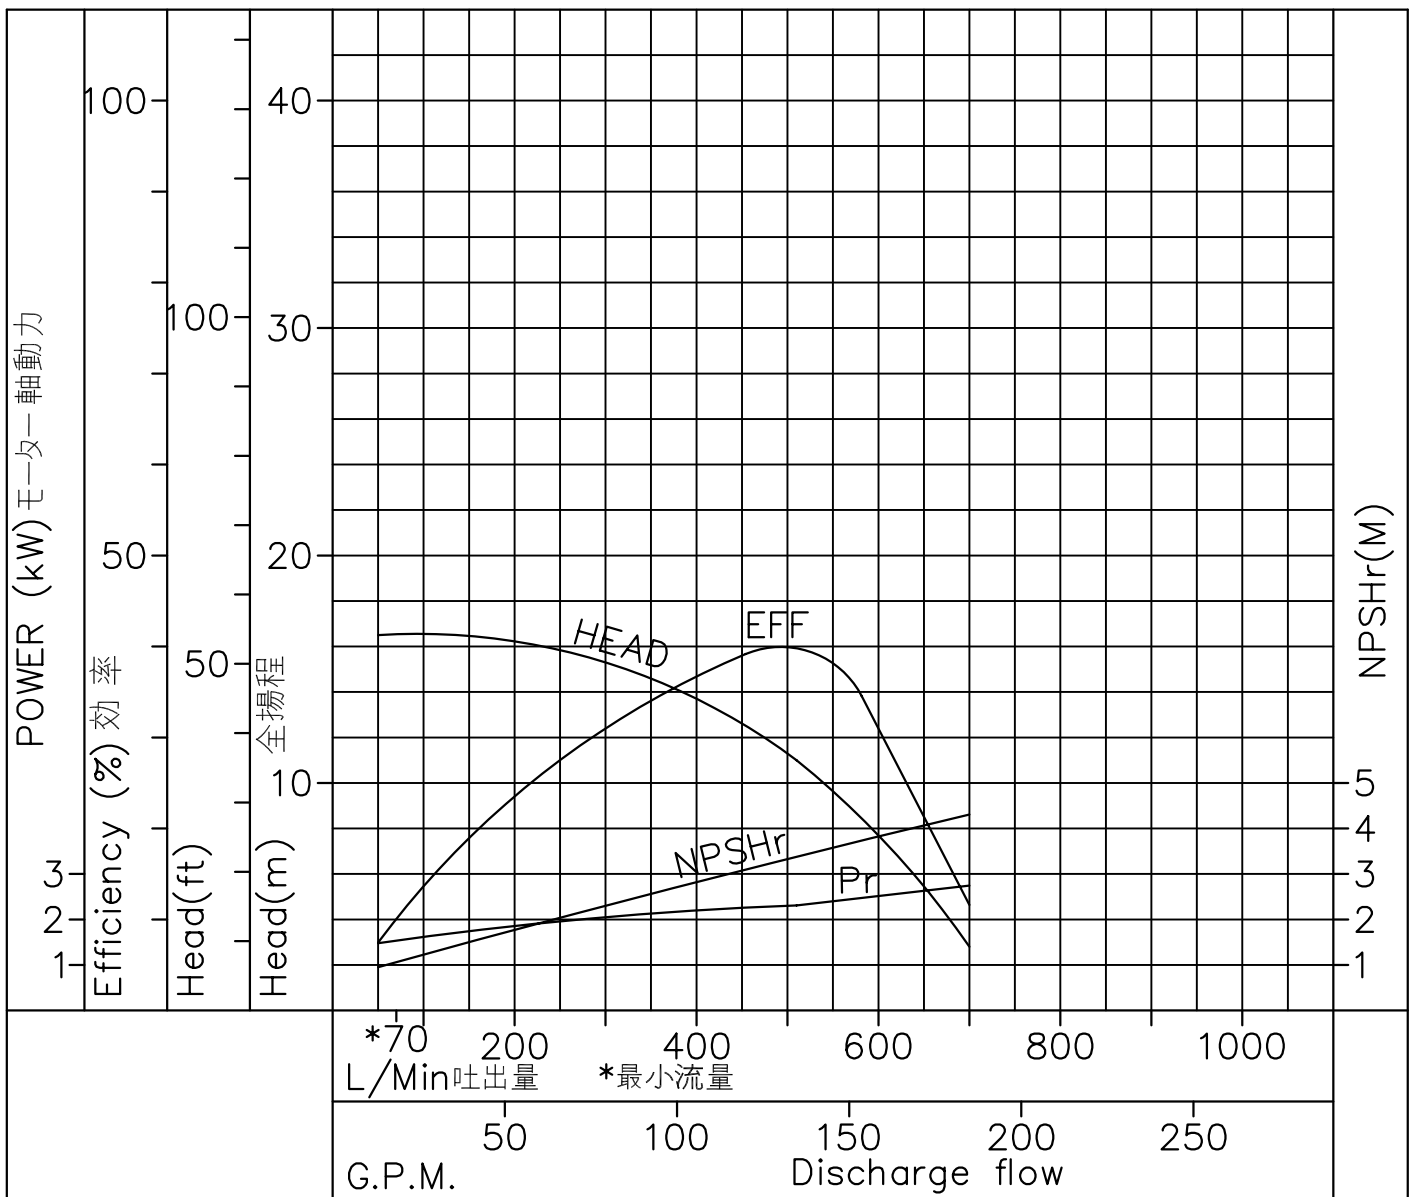

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 13.0 m at 450 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社