


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2
 REF No. A3400304
 Frequency : 50Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 145 mm
 標準インペラー径

型 式
MODEL: NH-507PW-C(L)

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 2.900 |
| 2 | 300 | 31.4 | 0 | 0 | 31.4 | 43.3 | 3.550 |
| 3 | 500 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 | 50.0 | 4.400 |
| 4 | 700 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 | 48.2 | 5.020 |
| 5 | 900 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 16.5 | 5.065 |

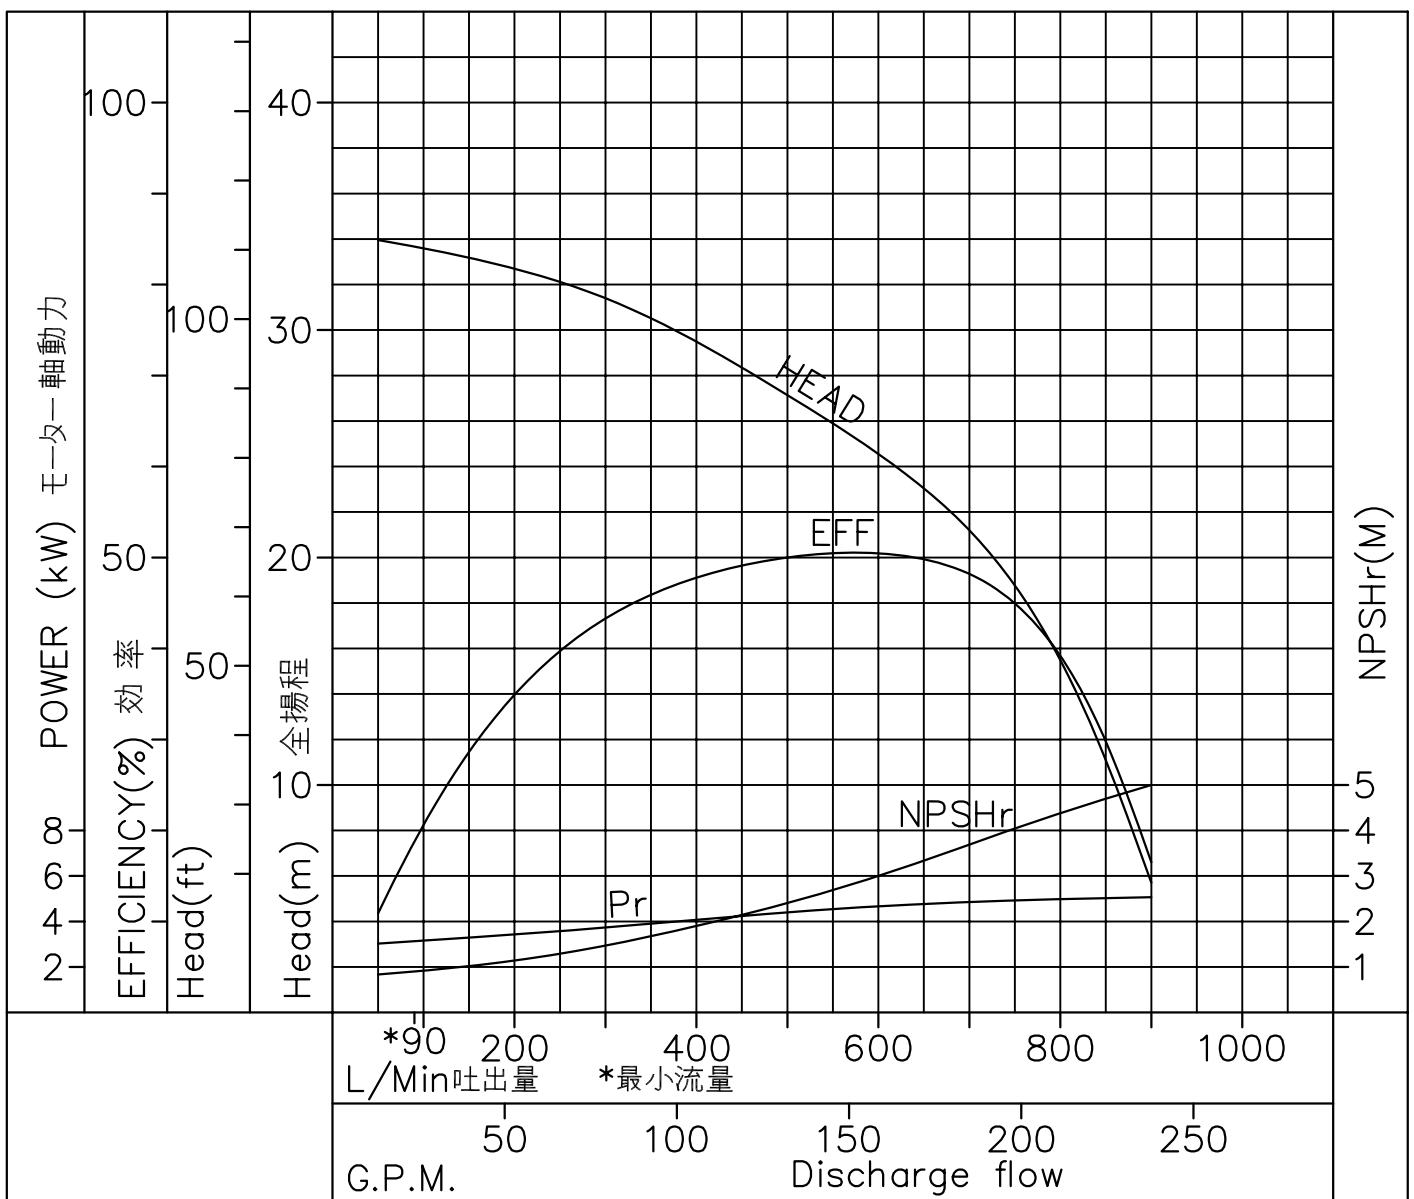

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 25.7 m at 550 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社