


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2  
REF No. A3400233  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 119 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-657PW-C(L)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	26.3	0	0	26.3	0	2.83
2	500	24.1	0	0	24.1	47.3	4.15
3	800	20.4	0	0	20.4	55.1	4.83
4	1000	16.3	0	0	16.3	50.9	5.22
5	1200	10.2	0	0	10.2	36.9	5.41

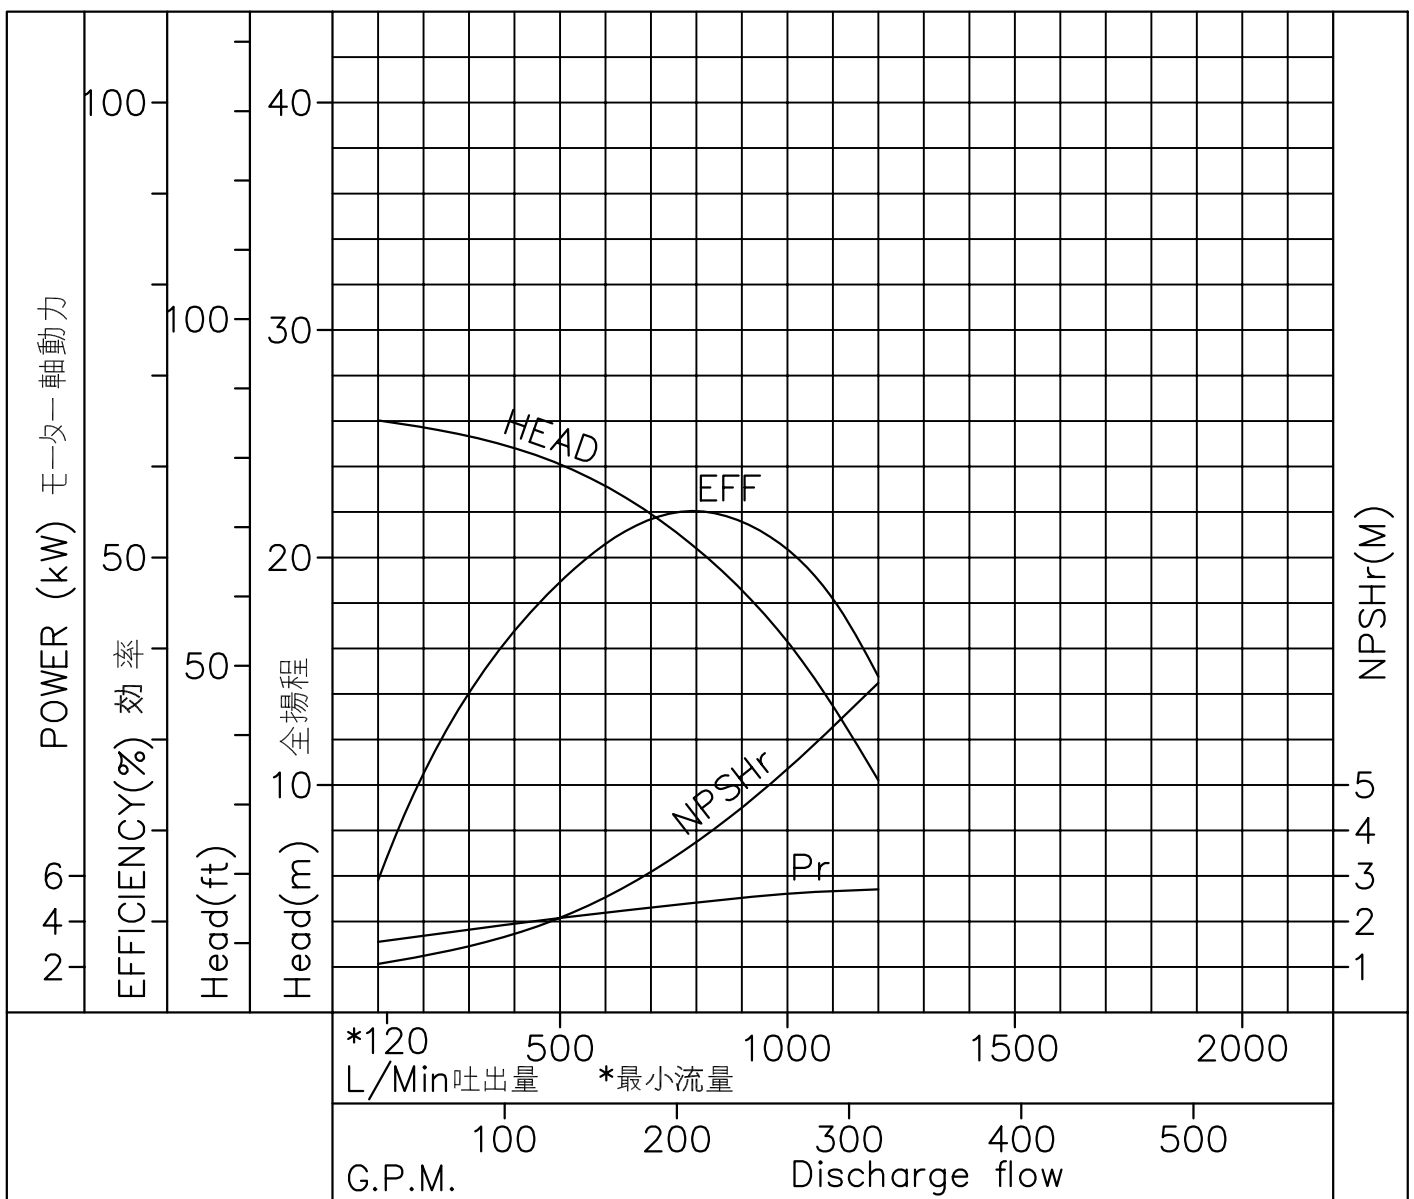

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 20.4 m at 800 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社