


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400308
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 127 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-657PW-C(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	21.2	0	0	21.2	0	2.50
2	400	18.9	0	0	18.9	39.8	3.10
3	650	15.4	0	0	15.4	45.3	3.60
4	800	12.2	0	0	12.2	41.9	3.80
5	1000	8.5	0	0	8.5	35.1	3.95

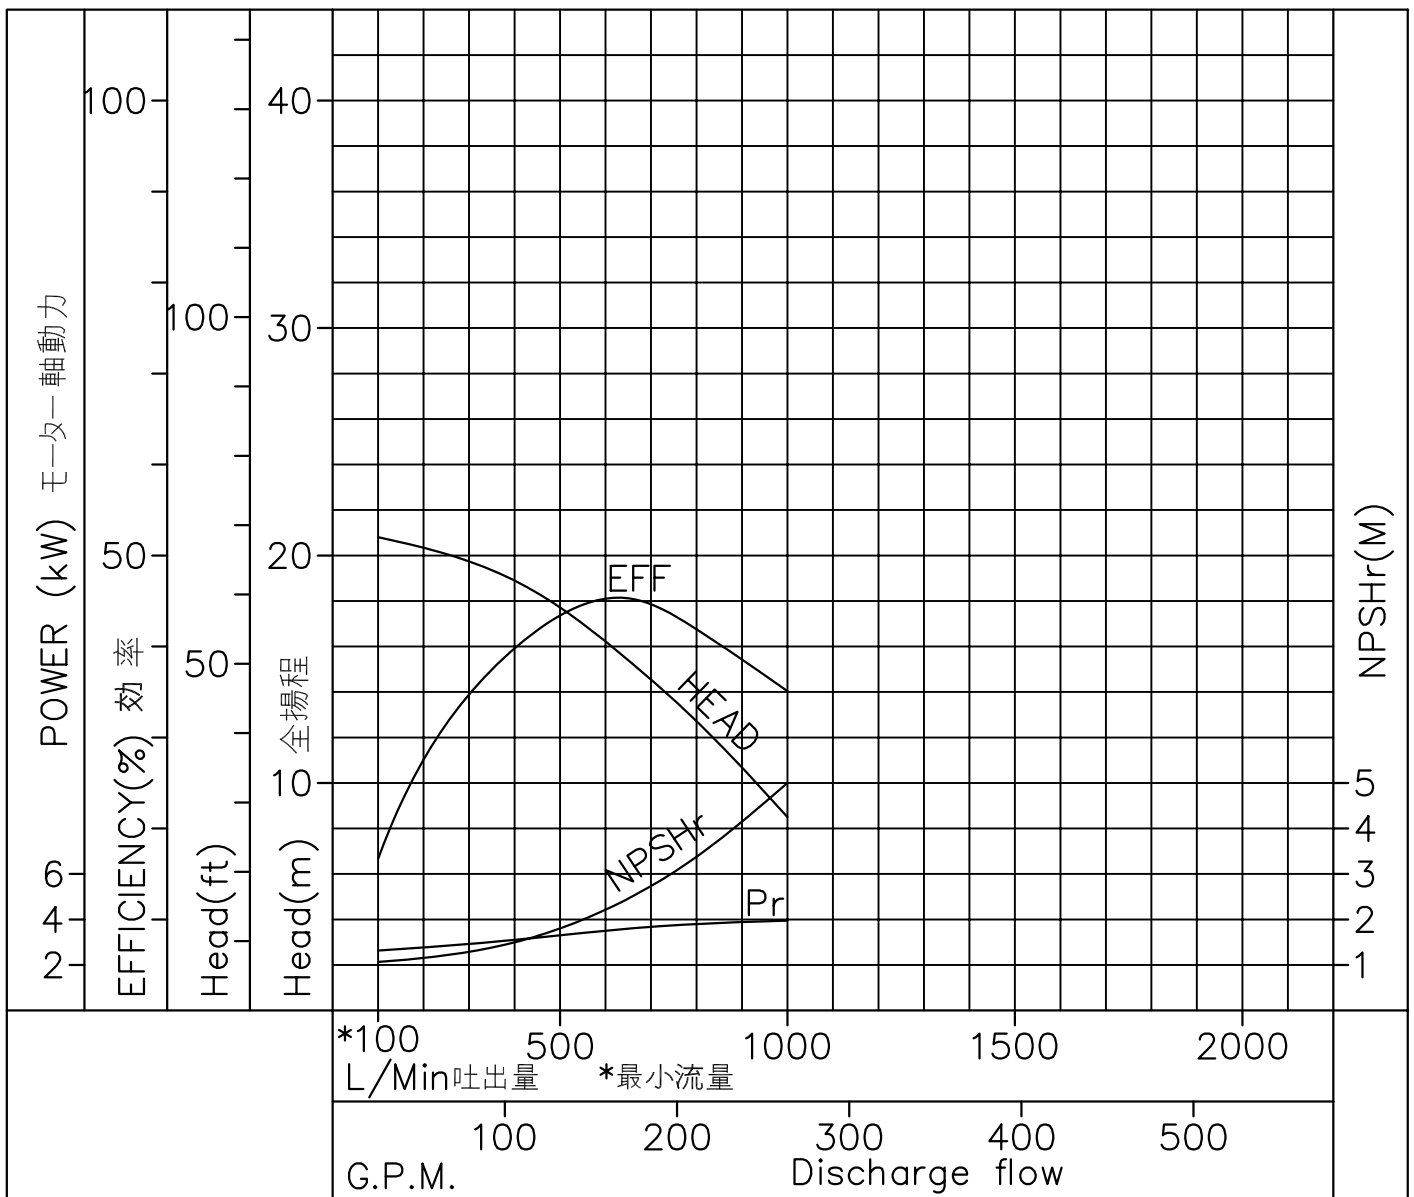

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 15.4 m at 650 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社