

標準ポンプ性能表 Performance Curve


SG : 1.1
REF No. A3400508
Frequency : 60Hz
周波数

型 式

MODEL: NH-250PV-6

IMPELLER DIA : mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	4.5	0	0	4.5	0	0.28
2	20	4.0	0	0	4.0	4.5	0.29
3	50	3.8	0	0	3.8	10.7	0.29
4	70	3.1	0	0	3.1	11.8	0.30
5	100	2.0	0	0	2.0	10.5	0.31

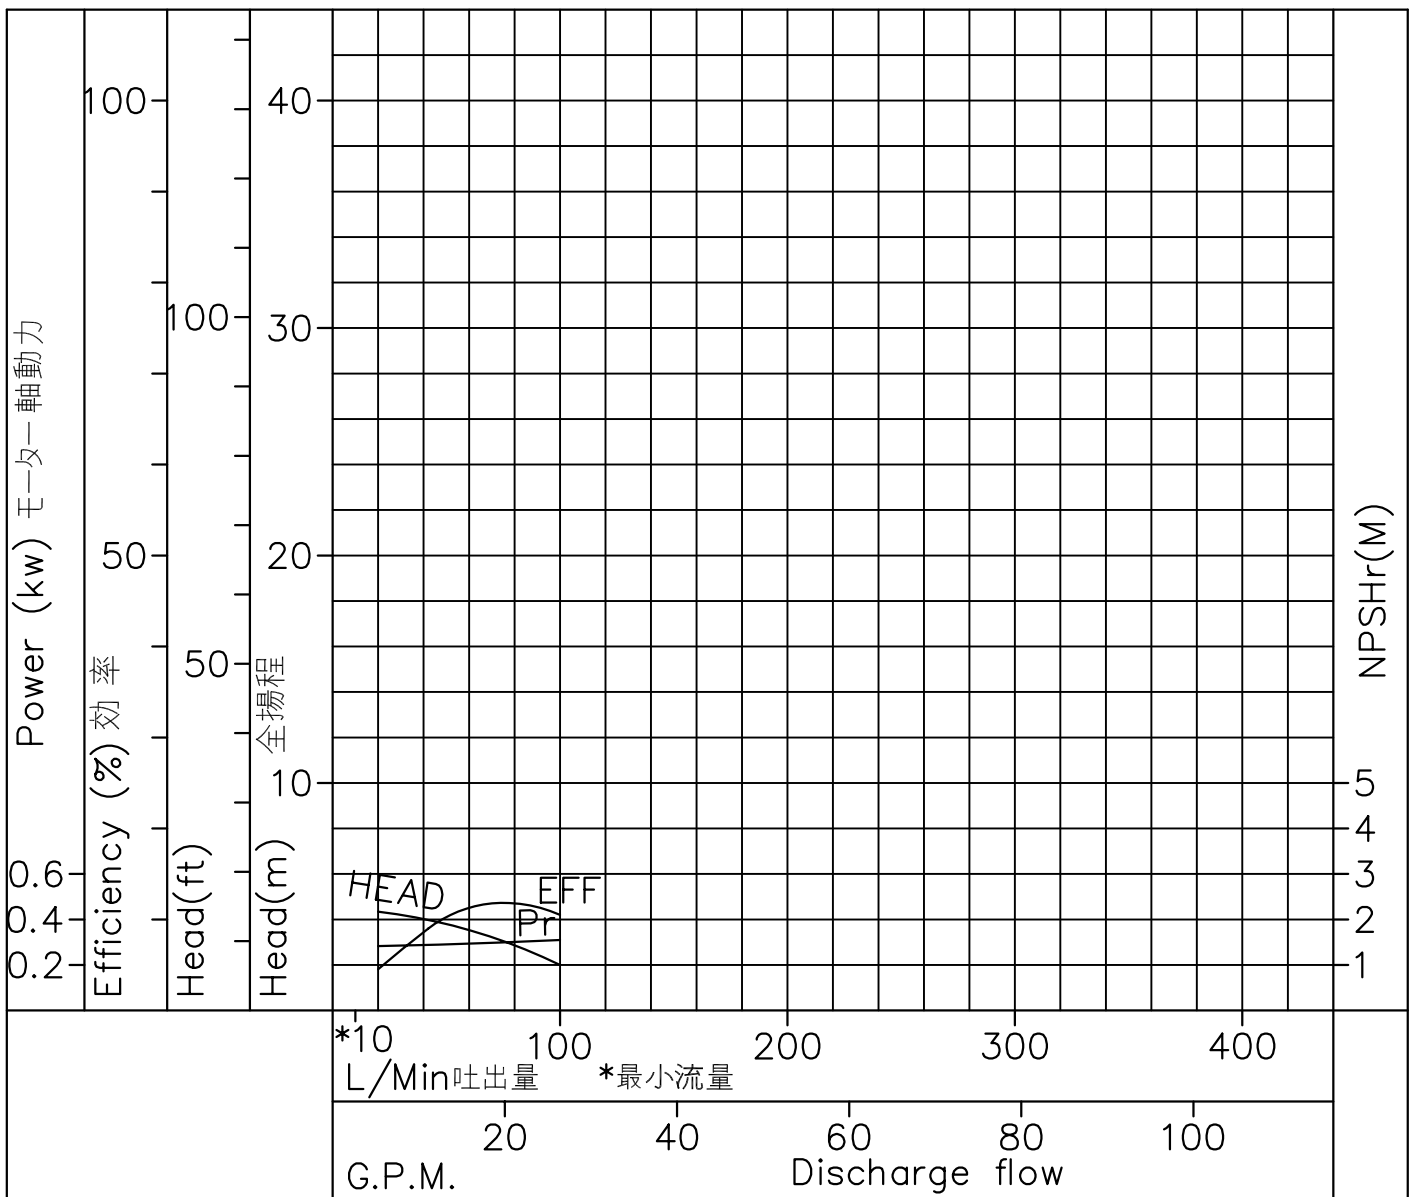

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 3.1 m at 70 l/min
 - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 - Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社