


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1  
REF No. A3400509  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-401PV-6**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	11.0	0	0	11.0	0	0.19
2	50	10.5	0	0	10.5	22.5	0.38
3	100	9.4	0	0	9.4	32.6	0.47
4	140	8.2	0	0	8.2	33.4	0.56
5	210	4.5	0	0	4.5	20.5	0.75

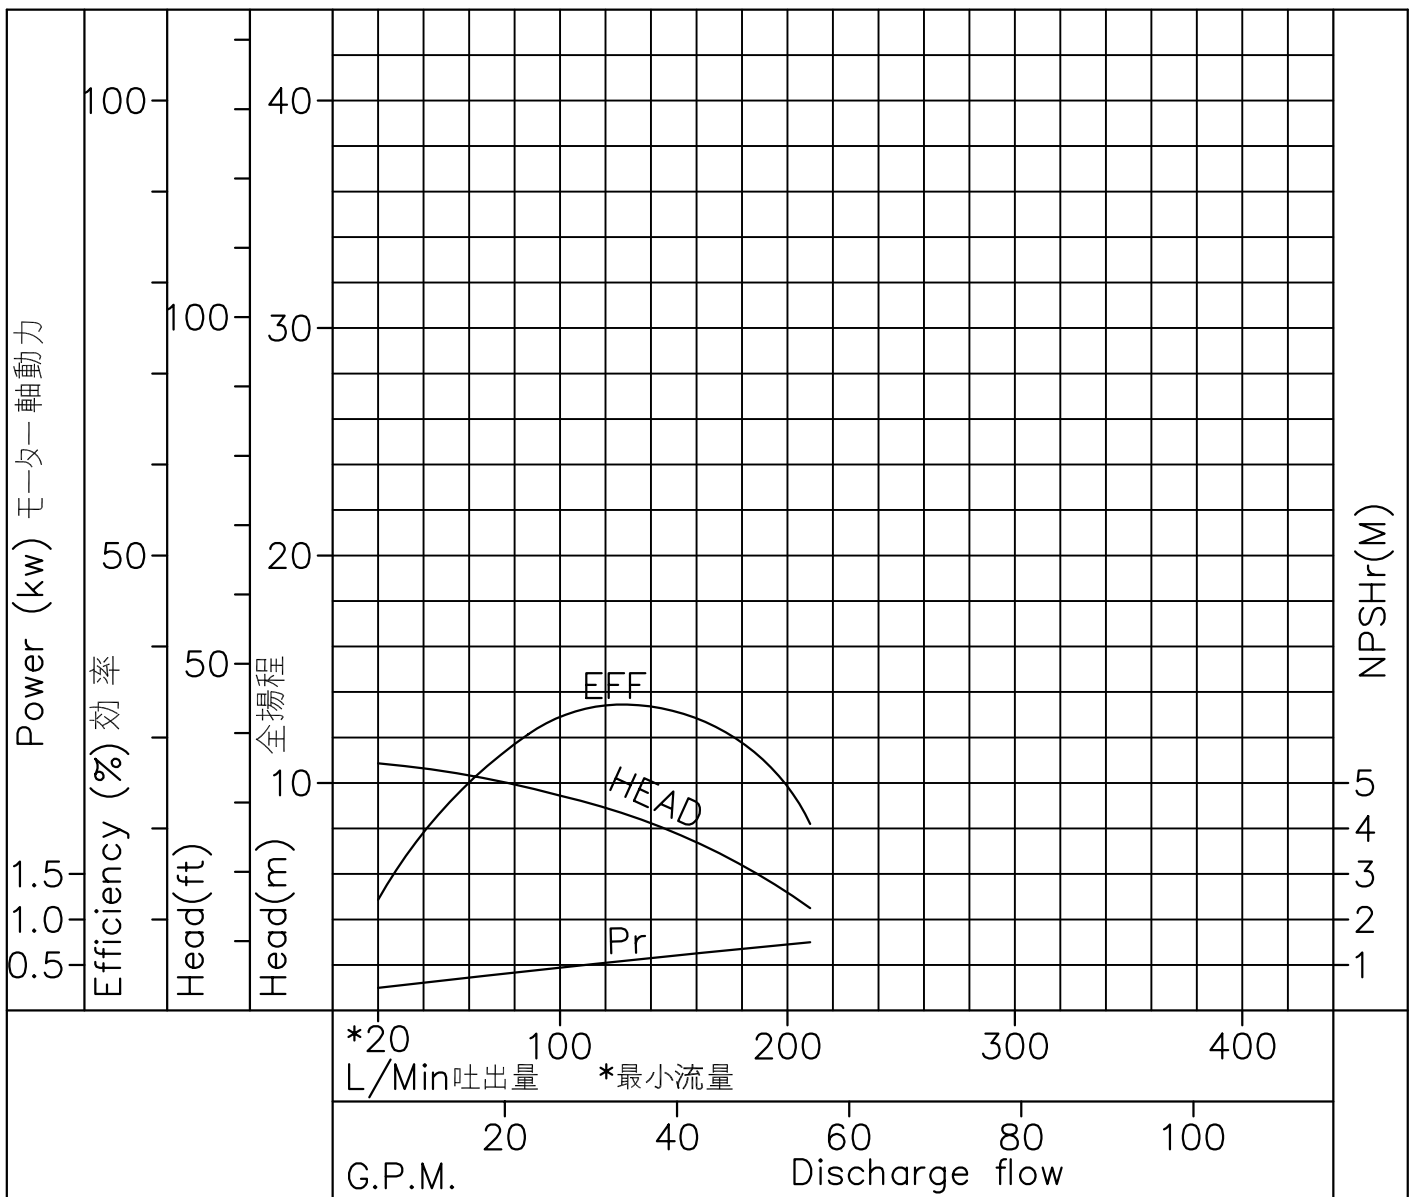

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 8.5 m at 130 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社