


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1
REF No. A3400511
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA: _____ mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-503PV-6

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	27.0	0	0	27.0	0	1.25
2	150	25.0	0	0	25.0	36.0	1.27
3	300	21.0	0	0	21.0	46.9	2.19
4	440	15.0	0	0	15.0	48.7	2.21
5	600	5.0	0	0	5.0	19.3	2.53

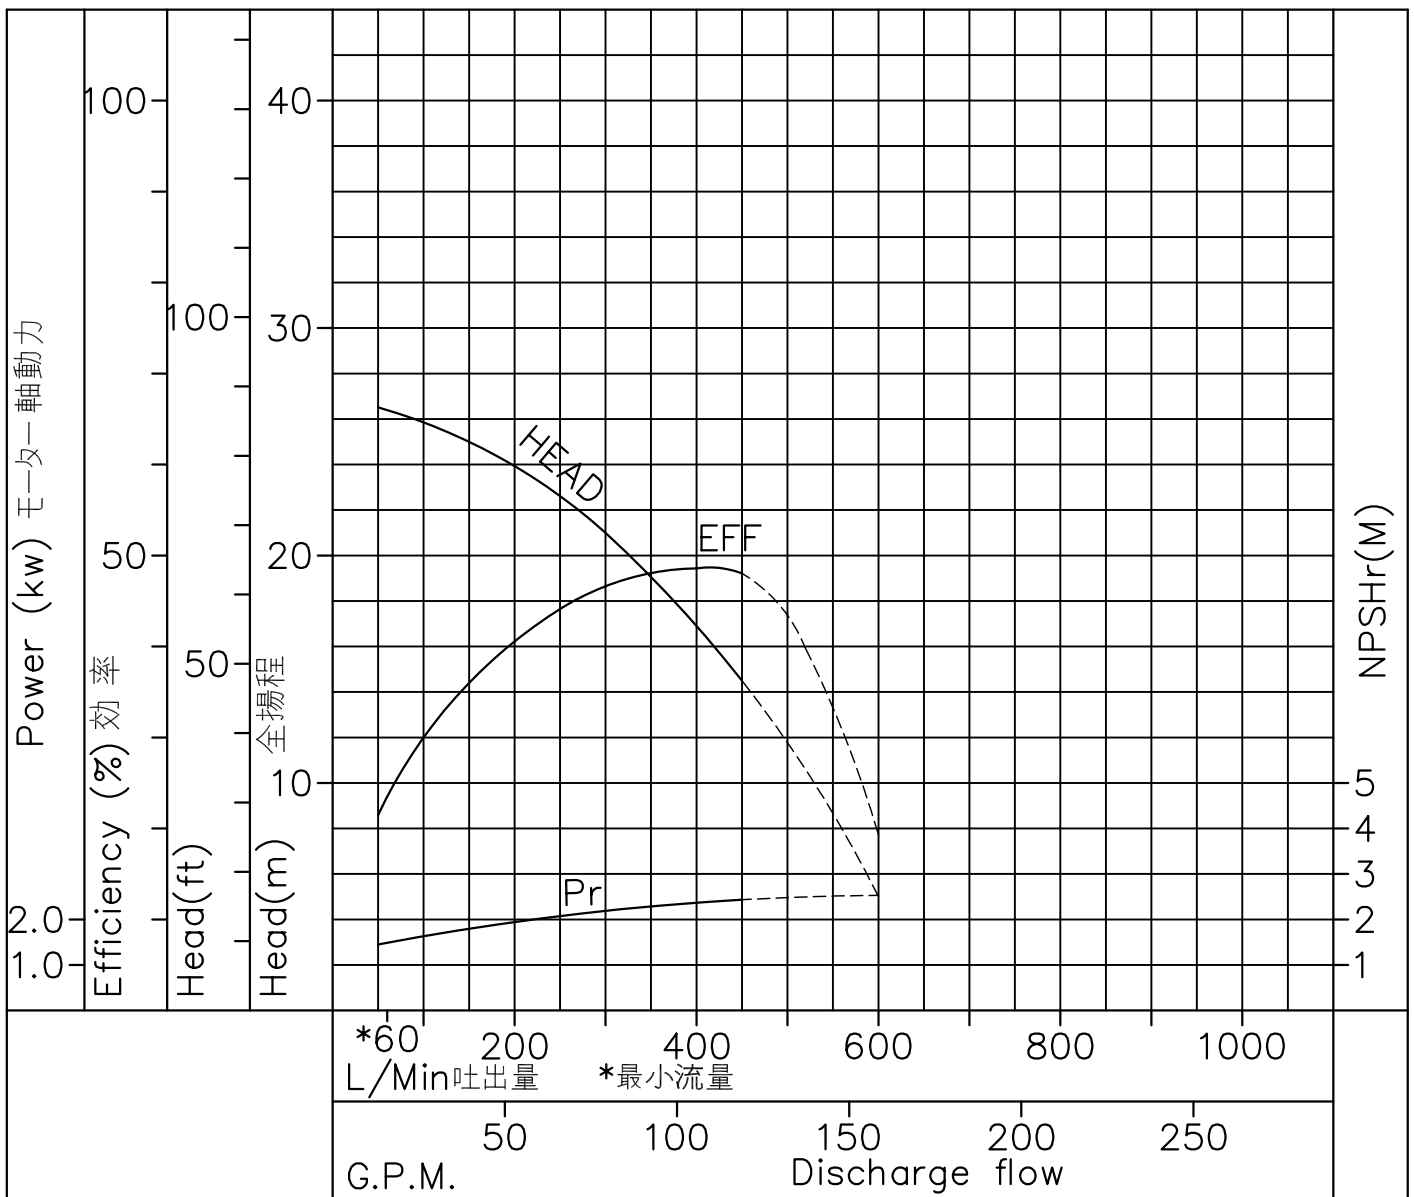

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 16.0 m at 420 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社