

標準ポンプ性能表 Performance Curve


SG : 1.1
REF No. A3400503
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : mm
標準インペラー径

型式

MODEL: NH-503PV-5

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	23.0	0	0	23.0	0	1.03
2	200	20.0	0	0	20.0	36.4	1.79
3	350	17.0	0	0	17.0	44.7	2.17
4	500	12.0	0	0	12.0	43.7	2.24
5	600	8.0	0	0	8.0	33.2	2.36

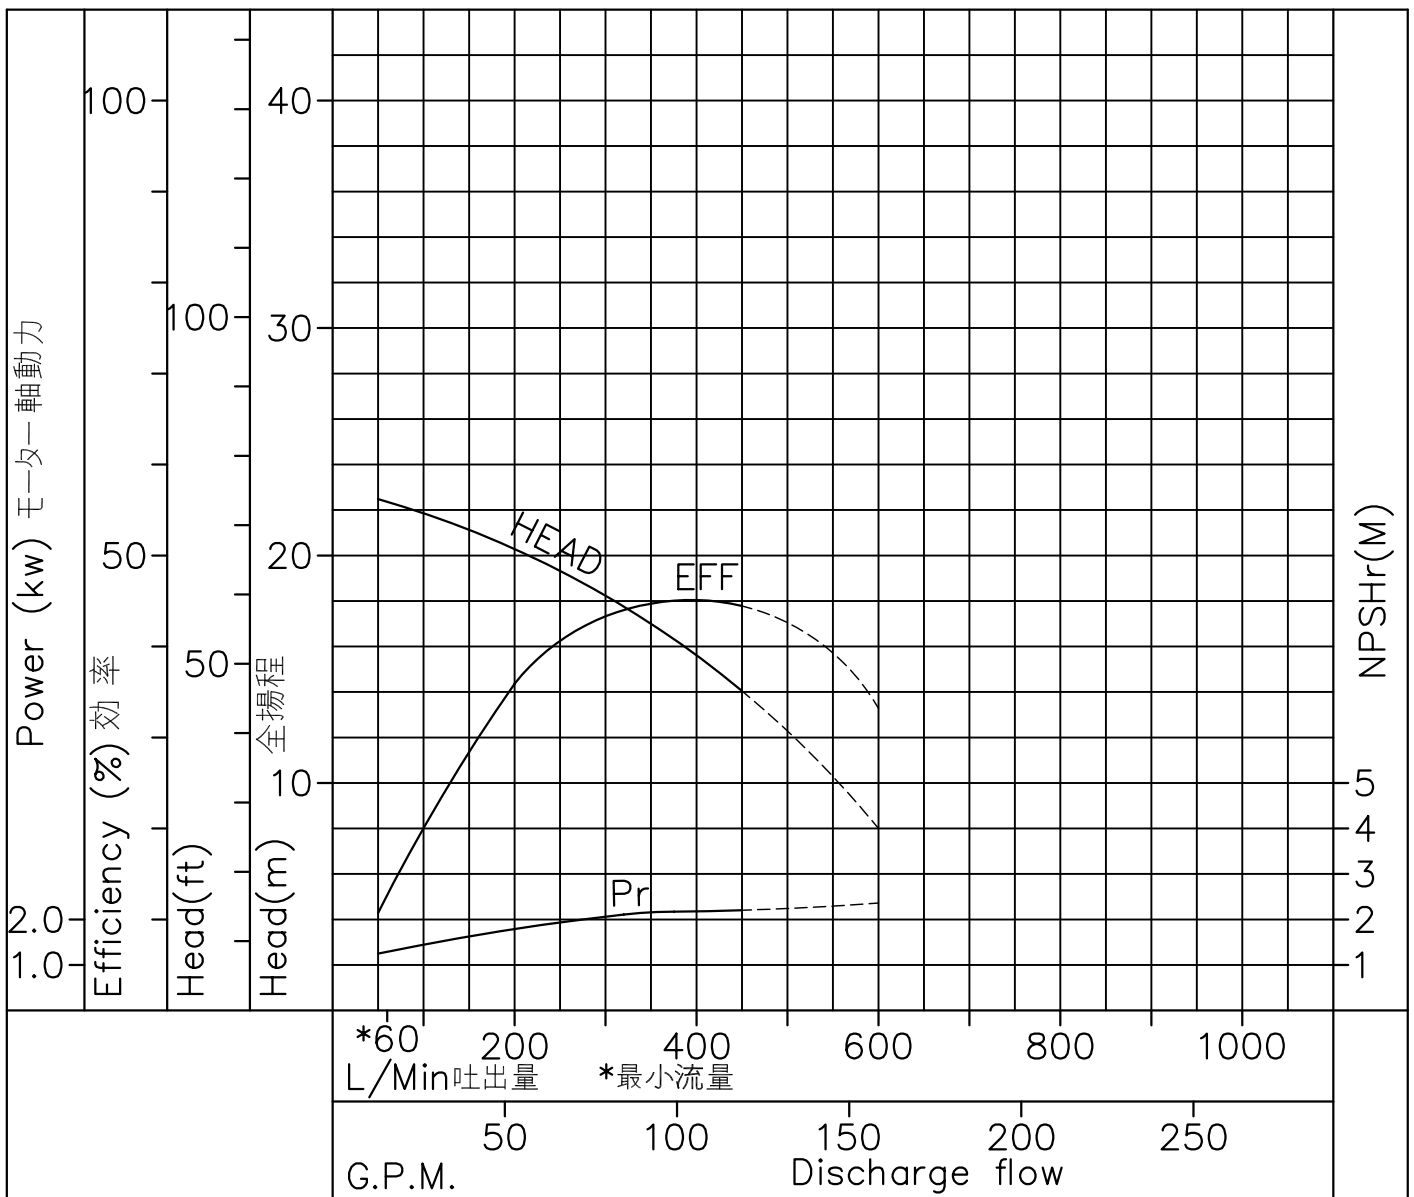

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 14.0 m at 450 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社