

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-657PV-6

SG : 1.1
REF No. A3400513
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	36.0	0	0	36.0	0	2.89
2	250	32.0	0	0	32.0	31.2	4.18
3	500	27.0	0	0	27.0	43	5.12
4	740	21.0	0	0	21.0	44.5	5.38
5	850	13.0	0	0	13.0	32.5	5.54

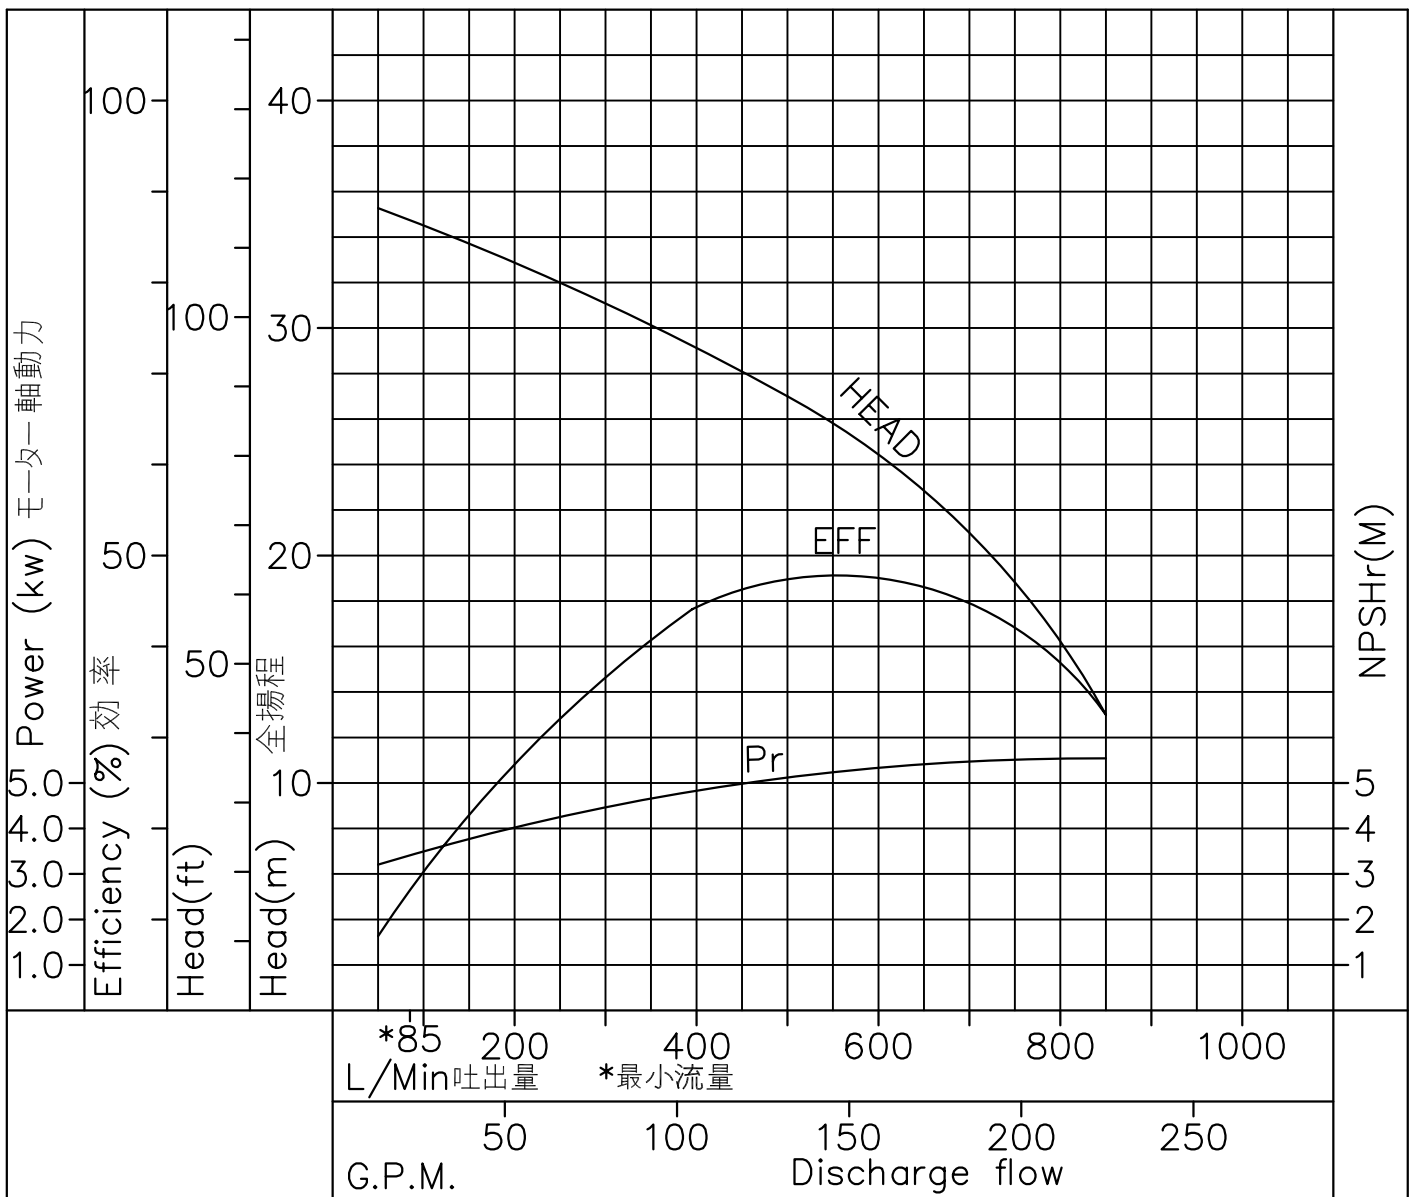

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 26.0 m at 550 l/min
 - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 – 70°C
 - Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社