


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3
REF No. A3400426
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 101 mm
標準インペラー径

型 式
MODEL: NH-403PW-V(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	17.1	0	0	17.1	0	0.87
2	260	13.7	0	0	13.7	49.2	1.18
3	310	11.1	0	0	11.1	44.2	1.27
4	420	7.0	0	0	7.0	34.7	1.38
5	500	3.1	0	0	3.1	18.0	1.40

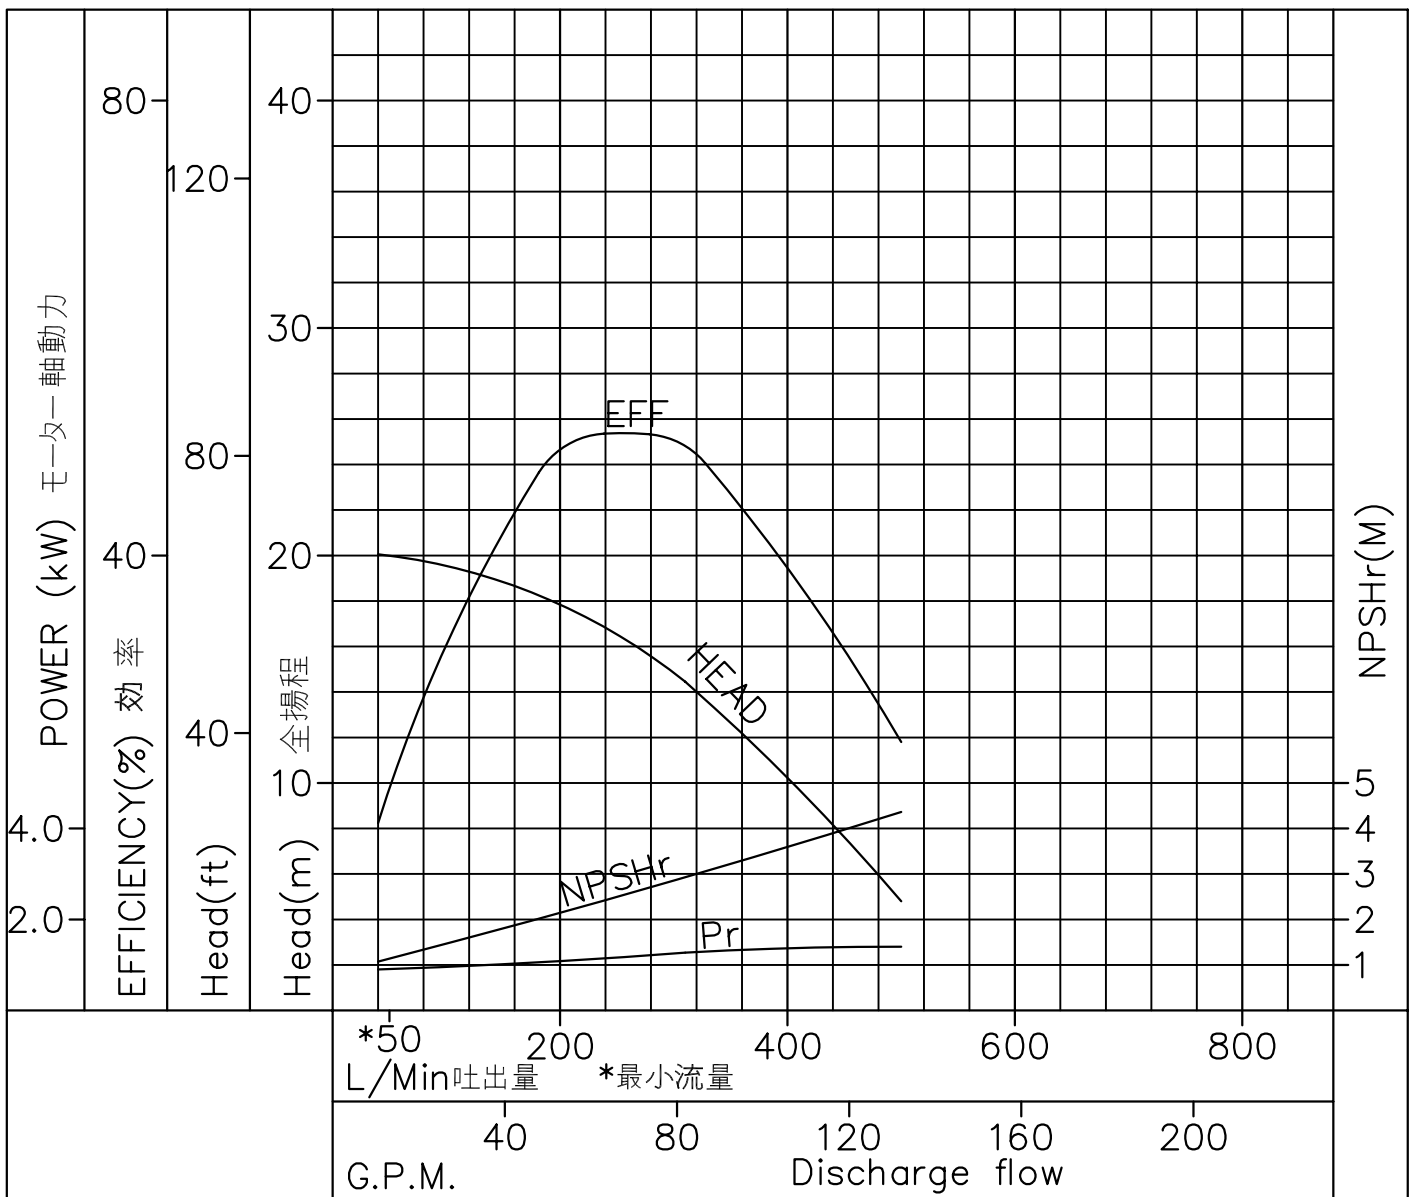

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 16.4 m at 255 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3340 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社