


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400428
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 122 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-405PW-V(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	25.5	0	0	25.5	0	1.32
2	200	22.1	0	0	22.1	45.0	1.60
3	300	19.7	0	0	19.7	49.1	1.96
4	390	17.0	0	0	17.0	49.8	2.17
5	550	10.5	0	0	10.5	40.4	2.33

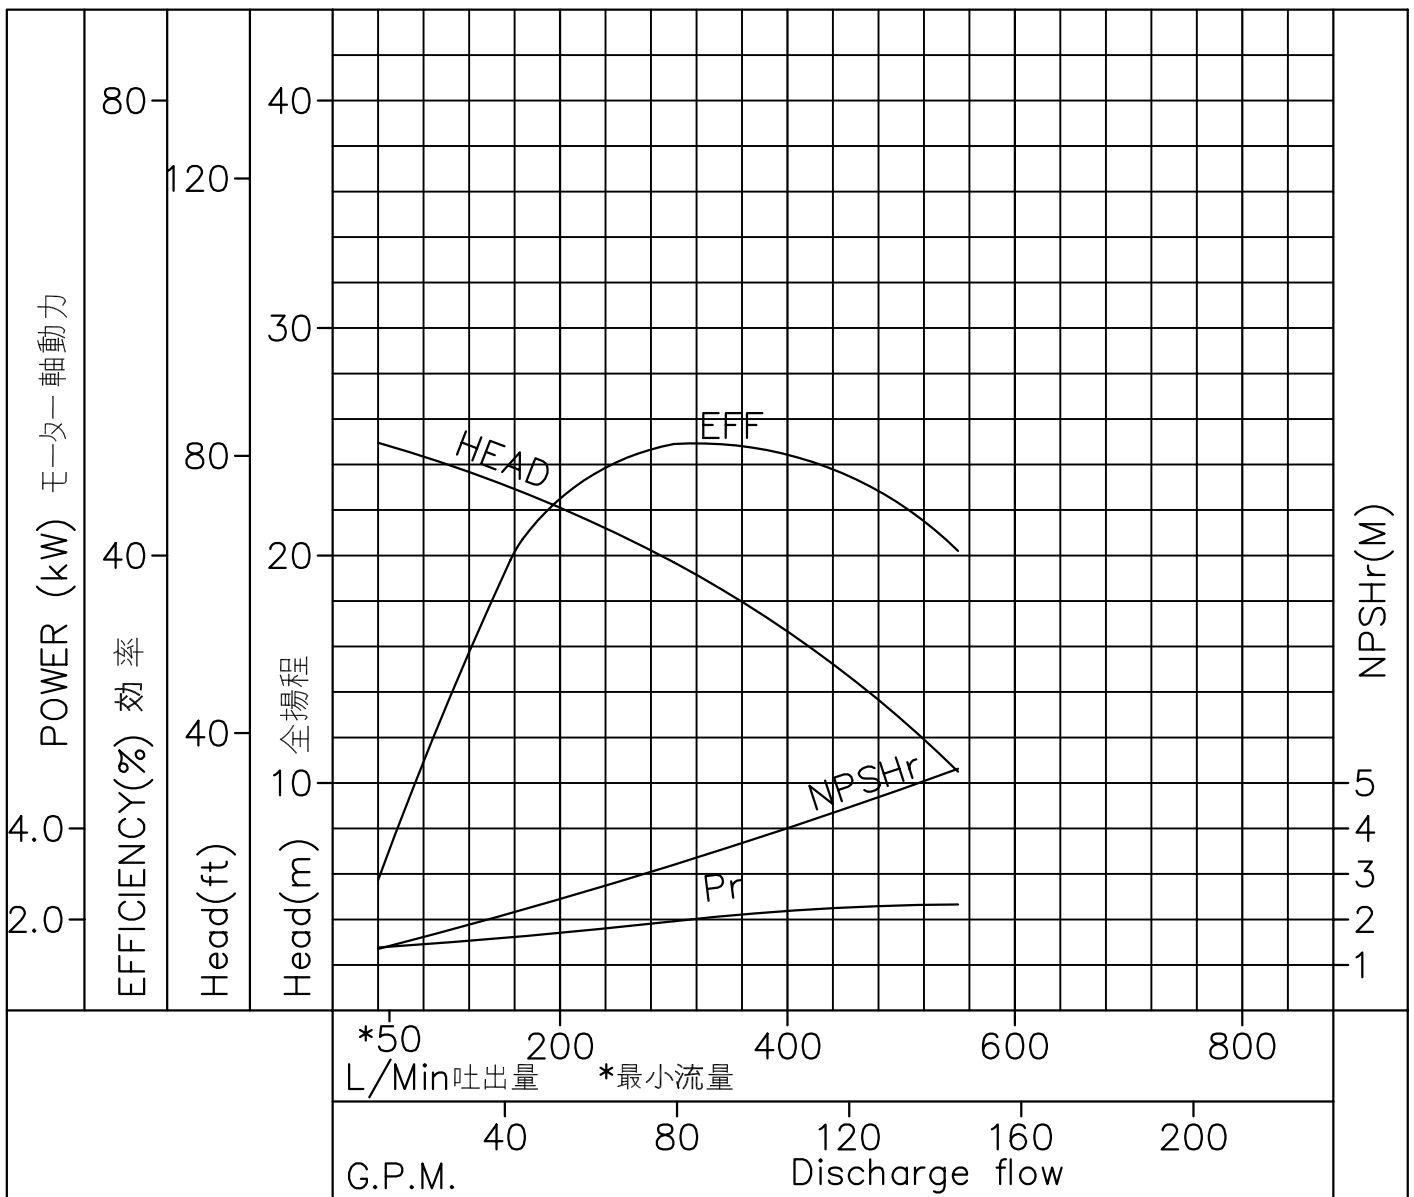

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 19.2 m at 320 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社