


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1
REF No. A3400374
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 132 mm
標準インペラー径

型 式
MODEL: NH-655PW-V(L)

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 1.95 |
| 2 | 200 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 25.7 | 2.75 |
| 3 | 400 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 | 41.0 | 3.09 |
| 4 | 600 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 | 47.7 | 3.28 |
| 5 | 800 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 | 47.3 | 3.36 |

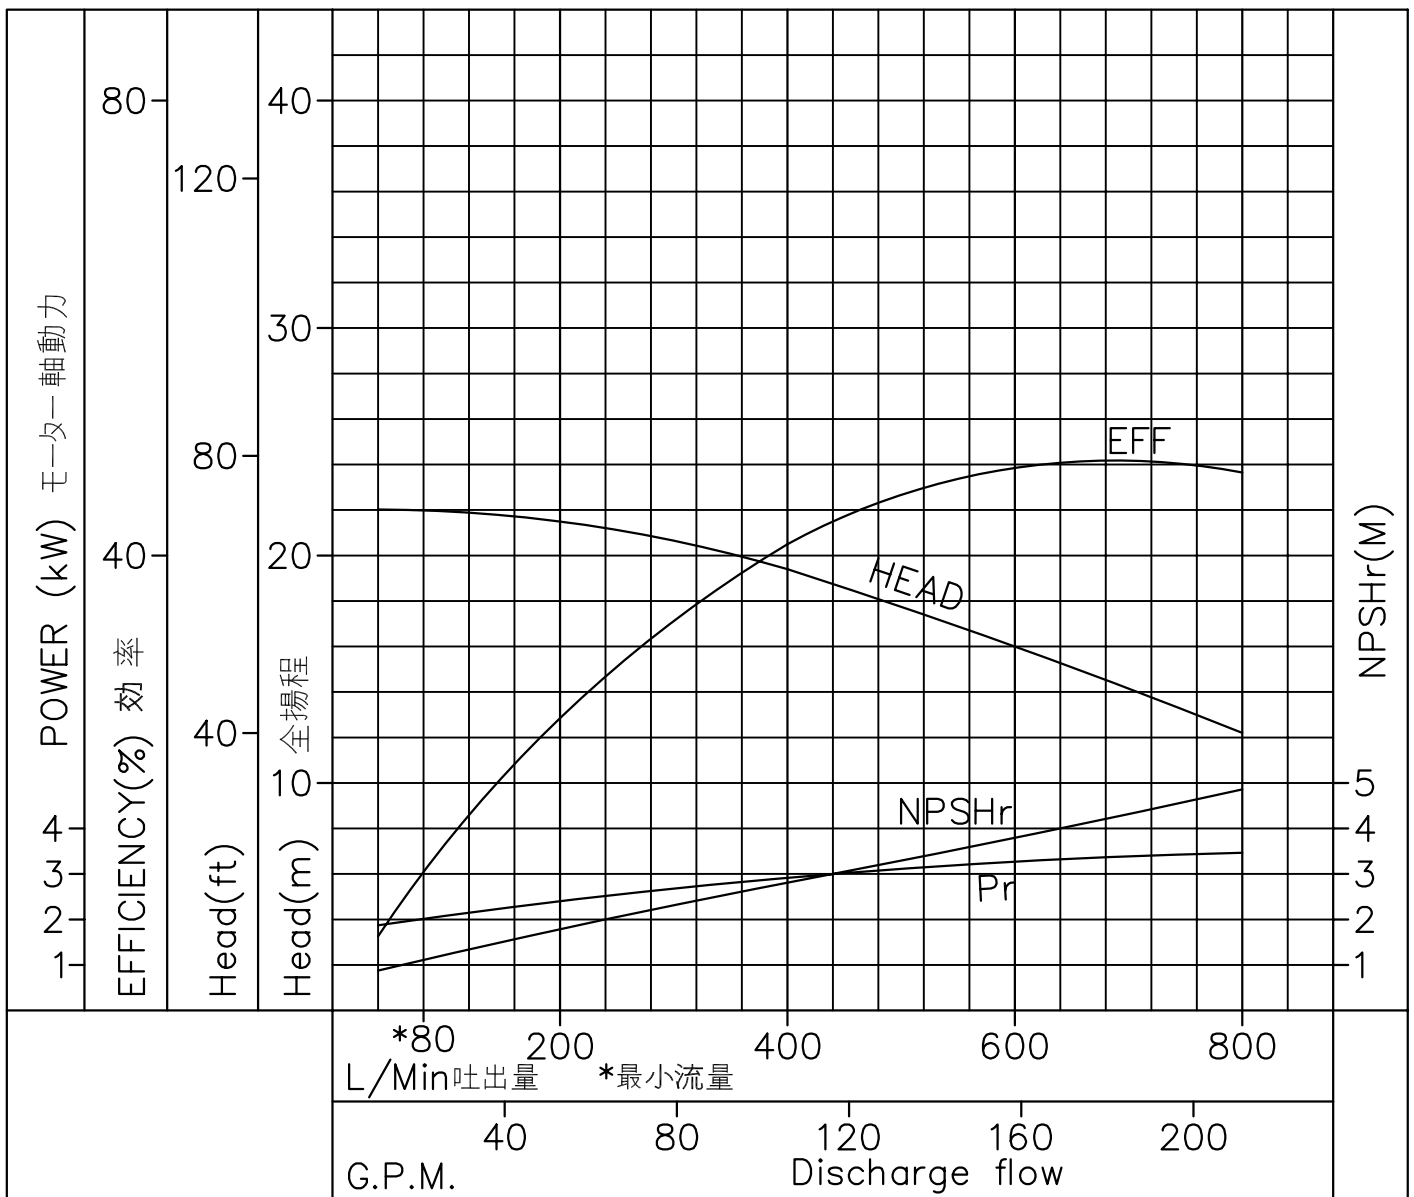

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 14.0 m at 700 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社