


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3  
REF No. A3400431  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 127 mm  
標準インペラ径

型式

MODEL: NH-6510PW-V(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	30.0	0	0	30.0	0	3.02
2	400	24.8	0	0	24.8	38.0	4.25
3	600	21.7	0	0	21.7	46.6	4.55
4	800	18.9	0	0	18.9	47.8	5.16
5	1000	14.9	0	0	14.9	44.2	5.49
6	1400	5.3	0	0	5.3	22.2	5.45

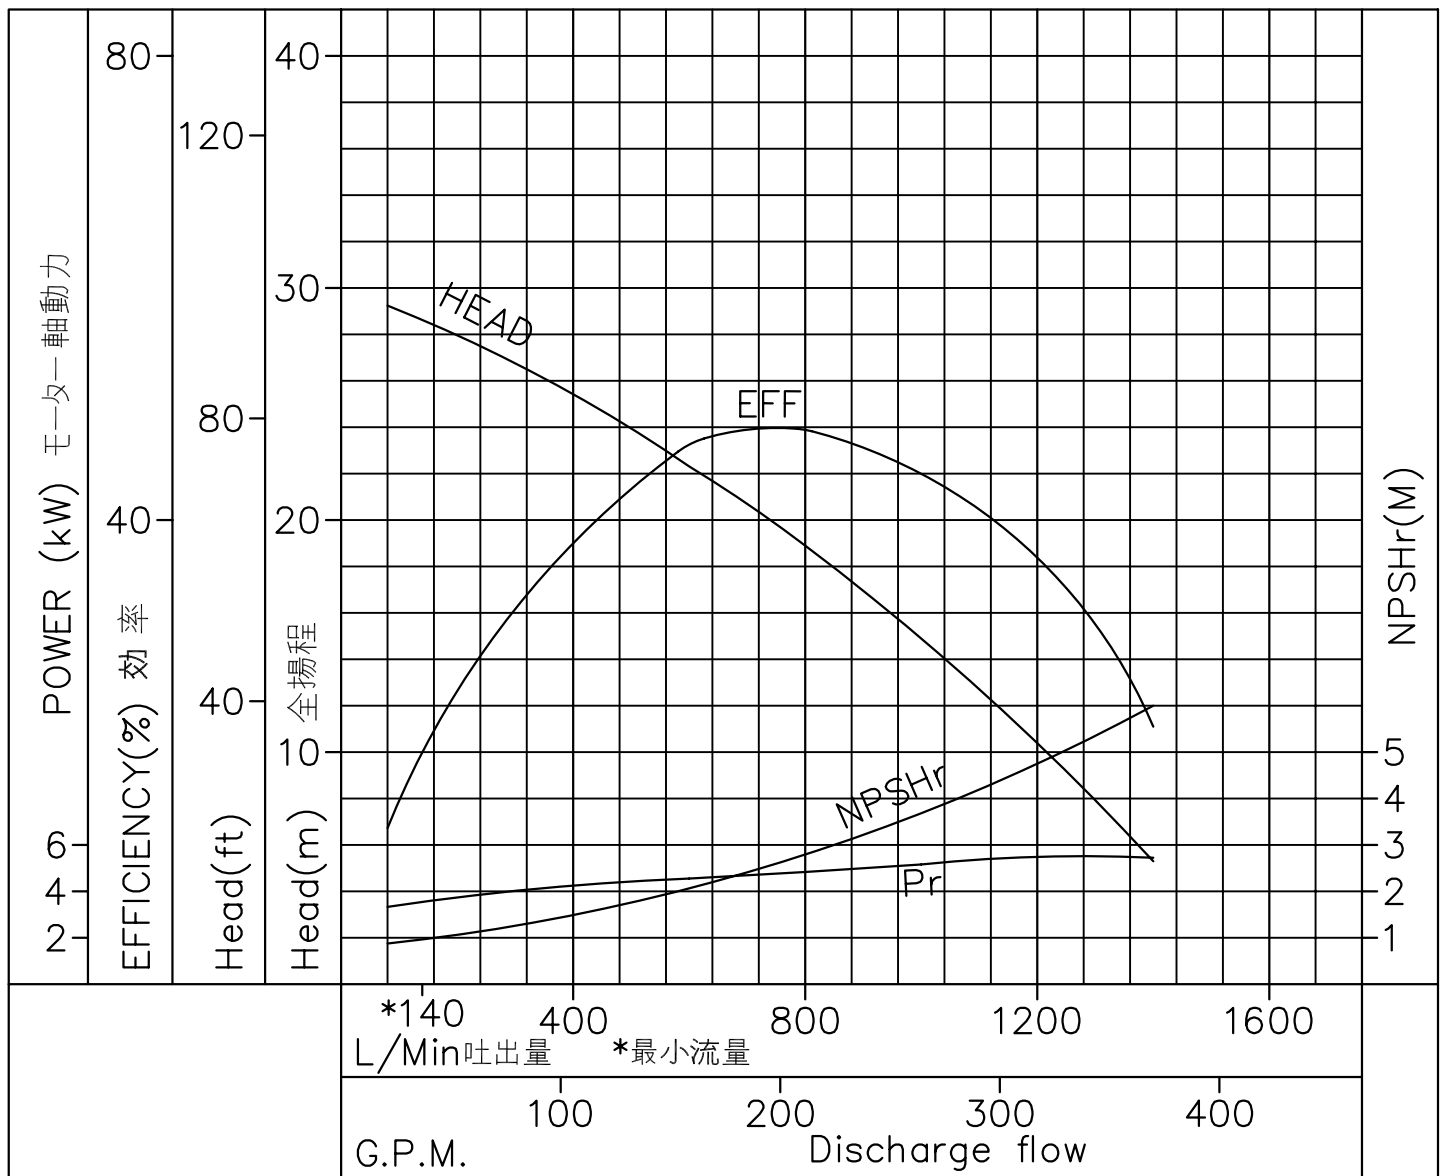

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 19.8 m at 750 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社