


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400527
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 160 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-3026PH

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	72.2	0	0	72.2	0	2.22
2	60	65.4	0	0	65.4	23.0	2.78
3	100	60.2	0	0	60.2	31.8	3.09
4	120	54.8	0	0	54.8	31.8	3.37
5	180	40.0	0	0	40.0	27.4	4.28

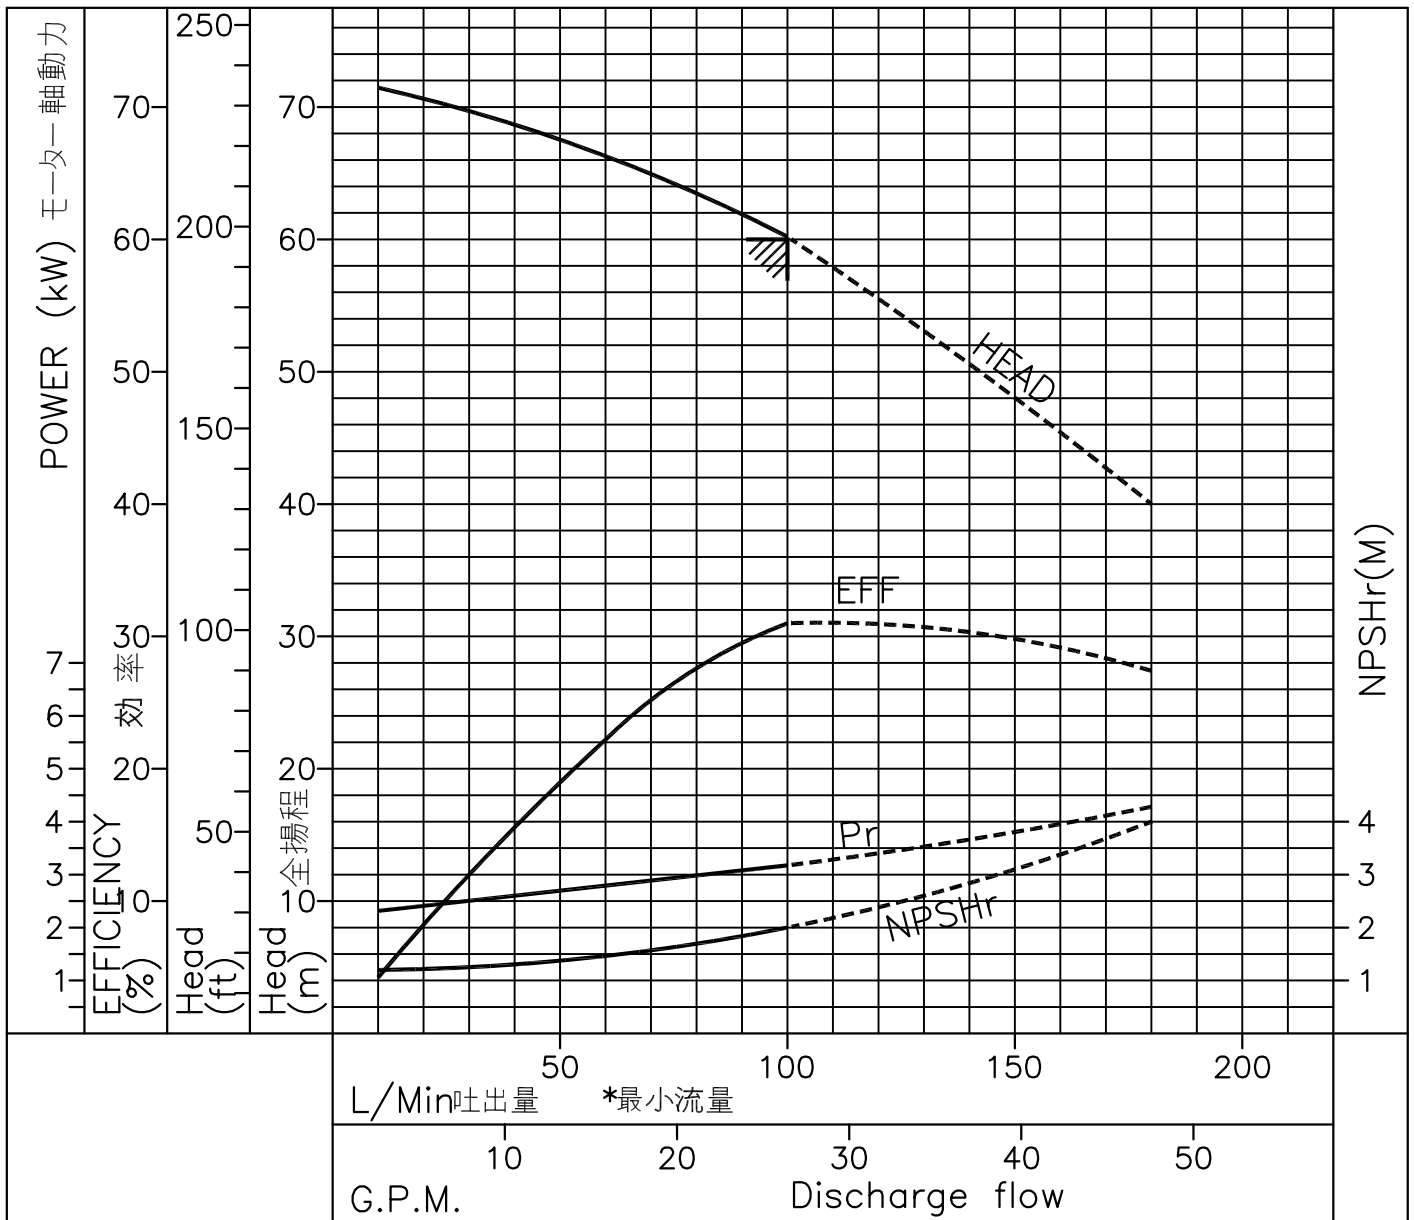

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 60 m at 100 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社