

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-403PW-N-K(L)

SG : 1.2
REF No. A3400887
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : ϕ 116.5 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	21.5	0	0	21.5	0	0.942
2	200	20.0	0	0	20.0	44.5	1.464
3	310	17.5	0	0	17.5	50.1	1.766
4	420	13.0	0	0	13.0	48.8	1.825
5	570	4.5	0	0	4.5	22.6	1.848

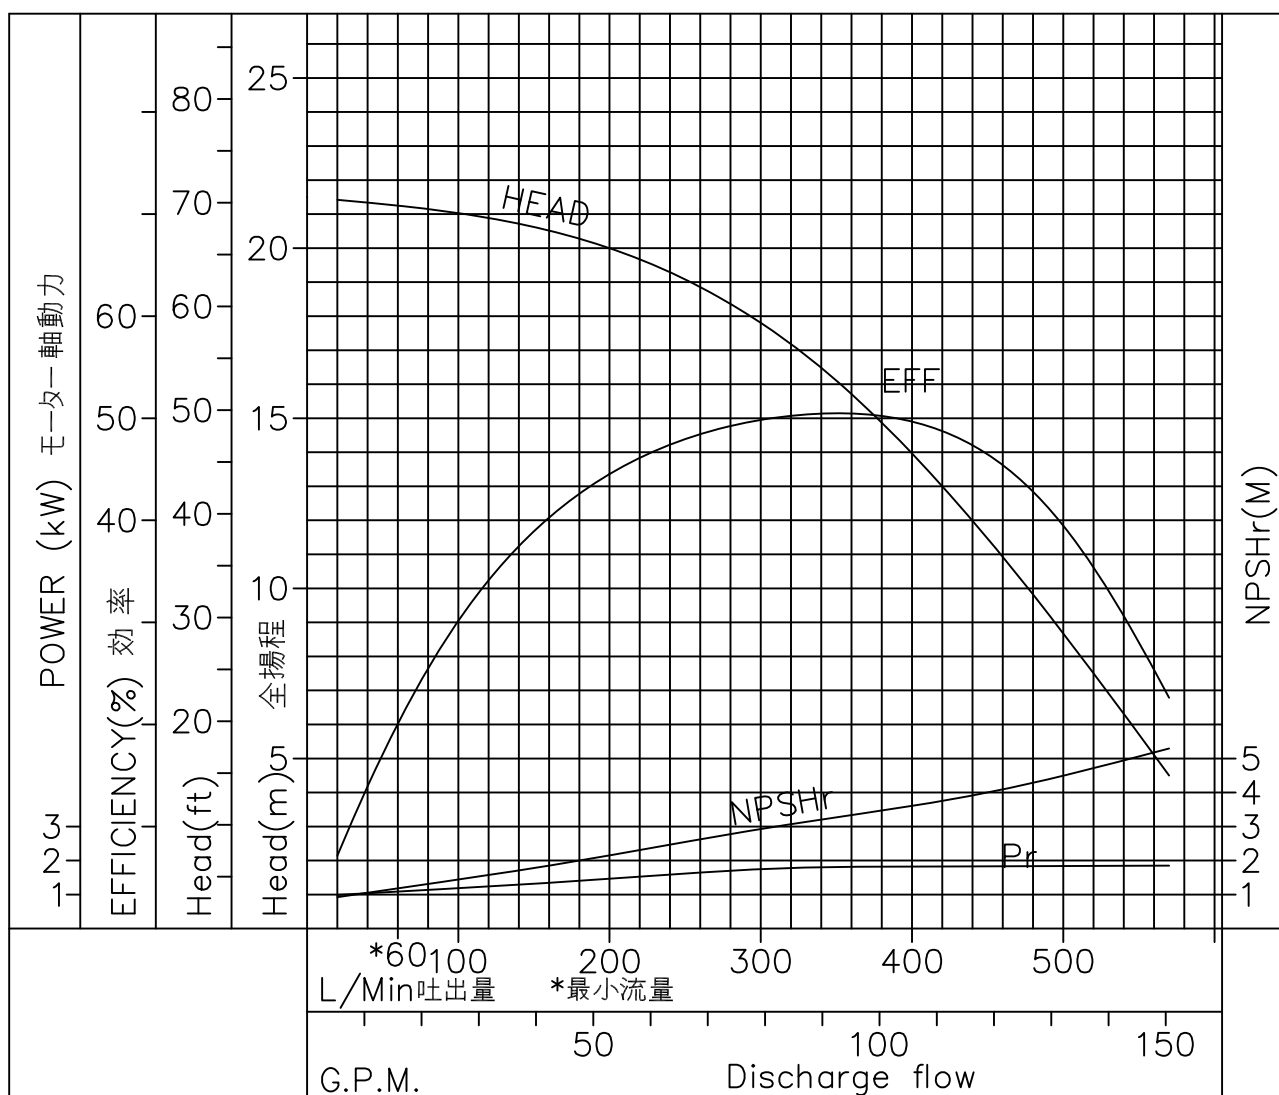

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 16 m at 360 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社