


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400885
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 108 mm
標準インペラー径

型 式

MODEL: NH-402PW-N-K(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	16.5	0	0	16.5	0	0.561
2	200	15.0	0	0	15.0	56.4	0.868
3	320	11.0	0	0	11.0	56.8	1.010
4	380	9.0	0	0	9.0	54.8	1.017
5	470	4.5	0	0	4.5	34.1	1.010

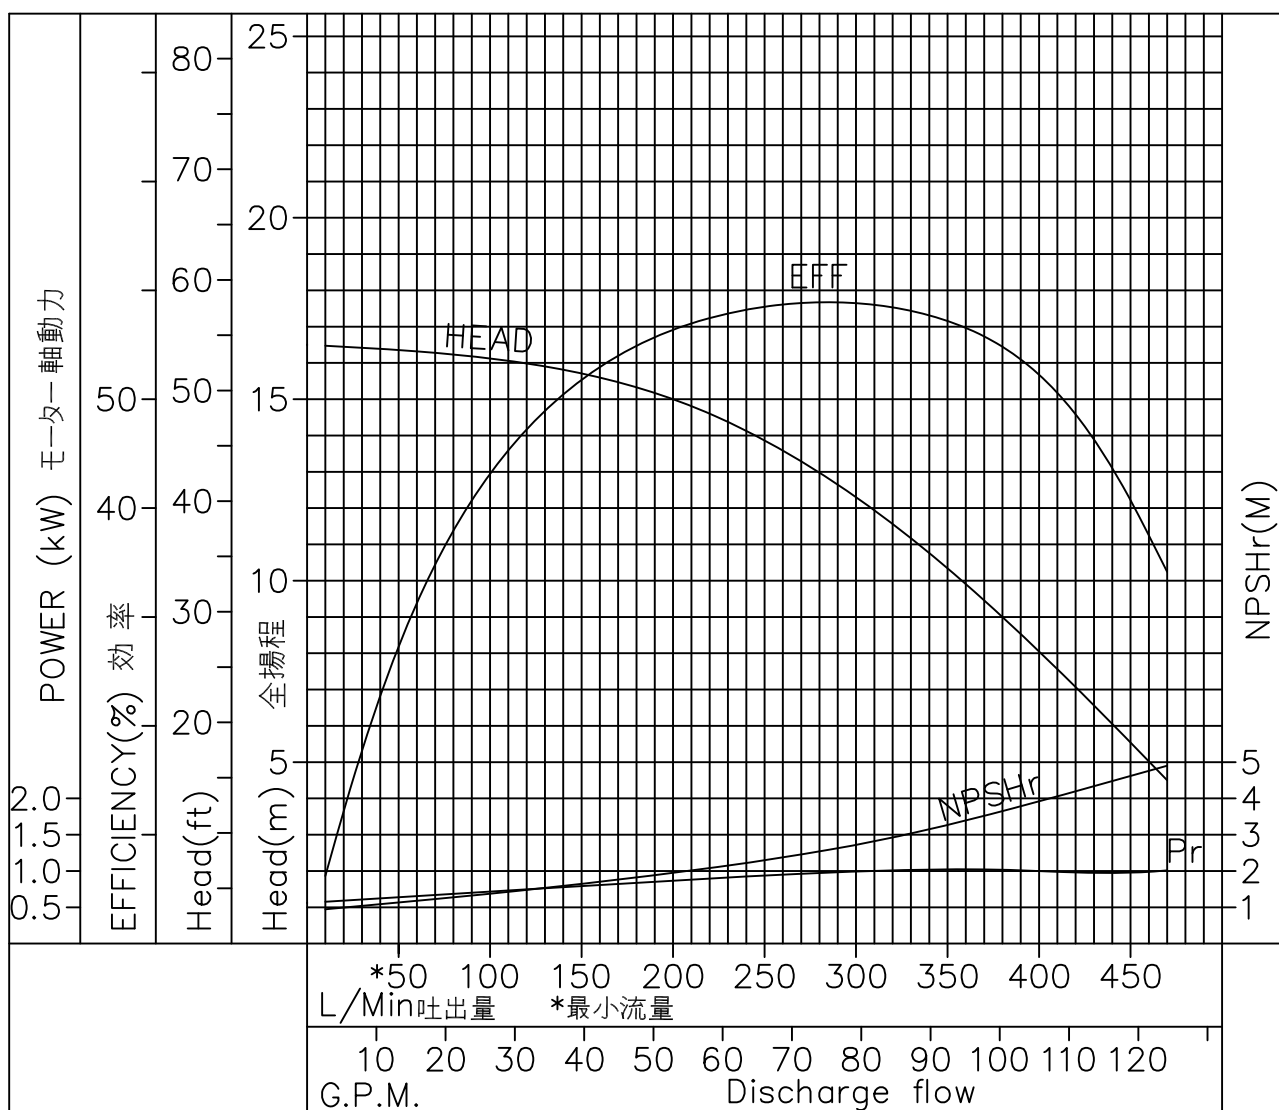

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 13 m at 230 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社