

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-402PW-N-K(M)

SG : 1.5  
REF No. A3400870  
Frequency : 50Hz  
周波数

IMPELLER DIA :  $\phi$ 133.5 mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	20.0	0	0	20.0	0	0.675
2	200	15.0	0	0	15.0	55.5	0.881
3	320	10.5	0	0	10.5	53.3	1.028
4	380	7.5	0	0	7.5	44.7	1.039
5	470	3.0	0	0	3.0	22.9	1.005

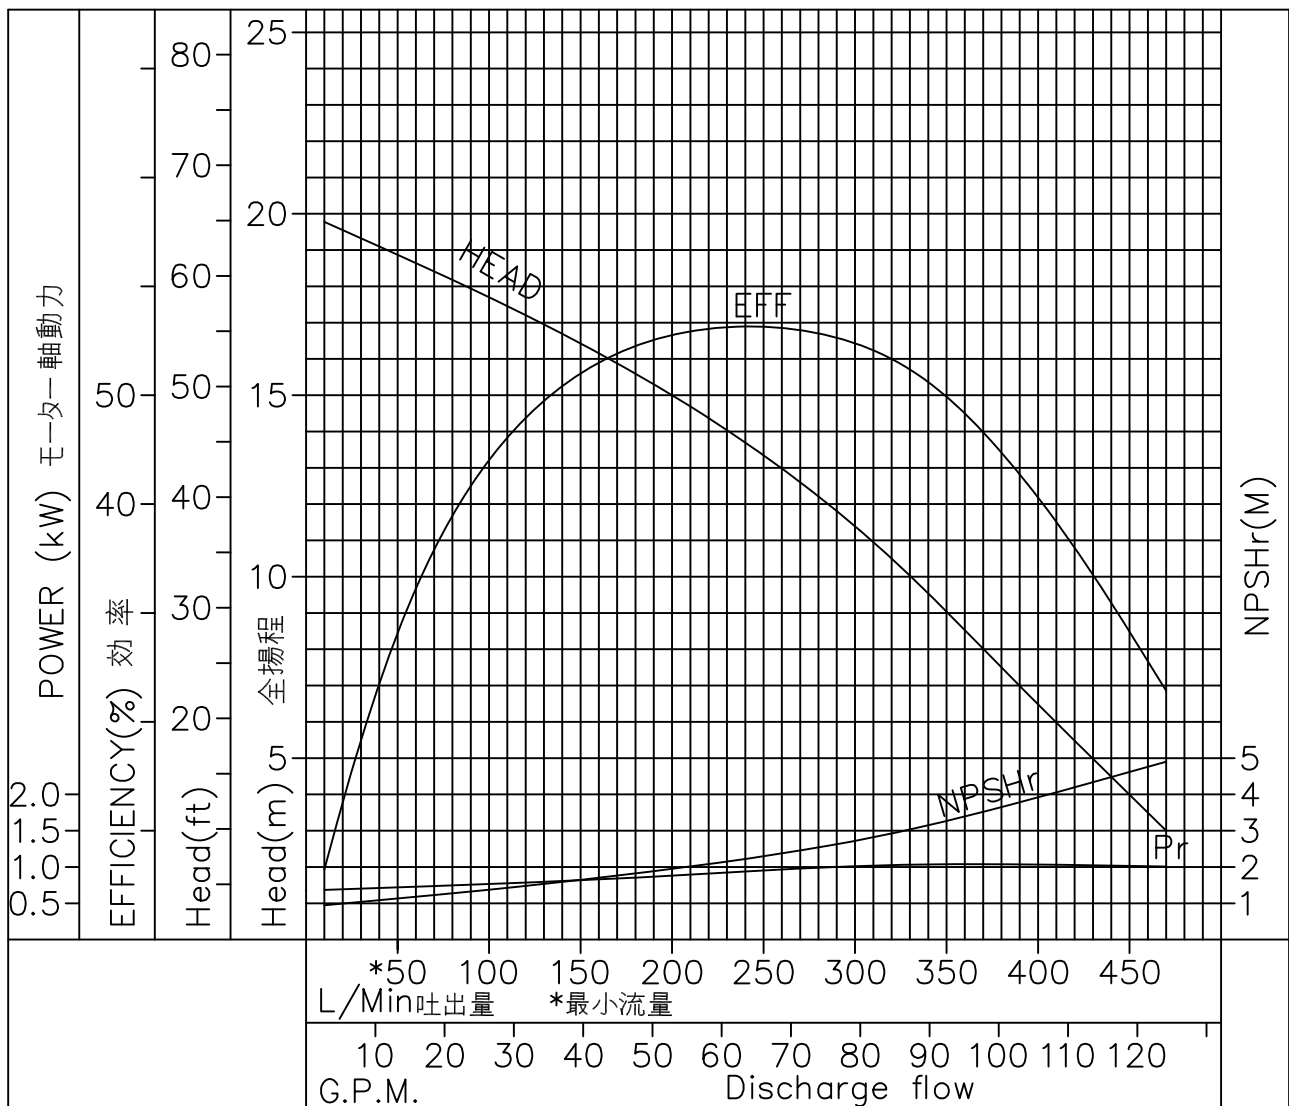

- NOTE:
- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 13.5 m at 250 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 2860 R.P.M.         |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80°C            |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 1.5 kW              |

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社