

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


SG : 1.9  
REF No. A3400883  
Frequency : 60Hz  
周波数

型式

MODEL: NH-401PW-N-K(H)

IMPELLER DIA :  $\phi$ 84 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	10.5	0	0	10.5	0	0.224
2	80	9.5	0	0	9.5	39.5	0.314
3	160	7.5	0	0	7.5	49.6	0.394
4	260	5.0	0	0	5.0	50.1	0.423
5	320	2.5	0	0	2.5	30.4	0.429

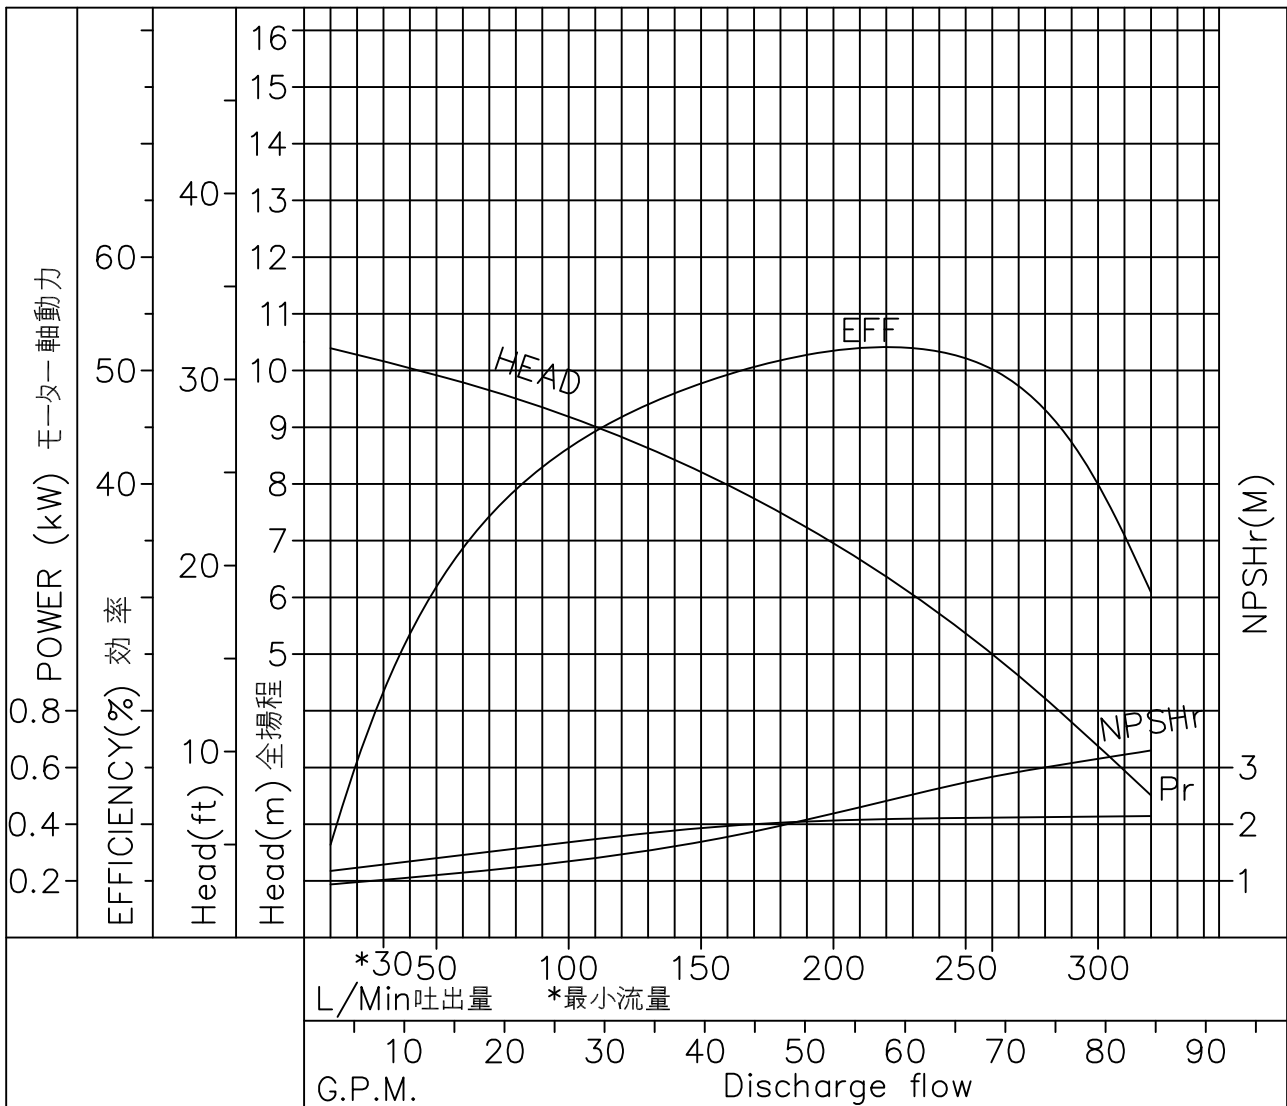

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 6.5 m at 220 l/min
  - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
  - Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド 株式会社