

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


SG : 1.9  
REF No. A3400868  
Frequency : 50Hz  
周波数

型式

MODEL: NH-401PW-N-K(H)

IMPELLER DIA :  $\phi$ 102.5mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	11.0	0	0	11.0	0	0.263
2	80	9.5	0	0	9.5	42.0	0.295
3	160	8.0	0	0	8.0	61.1	0.341
4	260	5.0	0	0	5.0	51.6	0.411
5	320	2.5	0	0	2.5	30.9	0.422

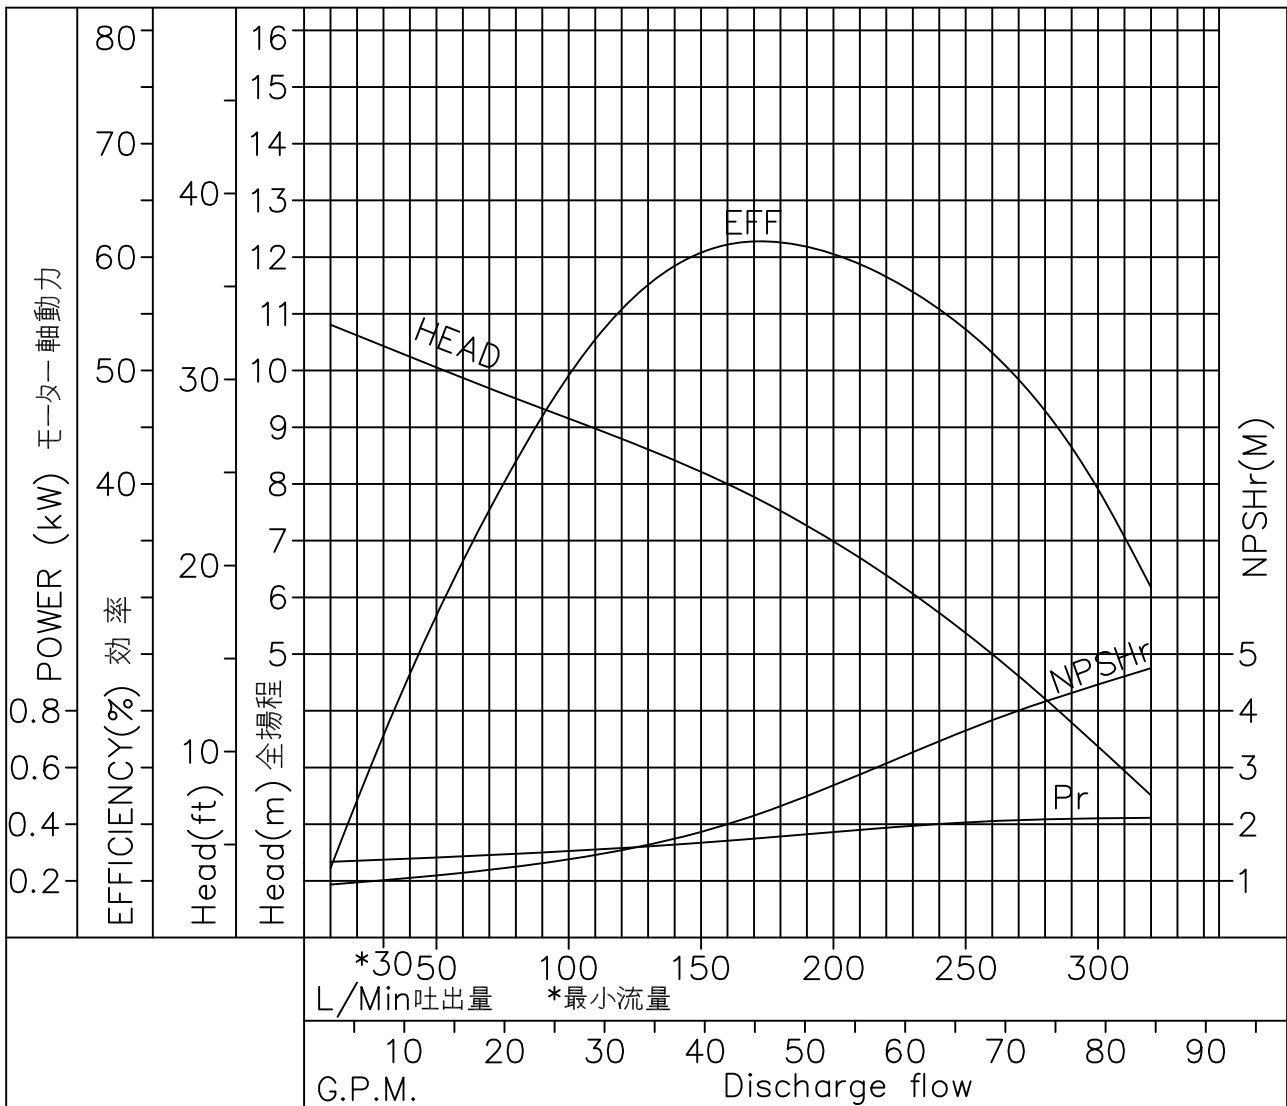

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 8.0 m at 160 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C  
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド 株式会社