

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-400PW-N-K(L)

SG : 1.2
REF No. A3400878
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : ϕ 81.5 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	9.0	0	0	9.0	0	0.192
2	80	8.0	0	0	8.0	39.4	0.265
3	140	6.0	0	0	6.0	41.6	0.329
4	200	4.0	0	0	4.0	37.1	0.352
5	240	3.0	0	0	3.0	32.9	0.356

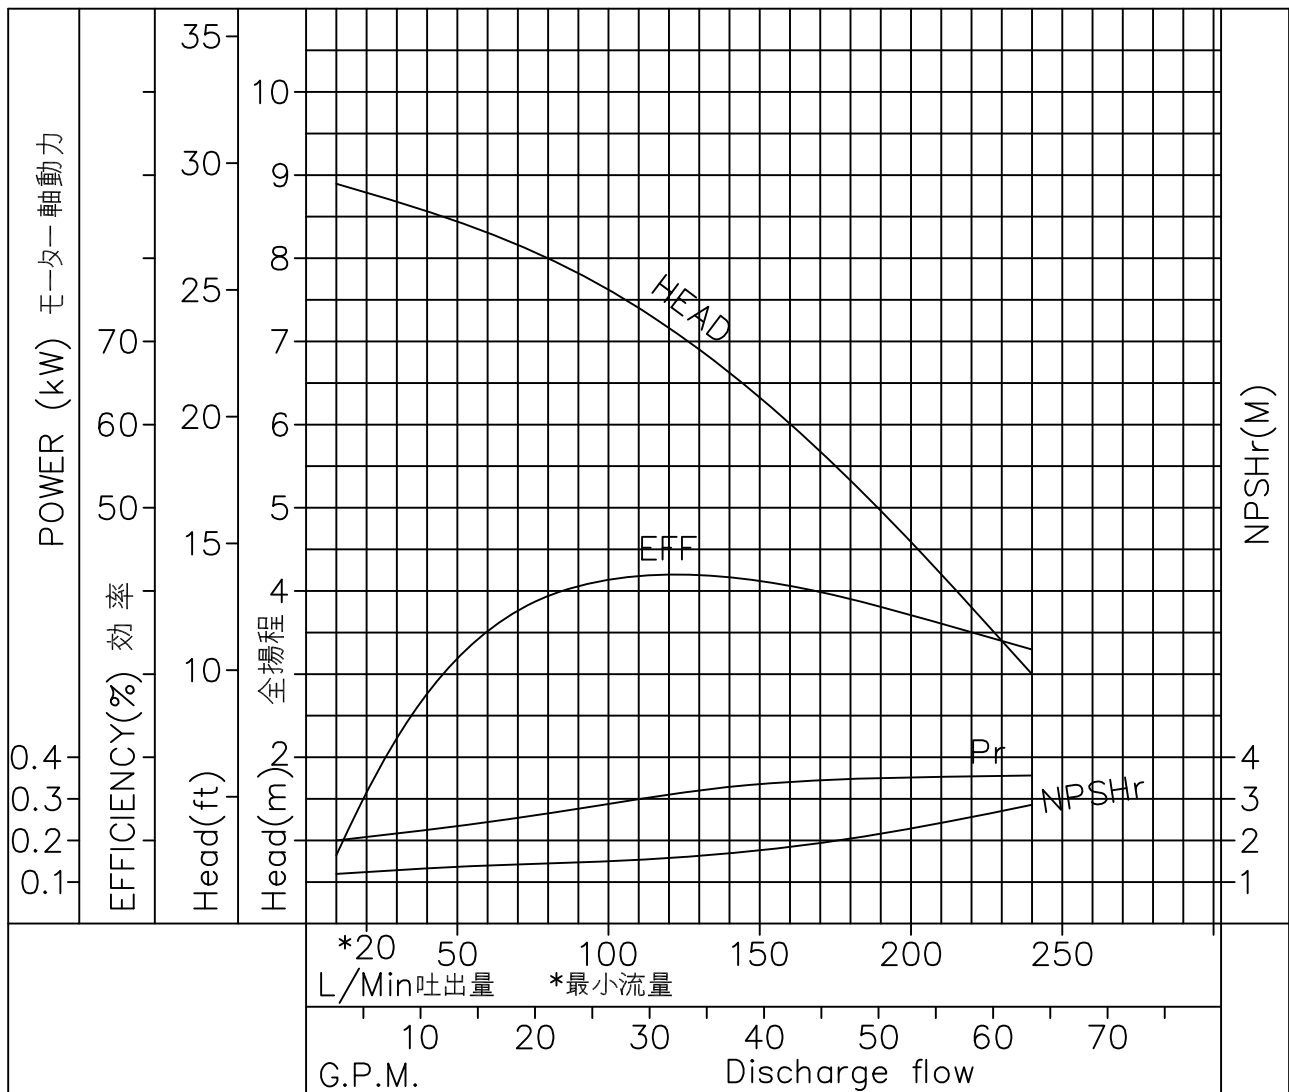

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 6.0 m at 140 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.37 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社