

標準ポンプ性能表 Performance Curve


SG : 1.1
REF No. A3400941
Frequency : 50Hz
周波数

型 式

MODEL: NH-553PWH(L) (水路高5.5mm)

IMPELLER DIA :146.5 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Difference Height Between Pressure Gauge Of Discharge and Suction	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	M	%	kW
1	0	29.0	-1.2	0	0.31	28.1	0	1.014
2	200	28.5	-1.1	0.155	0.31	27.9	47.8	1.901
3	300	26.0	-1.1	0.349	0.31	25.6	55.0	2.271
4	400	21.5	-1.0	0.621	0.31	21.4	51.7	2.704
5	450	19.5	-0.9	0.786	0.31	19.7	51.2	2.821

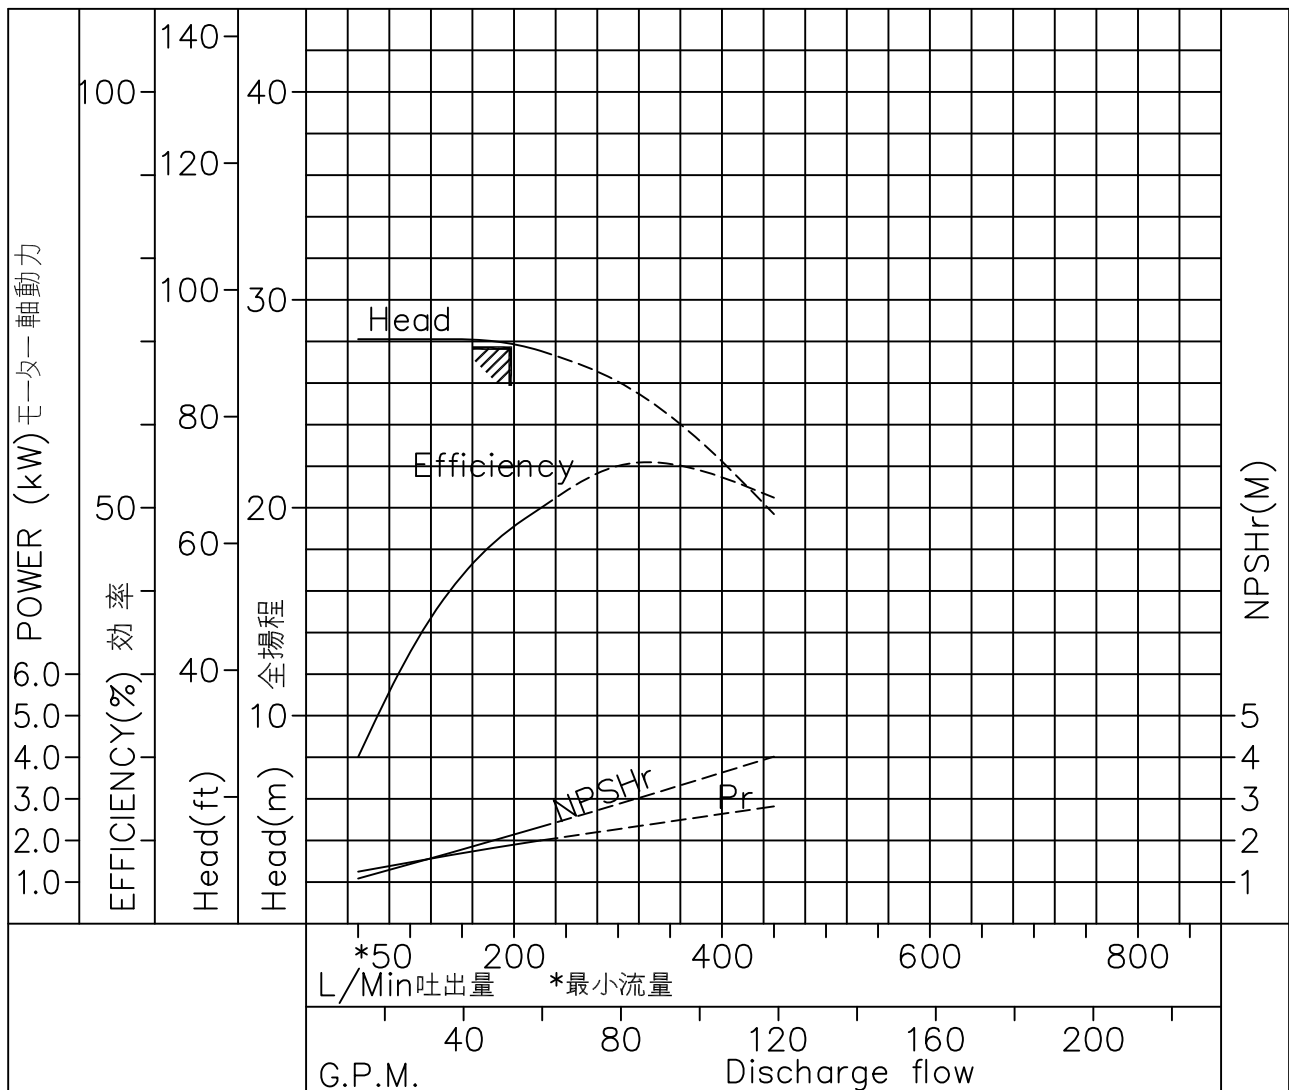

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 27.9 m at 200 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 2.2 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社