

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


SG : 1.2  
REF No. A3400990  
Frequency : 60Hz  
周波数

型 式

MODEL: NH-553PWH-F(L) (水路高5.5mm)

IMPELLER DIA : 126 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Difference Height Between Pressure Gauge Of Discharge and Suction	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	M	%	kW
1	0	29.5	-1.1	0	0.31	28.7	0	1.145
2	200	28.5	-1.1	0.155	0.31	27.9	46.8	1.941
3	400	22.5	-0.9	0.621	0.31	22.5	56.5	2.601
4	600	12.0	-0.8	1.397	0.31	12.9	44.5	2.838
5	680	2.5	-0.7	1.794	0.31	3.9	16.8	2.583

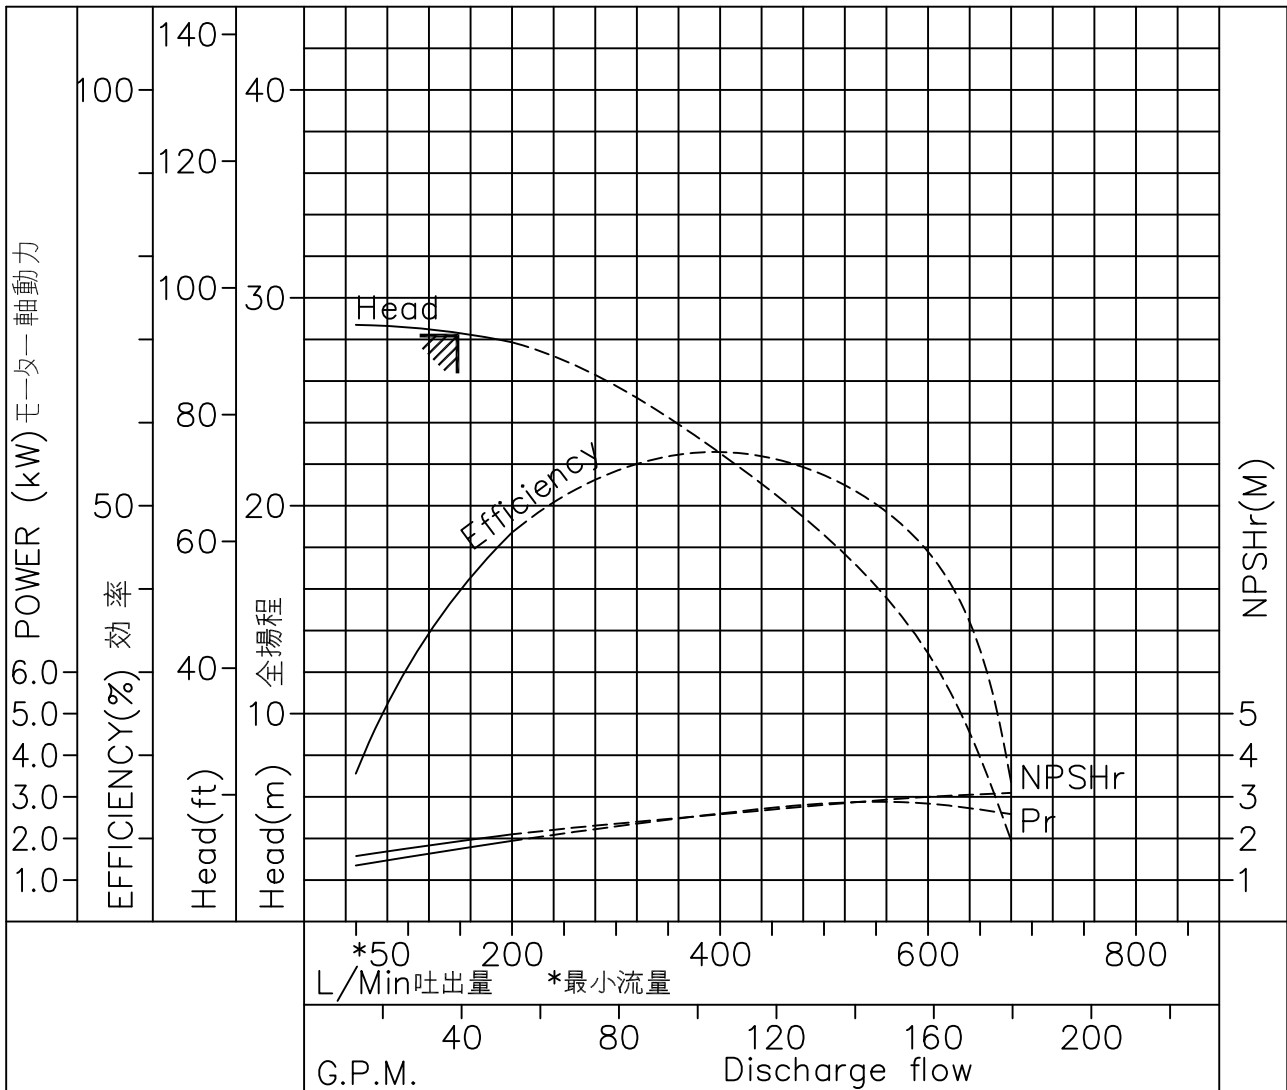

- NOTE:
- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 28 m at 150 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 3440 R.P.M.       |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C          |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 2.2 kW            |

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社