

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


SG : 1.9  
REF No. A3400980  
Frequency : 50Hz  
周波数

型式

MODEL: NH-555PWH-F(H) (水路高7.7mm)

IMPELLER DIA :137.5 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Difference Height Between Pressure Gauge Of Discharge and Suction 全揚程 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	25.5	-1.1	0	0.31	24.7	0	0.665
2	200	25.5	-1.0	0.155	0.31	25.0	57.3	1.420
3	400	20.5	-0.9	0.621	0.31	26.0	65.8	2.034
4	600	13.5	-0.7	1.397	0.31	19.9	58.1	2.441
5	800	3.0	-0.5	2.484	0.31	5.3	28.8	2.395

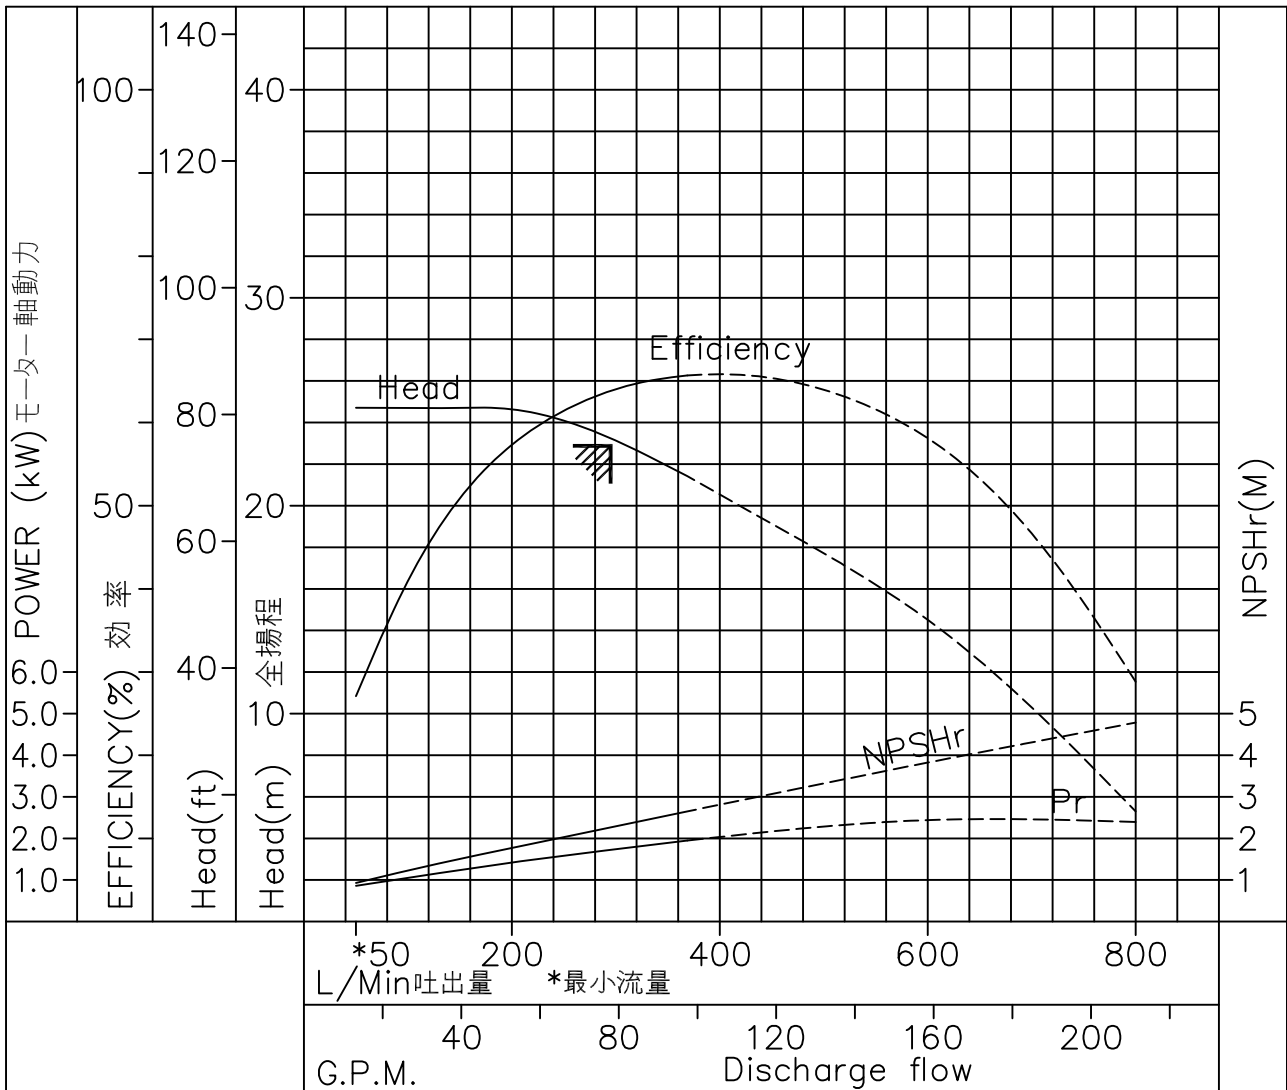

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 22 m at 350 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C  
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド 株式会社