

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-401PW(M)

SG : 1.3
REF No. A3400180
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 88 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	13.5	0	0	13.5	0	0.32
2	100	12.1	0	0	12.1	37.9	0.52
3	200	9.3	0	0	9.3	54.1	0.56
4	300	5.4	0	0	5.4	48.0	0.55
5	350	3.3	0	0	3.3	35.5	0.53

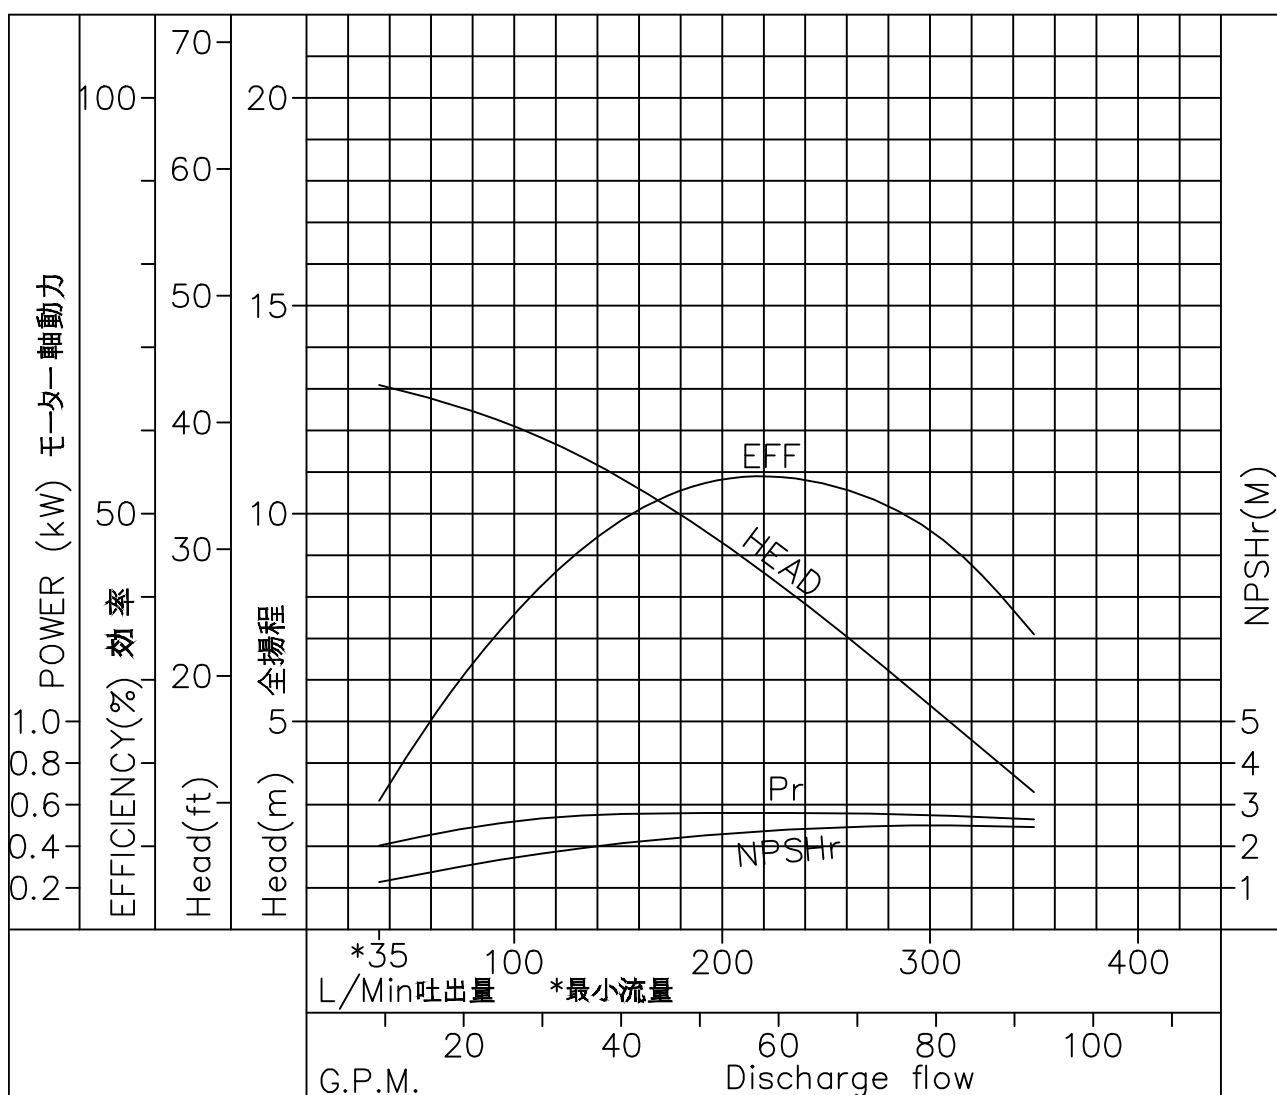

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 9.3 m at 200 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社