

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-350PW(S)

SG : 1.0
REF No. A3400686
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 107 mm
標準インペラ径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド | Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 15.2 | -0.5 | 0 | 15.7 | 0 | 0.158 |
| 2 | 40 | 13.6 | -0.4 | 0 | 14.0 | 35.05 | 0.253 |
| 3 | 80 | 11.2 | -0.3 | 0 | 11.5 | 44.12 | 0.331 |
| 4 | 100 | 9.8 | -0.2 | 0 | 10.0 | 44.01 | 0.363 |
| 5 | 140 | 5.8 | 0.1 | 0 | 5.7 | 31.82 | 0.416 |

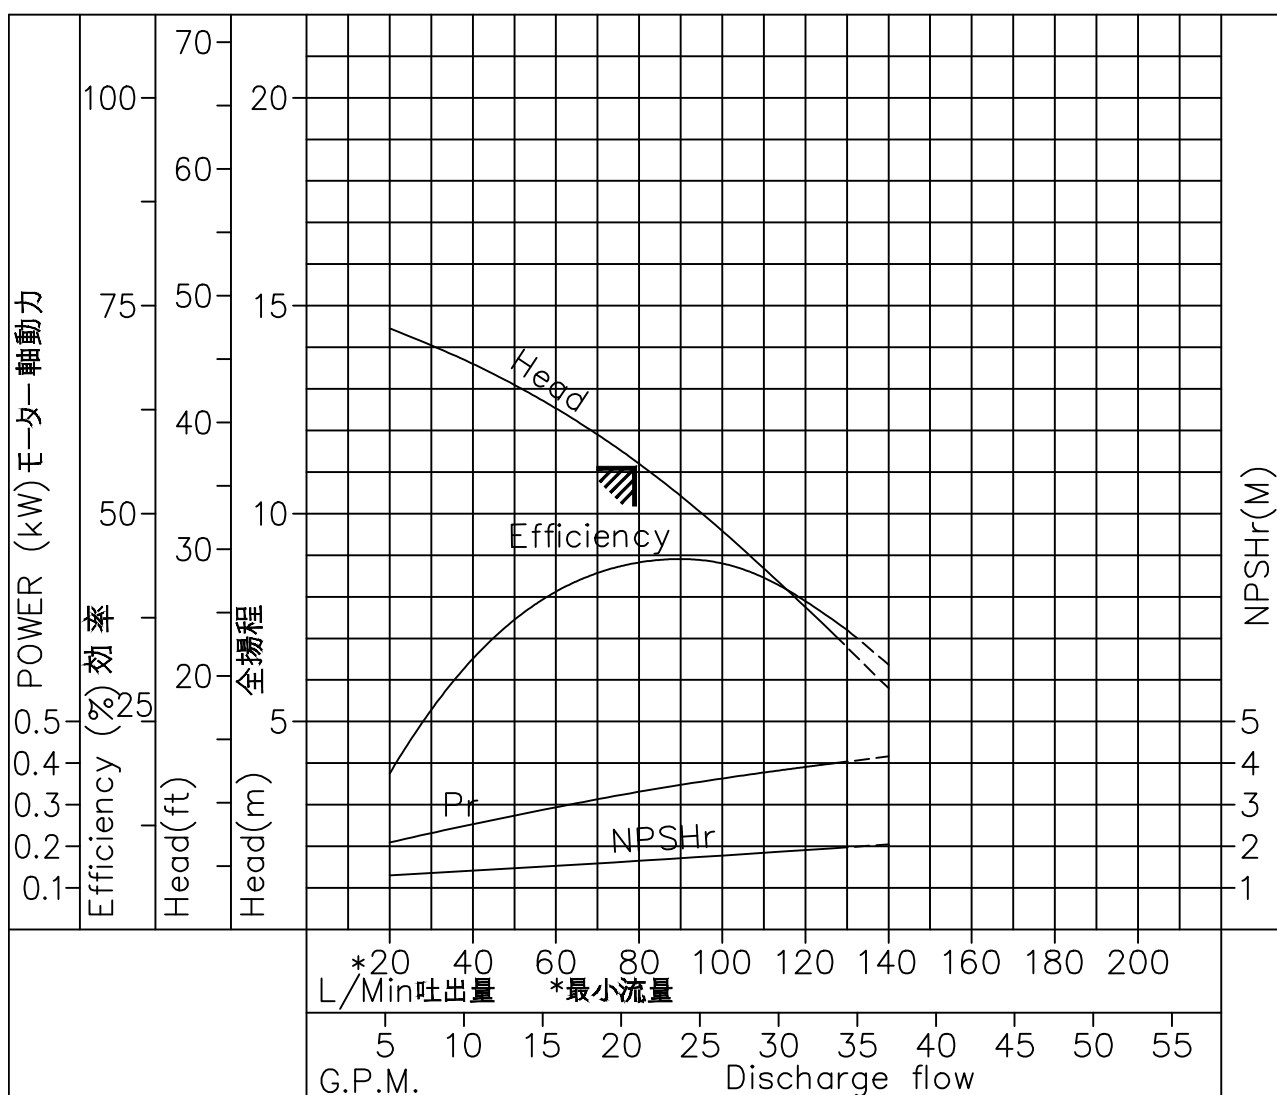

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 11 m at 80 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.4 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社