

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-6510PW(H)

SG : 1.5
REF No. A3400419
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 141 mm
標準インペラー径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 1.86 |
| 2 | 400 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 | 54.4 | 2.85 |
| 3 | 600 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 | 59.4 | 3.46 |
| 4 | 800 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 62.5 | 3.65 |
| 5 | 1000 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 56.9 | 3.81 |
| 6 | 1400 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 | 36.0 | 3.80 |

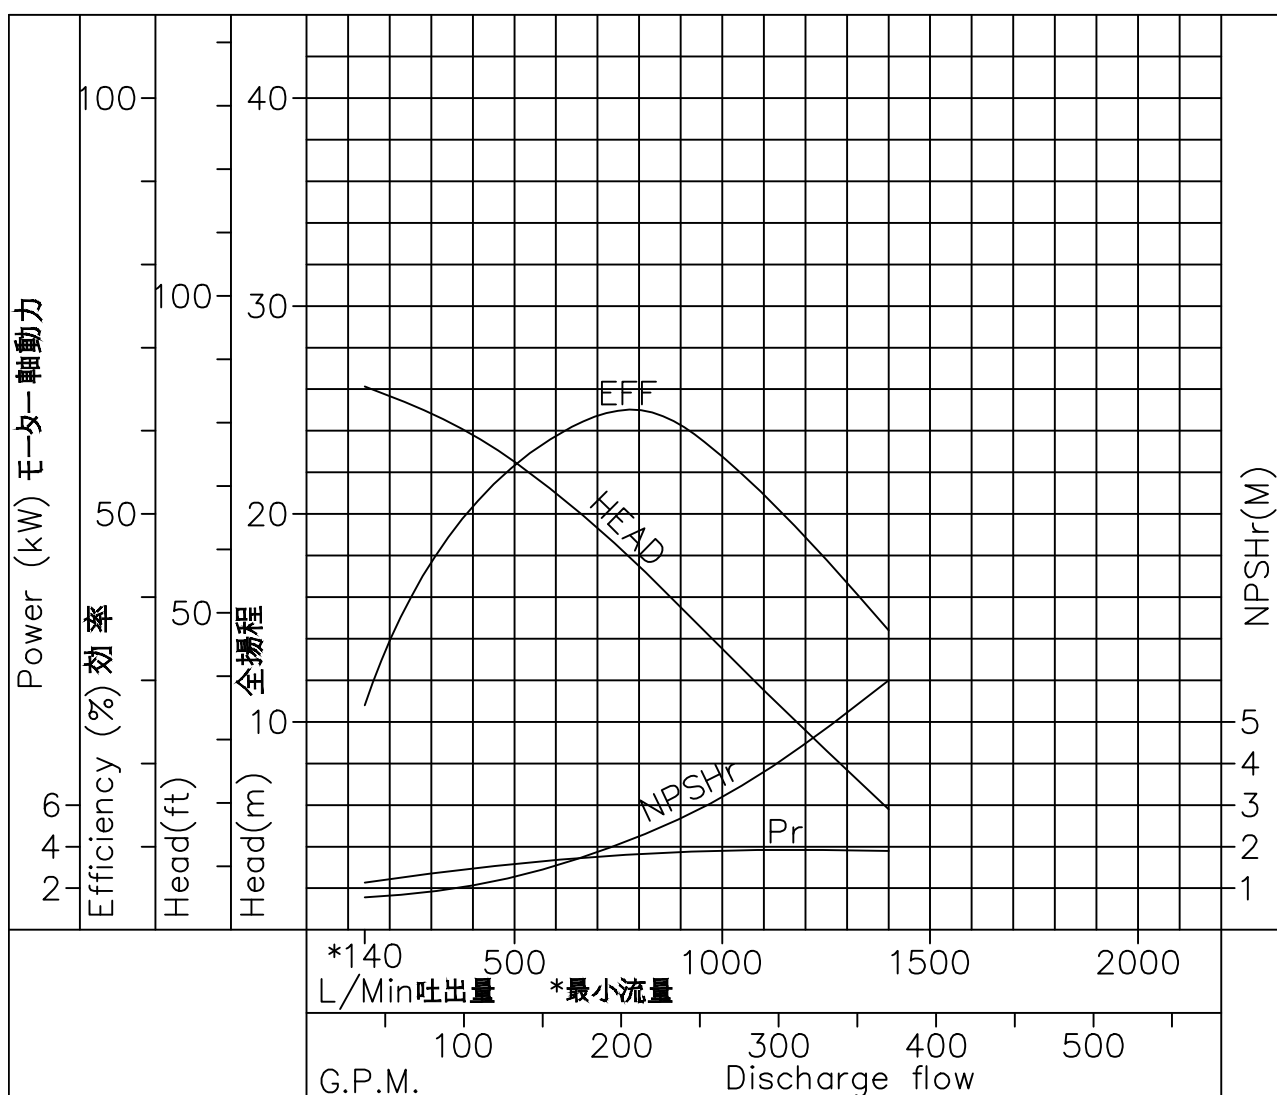

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 17.5 m at 800 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 7.5 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社