

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-350PW-F(M)

SG : 1.5
REF No. A3400700
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 94 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	12.2	-0.5	0	12.7	0	0.130
2	40	11.1	-0.4	0	11.5	34.63	0.209
3	80	8.1	-0.2	0	8.3	38.55	0.274
4	100	6.3	-0.1	0	6.4	34.69	0.296
5	120	4.5	0.1	0	4.4	28.03	0.314

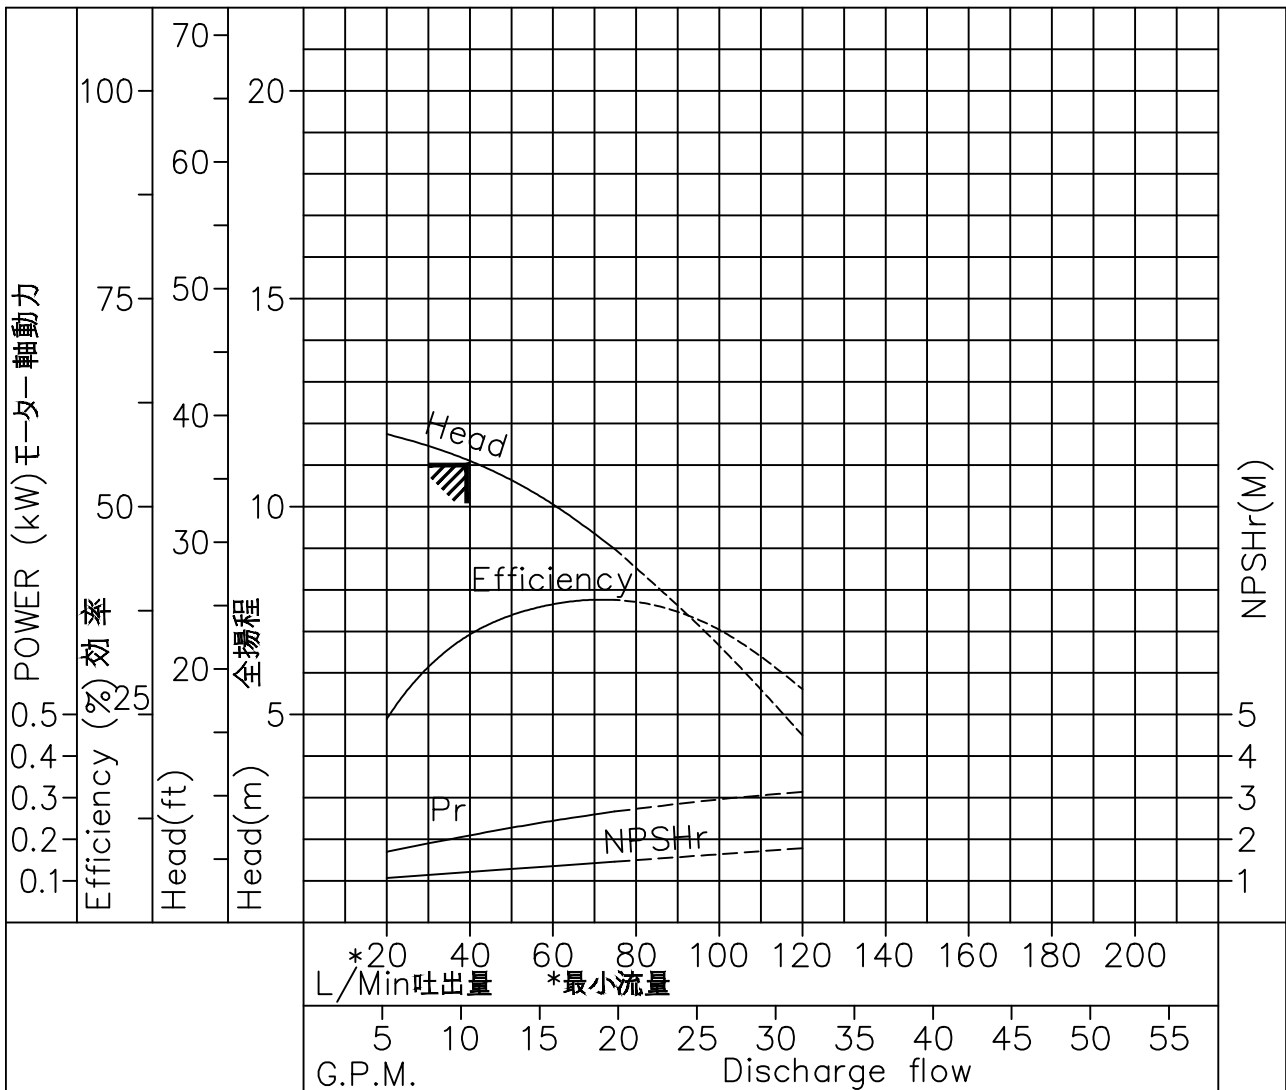

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 11 m at 40 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.4 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社