

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-350PW-F(H)

SG : 1.9
REF No. A3400708
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 82 mm
標準インペラ径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	9.1	-0.5	0	9.6	0	0.019
2	20	8.1	-0.4	0	8.5	23.37	0.113
3	40	6.3	-0.4	0	6.7	25.05	0.164
4	60	4.8	-0.3	0	5.1	21.53	0.218
5	80	2.1	-0.3	0	2.4	10.10	0.271

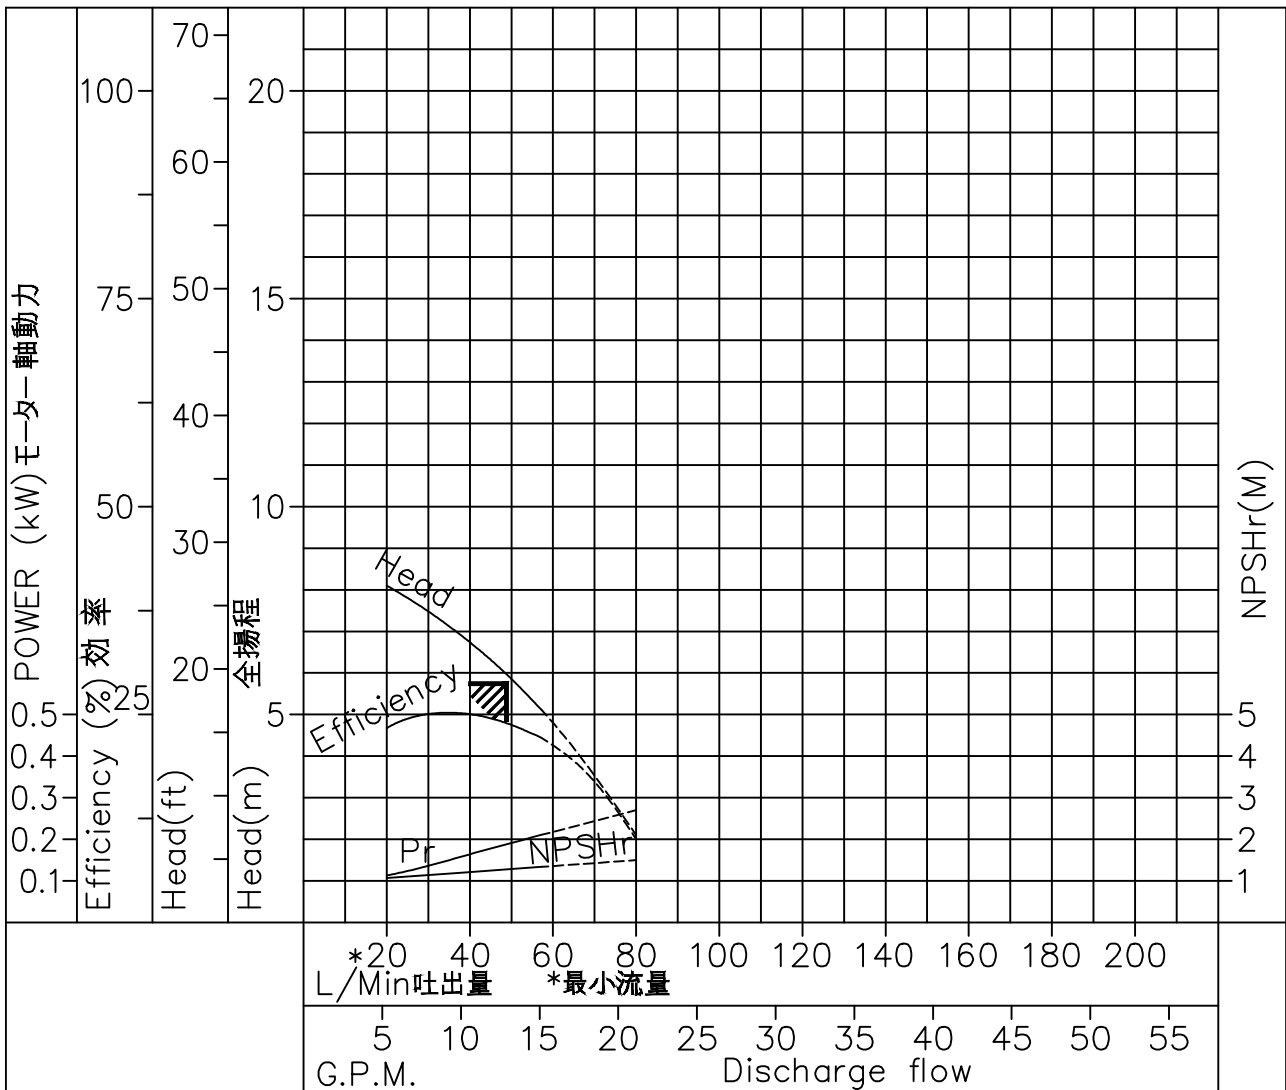

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 6 m at 50 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.4 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社