


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-350PW-F(H)

SG : 1.9  
REF No. A3400710  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 71 mm  
標準インペラ径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	9.8	-0.5	0	10.3	0	0.097
2	40	8.2	-0.4	0	8.6	30.21	0.177
3	60	7.1	-0.3	0	7.4	33.07	0.210
4	80	5.2	-0.2	0	5.4	29.48	0.230
5	100	3.1	-0.1	0	3.2	15.69	0.322

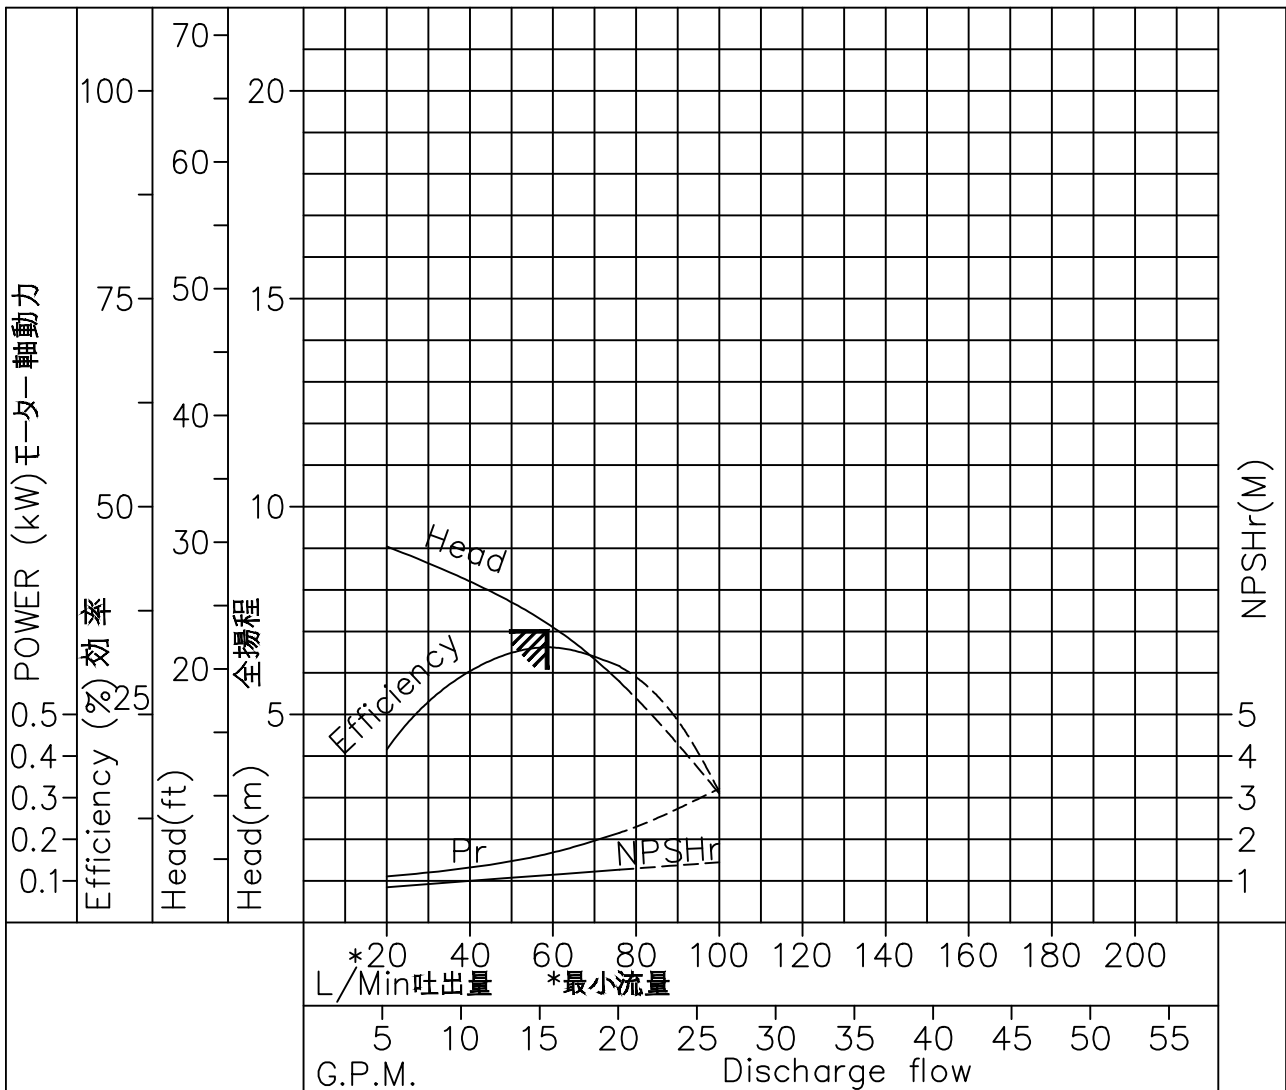

- NOTE:
- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 7 m at 60 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 3440 R.P.M.     |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90 °C       |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 0.4 kW          |

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド 株式会社