

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-505PW-F(L)

SG : 1.9 (H)
REF No. A3400657
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 96.5 mm
標準インペラ径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	18.0	-0.5	0	17.5	0	1.05
2	200	16.9	-0.3	0	16.6	40.8	1.35
3	350	15.2	0	0	15.2	55.9	1.45
4	500	14.4	+0.3	0	14.7	62.9	1.85
5	700	10.2	+0.4	0	10.6	65.3	1.95

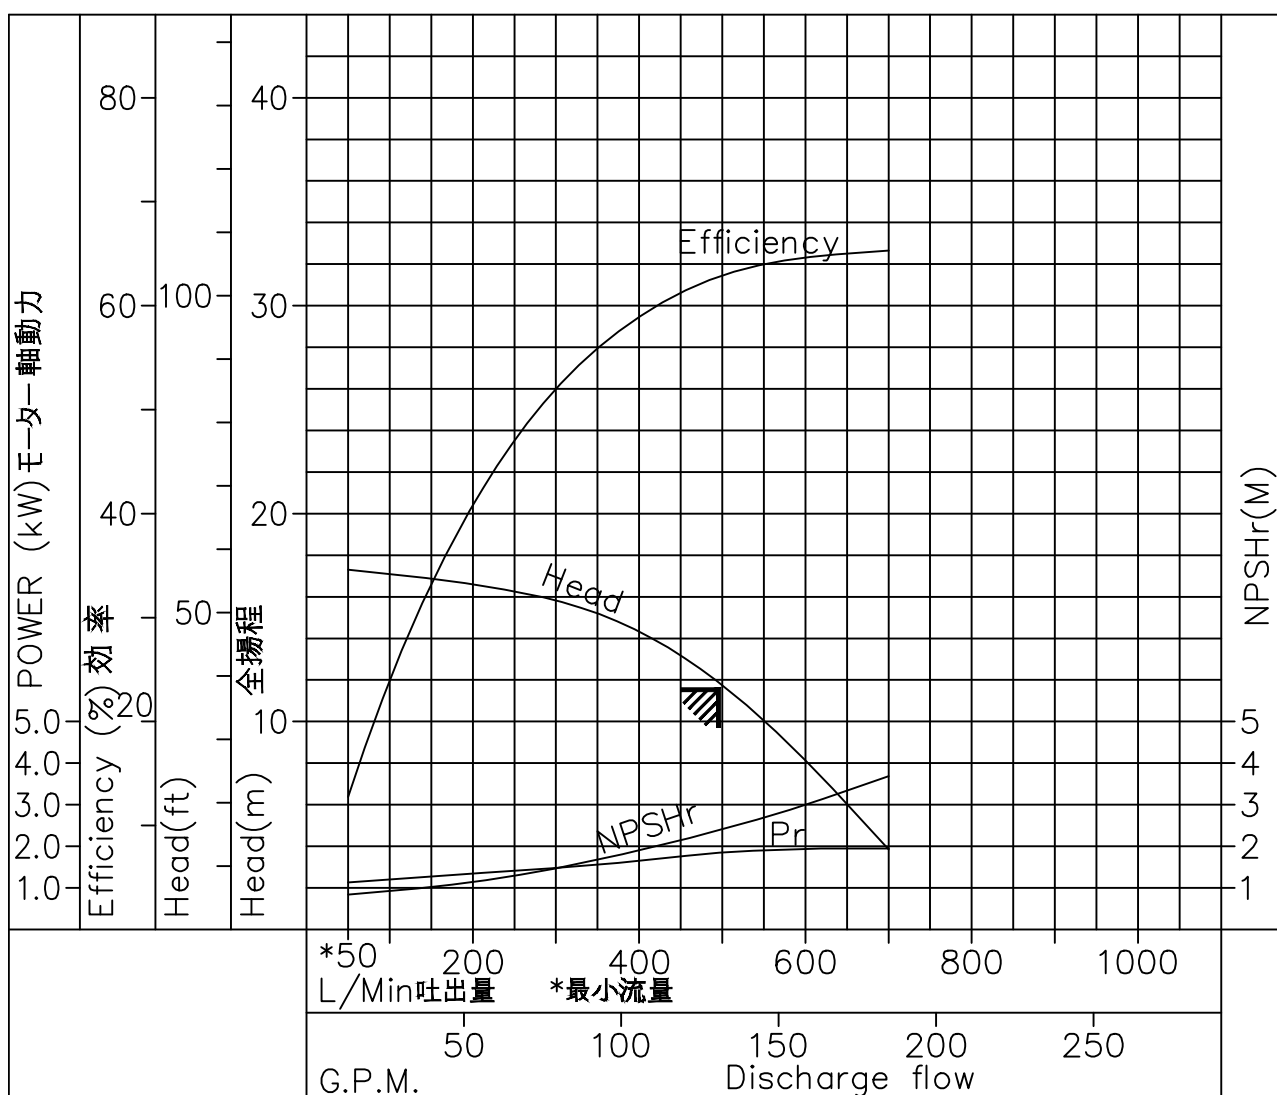

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 11 m at 500 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 3.7 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社