

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-505PW-F(H)

SG : 1.5 (M)
REF No. A3400684
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA :146.5 mm
標準インペラ径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	28.1	-1.0	0	27.1	0	1.15
2	250	23.8	-0.5	0	23.3	48.5	1.95
3	400	19.9	-0.3	0	19.6	51.8	2.46
4							
5							

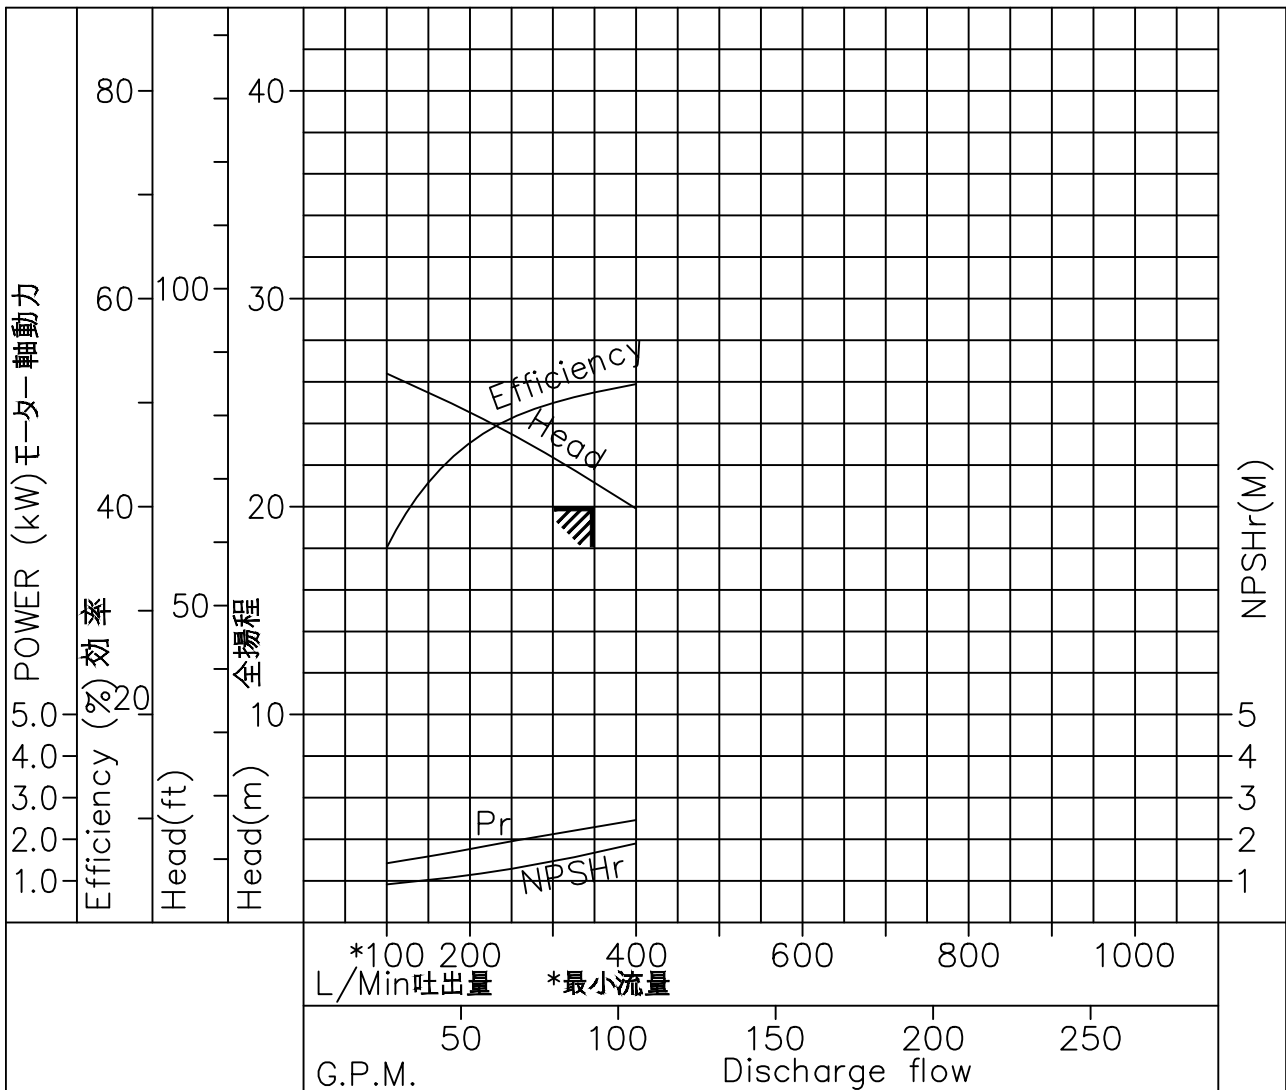

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 20 m at 350 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 3.7 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社