

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-507PW-F

SG : 1.9 (H)
REF No. A3400667
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 128.5 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	24.0	-1.0	0	23.0	0	1.75
2	400	20.0	-0.3	0	19.7	51.6	2.45
3	600	17.0	0	0	17.0	60.4	2.75
4	800	12.0	+0.3	0	12.3	56.0	2.85
5	950	7.0	+0.5	0	7.5	40.0	2.89

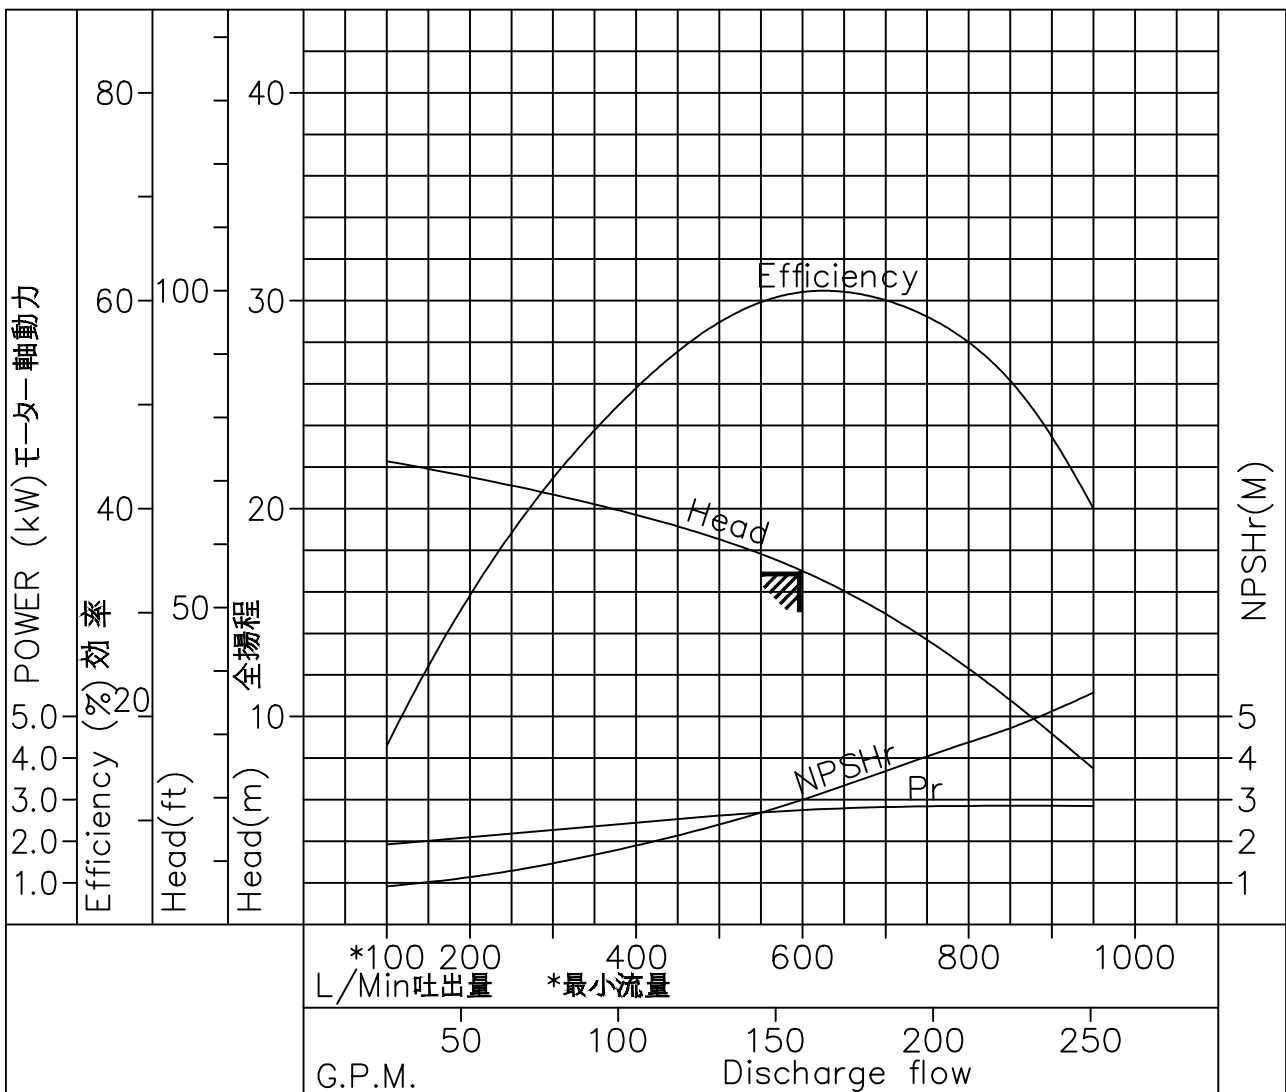

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 16 m at 600 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社