

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-401PW-K(M)

SG : 1.5
REF No. A3400800
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 88 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	13.1	0	0	13.1	0	0.28
2	55	12.7	0	0	12.7	27.8	0.41
3	115	11.1	0	0	11.1	46.2	0.45
4	160	8.8	0	0	8.8	47.8	0.48
5	190	6.8	0	0	6.8	42.1	0.5

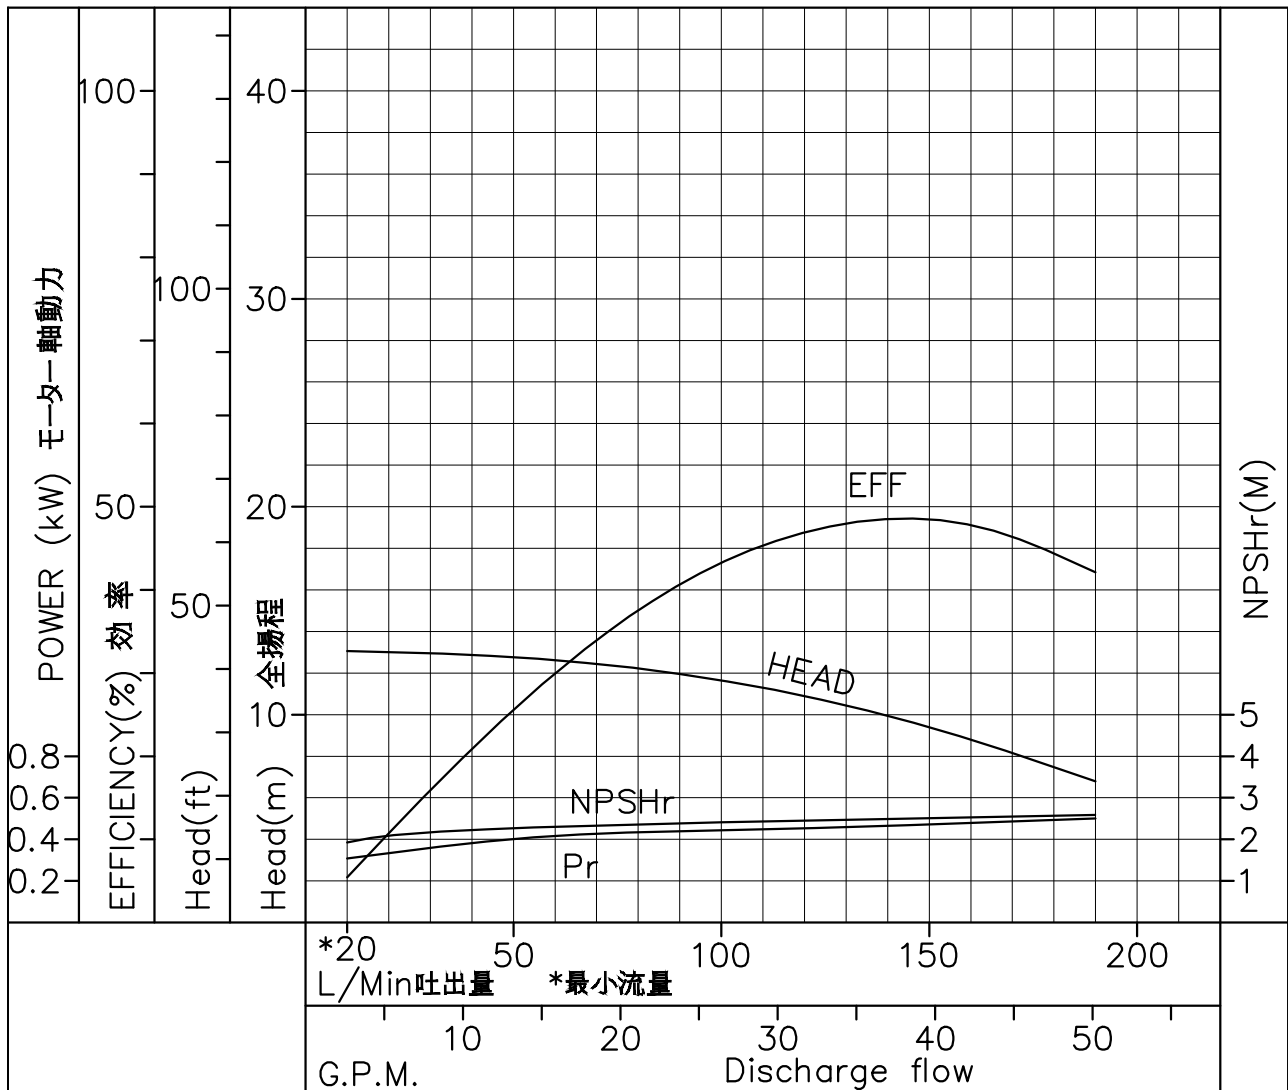

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 8.8 m at 160 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.75 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社