

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-400PW-K(L)

SG : 1.2
REF No. A3400787
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 95 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	9.8	0	0	9.8	0	0.117
2	135	7.4	0	0	7.4	55.7	0.280
3	170	6.0	0	0	6.0	52.7	0.315
4	215	4.3	0	0	4.3	46.3	0.324
5	230	3.7	0	0	3.7	41.8	0.330

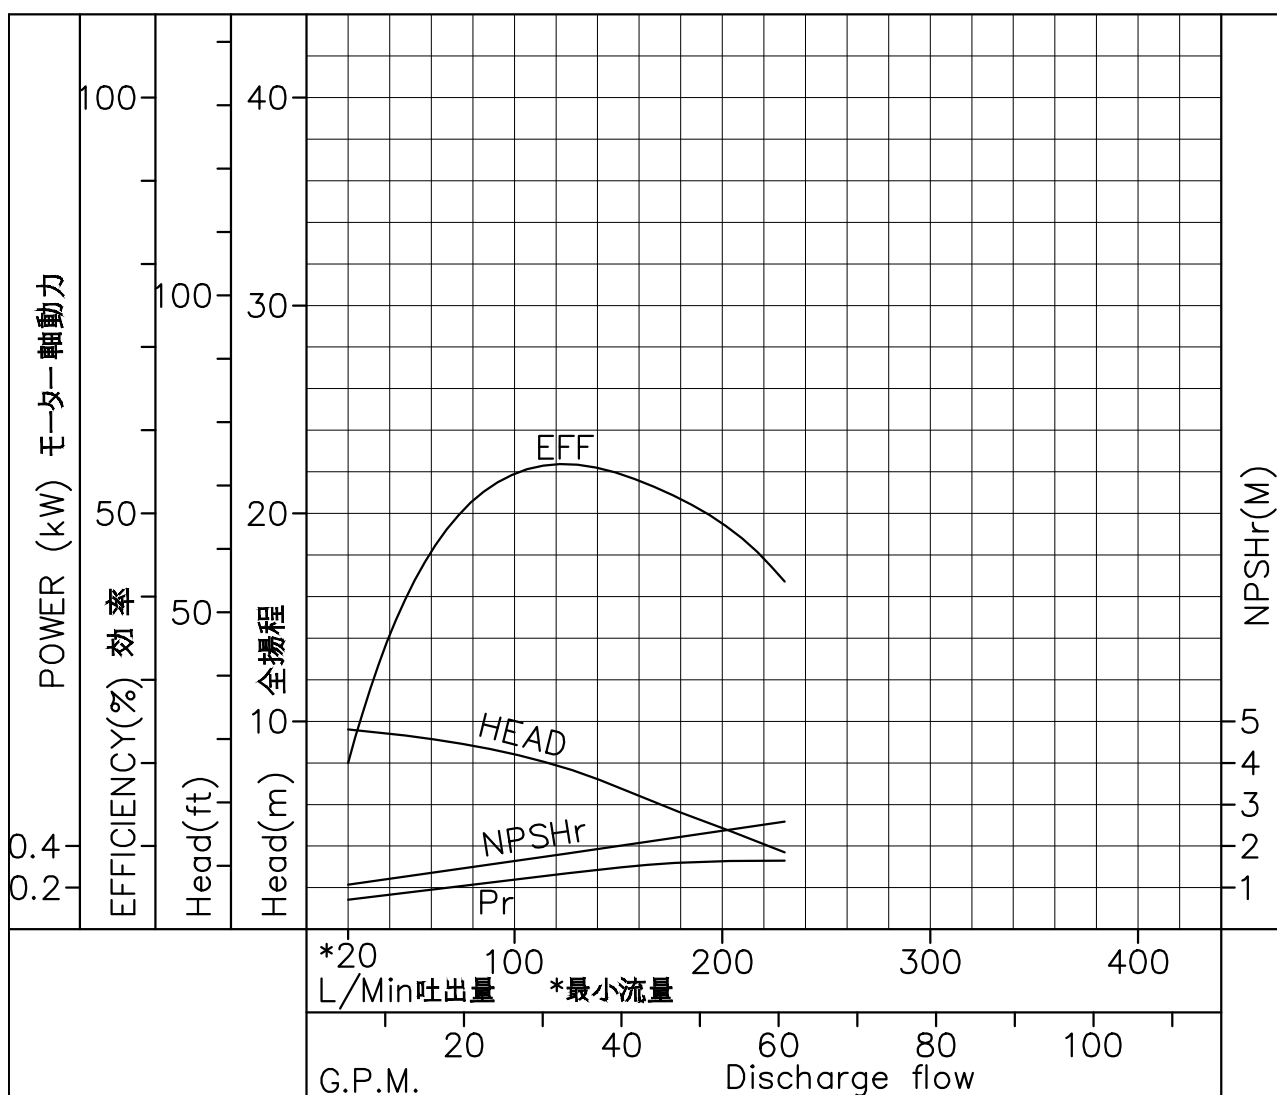

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 7.4 m at 135 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2820 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社