

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-400PW-K(S)

SG : 1.0
REF No. A3400790
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 86 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	13.0	0	0	13.0	0	0.20
2	20	12.8	0	0	12.8	14.4	0.29
3	60	11.6	0	0	11.6	31.5	0.36
4	100	9.7	0	0	9.7	38.6	0.41
5	--	--	--	--	--	--	--

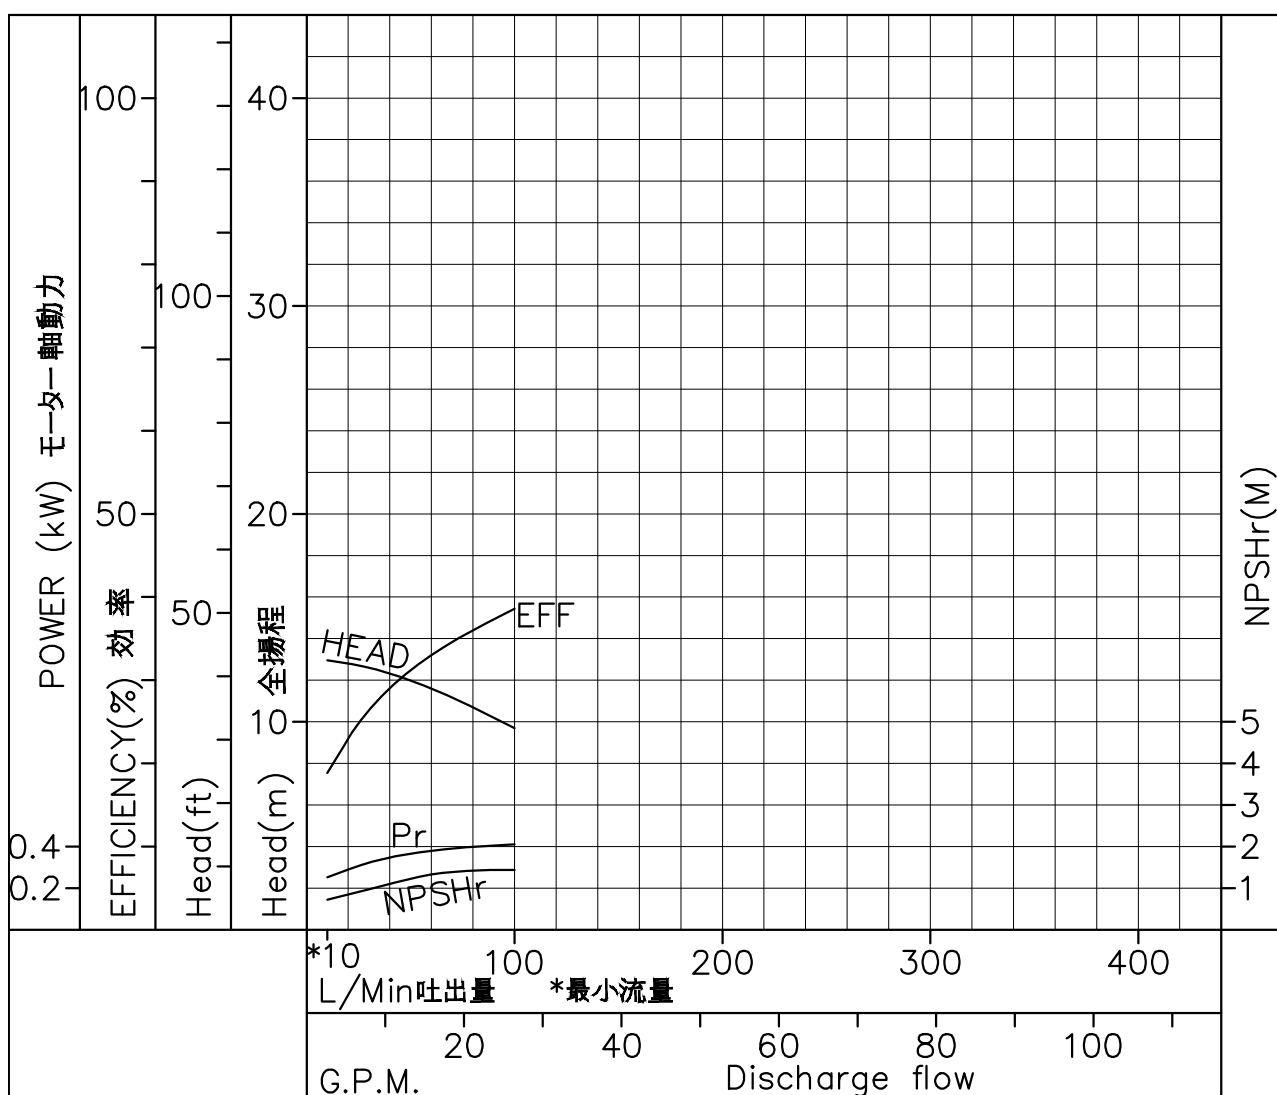

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 9.7 m at 100 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.37 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社