


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-402PW-K(H)

SG : 1.9  
REF No. A3400809  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 83 mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	16.4	0	0	16.4	0	0.54
2	280	7.9	0	0	7.9	44.5	0.81
3	390	3.2	0	0	3.2	26.8	0.76
4	405	2.0	0	0	2.0	17.6	0.75
5	--	--	--	--	--	--	--

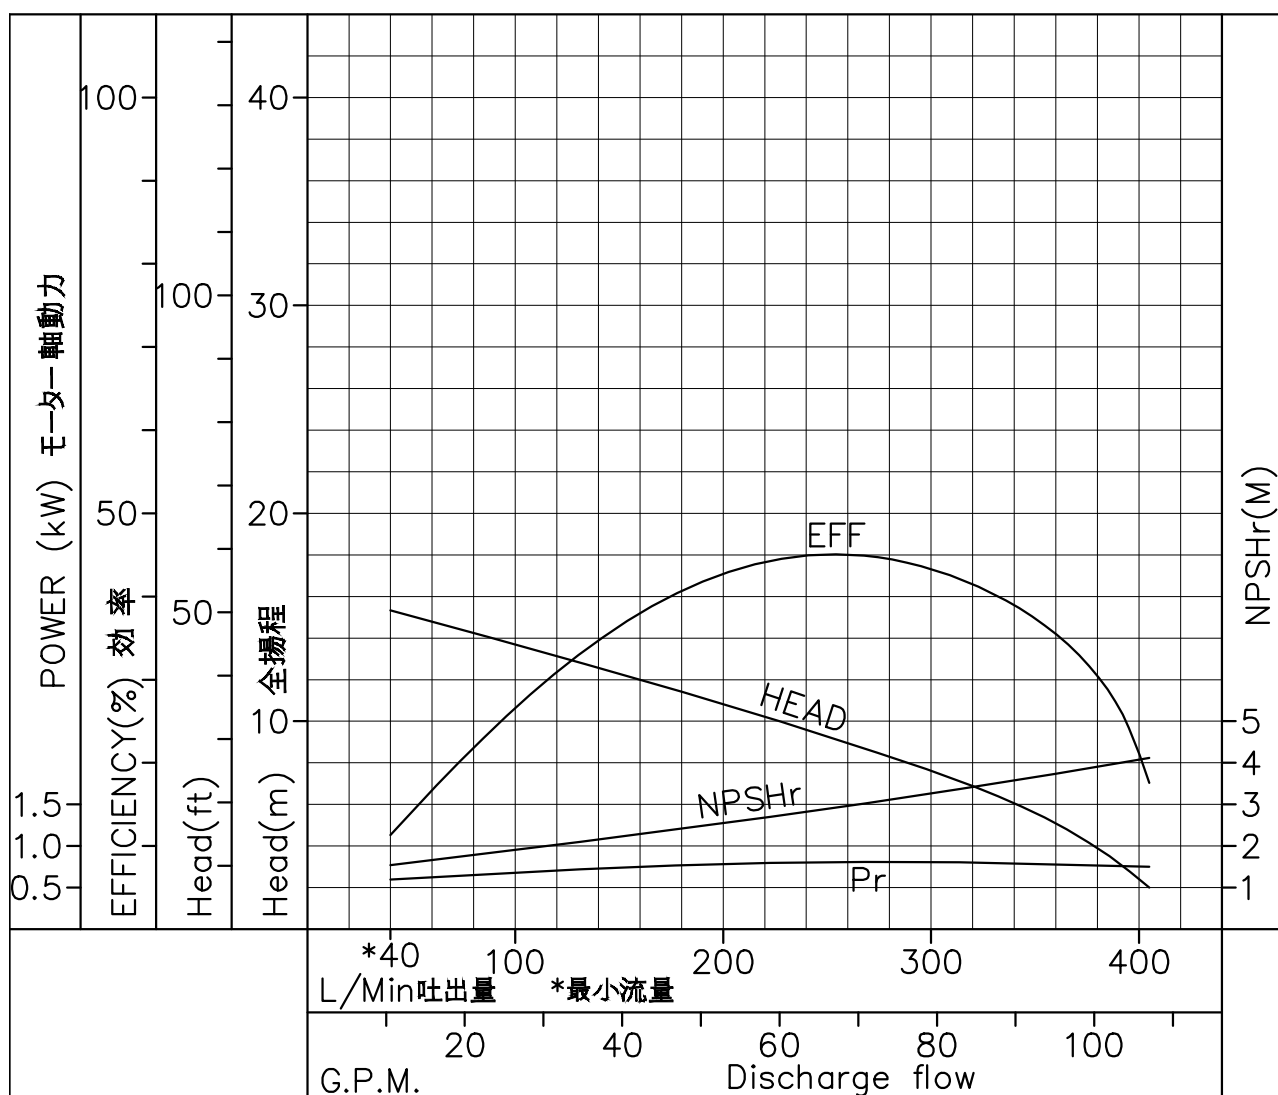

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 7.9 m at 280 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C  
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド 株式会社