

標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1

REF No. A3400396

Frequency : 60Hz

周波数


IMPELLER DIA : 136 mm

標準インペラー径

型式

MODEL: NH-405PW(L)

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 32.0 | 0 | 0 | 32.0 | 0 | 1.13 |
| 2 | 200 | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 | 46.2 | 2.14 |
| 3 | 300 | 28.0 | 0 | 0 | 28.0 | 54.3 | 2.52 |
| 4 | 400 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 | 57.7 | 2.78 |
| 5 | 600 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 | 46.9 | 3.13 |

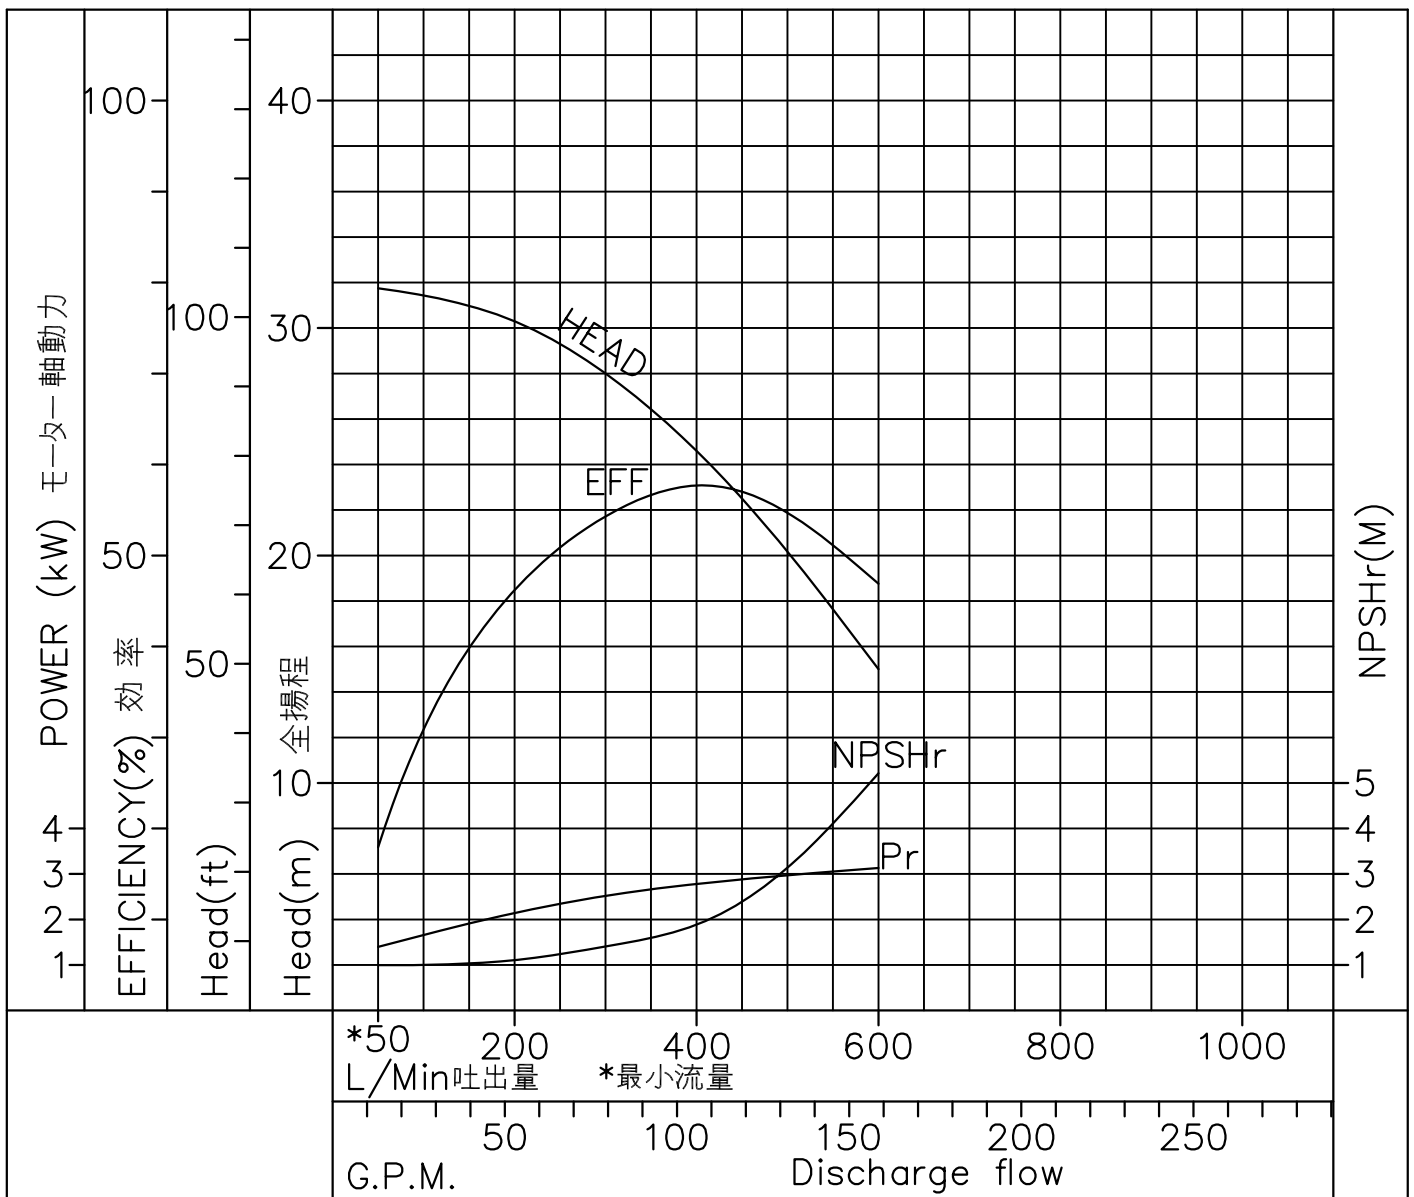

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 24 m at 420 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社